



 **BRADY®**

Lösungen zur **Kontrolle gefährlicher
Energie**

LOCKOUT / TAGOUT

Wir über uns



Sie werden schnell feststellen, dass eine Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Etikettier- und Kennzeichnungsspezialisten in jeder Hinsicht ein Gewinn für Sie ist, denn BRADY setzt alles daran, dass der erste gute Eindruck auch später haften bleibt.

Innovativ

Für BRADY ist nur das Beste gut genug. Wir streben stetig nach Verbesserungen, um den Bedürfnissen unserer Kunden aus den vielen unterschiedlichen Branchen gerecht zu werden. Auf der Suche nach immer leistungsfähigeren Produkten investieren wir darum nachhaltig in unsere Forschung. Wir entwickeln ständig verbesserte Konzepte, die noch benutzerfreundlicher und effizienter sind. So können unsere vielen tausend Kunden auf der ganzen Welt von den besten Lösungen profitieren, die der Markt zu bieten hat.

Stark

Wir glauben, dass die größte Stärke von BRADY das enorm breite Sortiment ist. Dazu gehören nicht nur Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen, die von Etiketten für winzig kleine Komponenten bis hin zu kompletten Leitsystemen für Warenhäuser reichen, sondern auch die vielen Produkte und Serviceleistungen, die Kennzeichnungsaufgaben erleichtern und ergänzen – zum Beispiel Drucker, Scanner, Software oder Schulungen vor Ort. Darüber hinaus liefert Ihnen unser umfangreiches Netzwerk von spezialisierten Fachhändlern auf Wunsch kundenspezifische Lösungen für spezielle Anforderungen.

Vertrauenswürdig

Seit 100 Jahren verbinden Unternehmen auf der ganzen Welt den Namen BRADY mit Qualität, Vertrauen und Stabilität. Wir legen großen Wert auf jede Einzelheit, denn wir wissen besser als jedes andere Unternehmen, wie wichtig eine gute und zuverlässige Kennzeichnung ist. Die Kennzeichnung selbst mag nur ein kleines Detail sein, aber jeder Fachmann weiß, dass gerade solche Details für den Erfolg von Unternehmen mit entscheidend sind.

Informativ

Selbstverständlich gibt es auch in Ihrer Nähe einen erfahrenen Fachhändler, der Ihnen alle Fragen zum Thema Kennzeichnung und Etikettierung in Ihrer speziellen Branche beantworten kann und der Ihnen gerne und unverbindlich individuelle Lösungen und Alternativen aufzeigt.

Microsoft ist eine Marke der Microsoft Corporation, Bluetooth ist eine Marke von Bluetooth SIG, Inc., Android ist eine Marke von Google Inc.



Die Produkte von Brady werden unter der Auflage verkauft, dass der Käufer in seiner Arbeitsumgebung testet, ob sie für den gewünschten Verwendungszweck geeignet sind. Brady garantiert dem Käufer, dass die Produkte frei von Material- oder Ausführungsfehlern sind. Forderungen der gesetzlichen Gewährleistung werden erfüllt.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Personen, die das Produkt vom Erstkäufer erworben haben. Die Garantie ersetzt alle anderen Garantien, einschl. die der Veräußerlichkeit, der Marktfähigkeit und der Zweckmäßigkeit, sowie alle übrigen Verpflichtungen oder Haftungen seitens Brady. Brady haftet in keinem Fall für Verluste, Beschädigungen, Kosten oder Folgeschäden, die sich im Zusammenhang mit der Verwendung bzw. unsachgemäßen Verwendung von Brady-Produkten ergeben.

Lockout / Tagout

Lösungen zur Kontrolle gefährlicher Energie

Ihr Vorteil durch Brady

Wenn es um Kennzeichnung, Sicherheit und Konformität geht, erlangen Sie durch die Zusammenarbeit mit Brady einen entscheidenden Vorteil. Unsere Kunden stehen für uns immer an erster Stelle.

Unser Ziel ist es, Ihnen einen hervorragenden Kundenservice zu bieten. Wir streben nach absoluter Leistung – bei unseren Produkten, Dienstleistungen und Mitarbeitern.

Das Qualitätslevel unserer Produkte und Lösungen kann nicht so einfach erreicht werden. Mit Engagement verfolgen wir höchste Leistungsansprüche, um die Anforderungen unserer Kunden langfristig zu erfüllen.

Kurz gesagt: Brady ist Ihr bewährter Partner, wenn Leistung wirklich zählt.

Weitere Informationen über Ihren Vorteil durch Brady finden Sie unter:
www.bradyeurope.com

Inhaltsverzeichnis

5	Implementieren eines Lockout/Tagout-Programms – Gründe & Anleitungen
17	Vorhängeschlösser
41	Verschlusskästen und Schlösser-Kontrollcenter
49	Lockout-Vorrichtungen
50	Kabelverriegelungssysteme
54	Universal-Ventilabspernung
55	Kugelhahn-Absperrungen
57	Durchgangsventil-Absperrungen
59	Drosselklappen-Absperrung
60	Flansch-Verriegelungssystem
61	Gas- und Luftleitungsabspernungen
62	Elektrische Gefahren
70	Sicherheitsabdeckungen für enge Räume
71	Schließbügel, Sets, Taschen, Stationen, Anhänger, Etiketten und Drucker
72	Schließbügel
75	Lockout-Sets
81	Lockout-Taschen
83	Lockout-Stationen und -Tafeln
85	Anhänger
93	Brady Schilder- und Etikettendrucker
100	Übersicht mit kompatiblen Leistungsschaltern



Sicherheit am Arbeitsplatz



„Alle 15 Sekunden stirbt ein Mitarbeiter, und 160 weitere Personen erleiden einen Arbeitsunfall.“ (Internationale Arbeitsorganisation, 2015)

2,3 Millionen Todesfälle im Jahr sind auf die Bedingungen am Arbeitsplatz zurückzuführen, und zwar 350.000 auf tödliche Unfälle und fast 2 Millionen auf arbeitsbedingte Krankheiten.

Die Anzahl der Arbeitsunfälle beläuft sich auf 313 Millionen pro Jahr, wobei 268 Millionen zu Krankschreibungen von mindestens 3 Tagen führen. Die IAO schätzt die Kosten durch Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und Krankschreibungen auf 4 % des Weltbruttosozialprodukts.

Arbeitsunfälle schädigen nicht nur Unternehmen (Abbildung 1), sondern haben auch schwerwiegende Auswirkungen auf das Leben der Menschen und den Gesundheitszustand der arbeitsfähigen Bevölkerung (Abbildung 2).

Abbildung 1: Wirtschaftliche Auswirkungen von Gesundheit und Sicherheit auf Unternehmensebene


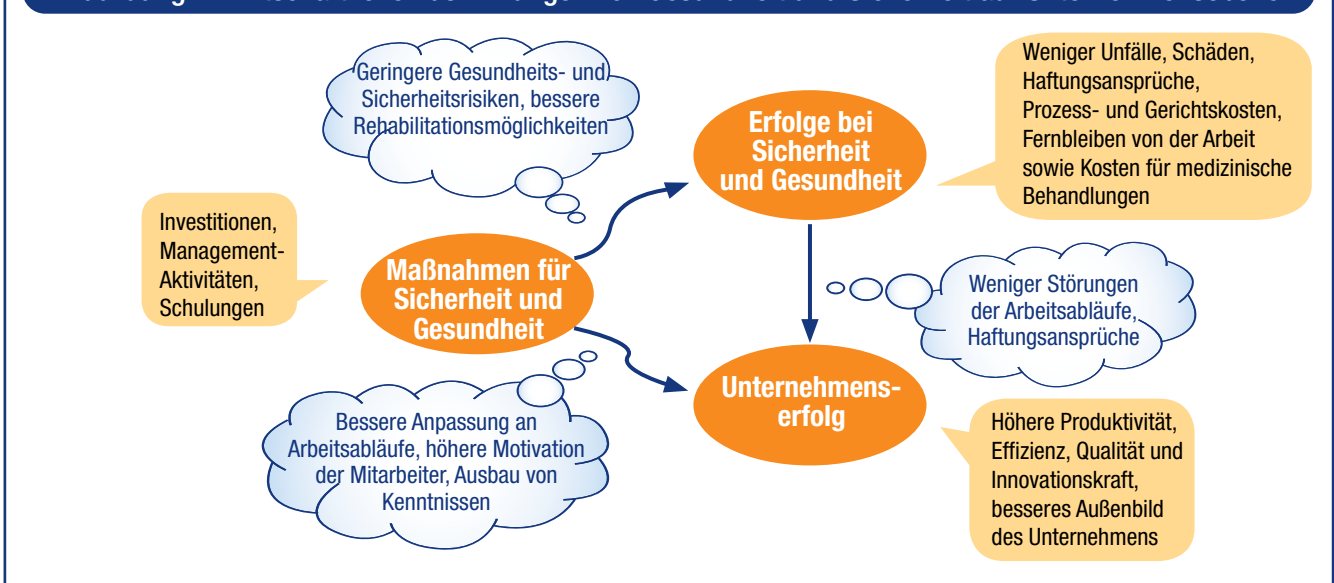


Abbildung 2: Arbeitsunfälle verursachen Kosten für zahlreiche Betroffene (nach Krüger, 1997)

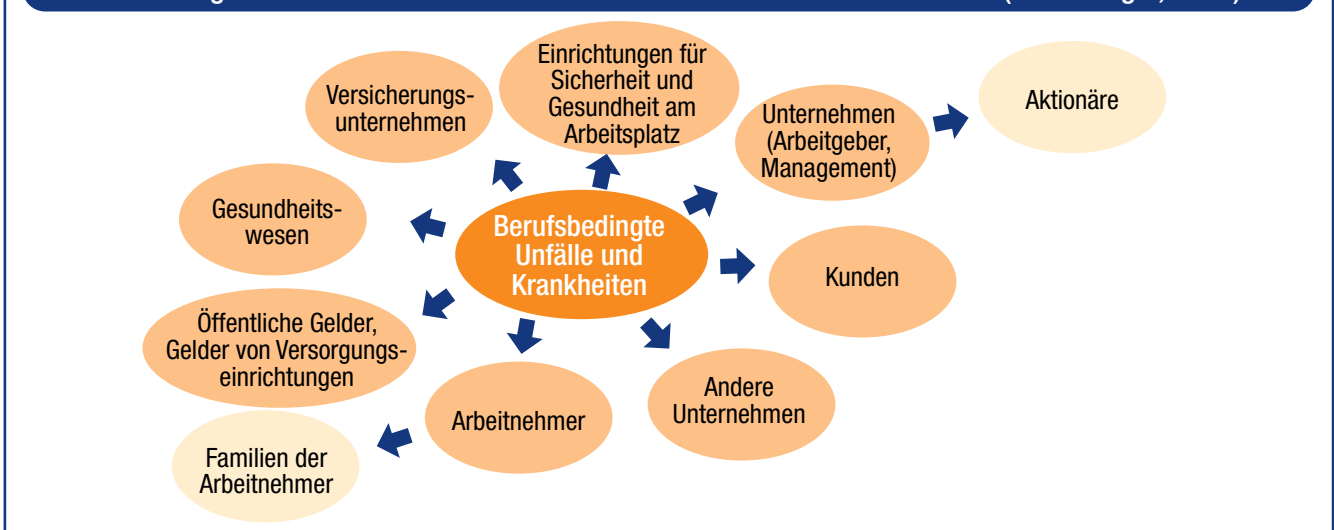

Quelle: Inventory of Socioeconomic Costs of Work Accidents, Joss Mossnik, Marc de Greef, 2002

Unternehmen in der ganzen Welt haben das Problem erkannt und versuchen mit gezielten Maßnahmen, die Sicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern und die Anzahl der Arbeitsunfälle zu reduzieren. Als weltweit tätiger Hersteller und Lieferant von Sicherheitslösungen unterstützt Brady diese Bemühungen durch ein breites Sortiment an hochwertigen Produkten, wie beispielsweise vor Ort druckbare Sicherheitskennzeichnungen, kundenspezifische Schilder, Rohrmarkierer, Sorptionsmittel sowie Lockout/Tagout-Vorrichtungen.

In dieser Broschüre stellen wir unsere Lösungen für die Vermeidung von Wartungsunfällen vor. Lösungen für andere Einsatzbereiche finden Sie in weiteren Broschüren von Brady.



Implementieren eines Lockout/Tagout-Programms – Gründe & Anleitungen

Dieser Referenzleitfaden bietet Ihnen eine praktische Übersicht über Lockout/Tagout-Prozeduren. Ausführlichere Informationen zu Vorhängeschlössern, Lockout-Vorrichtungen und Anhängern finden Sie im Katalog.

- 6 Was ist Lockout/Tagout und warum sollten Sie mit Brady arbeiten?
- 6 Lockout/Tagout – Schulungsvideo für globale Best-Practice-Verfahren
- 7 Warum ein Lockout/Tagout-Programm einführen?
- 7 Die kompletten LOTO-Lösungen von Brady
- 8 Das effektive Lockout-Programm in 4 Schritten
- 10 Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
- 12 ATEX-Zertifizierung
- 13 Sicherheitssoftware und Services
- 16 Effektive Kontrolle gefährlicher Energie



Implementieren eines **Lockout/Tagout-Programms** – Gründe & Anleitungen

Was ist Lockout/Tagout (Verriegelung/Kennzeichnung)?

Lockout/Tagout ist eine geplante Sicherheitsmaßnahme, die das Abschalten von Energiequellen an Industriemaschinen und Geräten während Wartungsarbeiten und Reparaturen beinhaltet. Dieses Verfahren schützt die Mitarbeiter vor den Risiken durch eingeschaltete Maschinen oder Elektrizität.

LOTO SCHÜTZT LEBEN!

Warum sollten Sie mit Brady arbeiten?

Brady ist weltweit führend im Bereich der Lockout/Tagout-Lösungen.

Brady hat als erstes Unternehmen auf die neue OSHA-Vorschrift in den USA von 1990 reagiert und seine Position als führender Anbieter von Lockout-Lösungen seitdem beibehalten. Heute bietet Brady ein umfassendes Paket zur Einhaltung von Lockout-/Tagout-Vorgaben.

Der steigende Bedarf an Sicherheitslösungen in Europa und den Ländern im Nahen Osten und in Afrika hat unsere F&E-Abteilung und unser Fachwissen vorangebracht, so dass wir nun zu den besten Anbietern vollständiger LOTO-Lösungen gehören.



Lockout/Tagout – Schulungsvideo für globale Best-Practice-Verfahren

Dieses Schulungsprogramm richtet sich an Verantwortliche für Arbeitssicherheit sowie an alle Mitarbeiter, die möglicherweise gefährlichen Energiequellen in der Industrie ausgesetzt sind. Er hilft Arbeitgebern bei der Entwicklung und Verbesserung des unternehmensinternen Lockout/Tagout-Programms. Zudem ist es äußerst informativ für die Mitarbeiter, die dafür zuständig sind, Geräte abzuschalten und zu warten, da es sie anleitet, Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten.



Umfassender Informationsgehalt

Das Produkt besteht aus folgenden Teilen:

- Film
- Kurzanleitung
- Anleitung für Ausbilder
- Wissenstest für Mitarbeiter

Der Wissenstest für Mitarbeiter kann am Ende des Schulungsprogramms durchgeführt werden. Sie können damit überprüfen, wie gut die Mitarbeiter sich das in der Schulung vermittelte Wissen angeeignet haben. Zudem soll der Wissenstest zu Diskussionen anregen.

Der Produktverpackung liegt auch ein Vorhängeschloss mit der Gravur „LOTO saves lives“ bei.

Alle Teile befinden sich in elektronischer Form auf einem USB-Stick (die Kurzanleitung ist auch in gedruckter Form erhältlich) und sind in 10 verschiedenen Sprachen für die EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) verfügbar: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch und Russisch.



Artikelnummer	Beschreibung
833918	Lockout/Tagout – Schulungsvideo für globale Best-Practice-Verfahren

Implementieren eines **Lockout/Tagout-Programms** – Gründe & Anleitungen

Warum ein Lockout/Tagout-Programm einführen?

Reduzierung der Unfallzahlen und verletzungsbedingten Kosten

Die EU-Zahlen zeigen, dass 10 bis 15 % aller tödlichen Arbeitsunfälle und 15 bis 20% sämtlicher Unfälle im Rahmen von Wartungsarbeiten passieren. Zu den üblichen Verletzungen zählen Brüche, Schnittwunden, Amputationen, Verbrennungen und Stromschläge. Aufgrund der Schwere vieler Arbeitsunfälle können die verletzungsbedingten Kosten exorbitant sein.



Weniger Ausfallzeiten, höhere Produktivität

Ein gut organisiertes LOTO-Programm mit klar gekennzeichneten Energiequellen, leicht nachvollziehbaren Verfahren und leicht zugänglichen Absperrvorrichtungen kann die Dauer der Wartungs- und Reparaturarbeiten deutlich reduzieren. Arbeiter können zeitraubende Aufgaben wie die Verfolgung von Rohrleitungen und Stromkreisen zur Überprüfung der korrekten Energiekontrollpunkte vermeiden. Infolgedessen sind Wartungsarbeiten effizienter, die Ausfallzeit wird reduziert und die Maschinen laufen weiterhin auf Höchstleistung.



Reduzierte indirekte Kosten

Unfälle haben beträchtliche Auswirkungen auf die Arbeitsplanung und die Produktivität am betroffenen Produktionsort. Eine unerwartete Inbetriebnahme von Maschinen kann zudem große Schäden an den Maschinen selbst verursachen. Durch die Reparaturen und den Austausch steigen die Gesamtkosten weiter.



Beste Sicherheitspraxis

Lockout/Tagout wird weltweit als beste Sicherheitspraxis für viele Branchen anerkannt und ist eine gesetzliche Anforderung in den USA.



Die kompletten LOTO-Lösungen von Brady

Die vollständige und effektive Energiekontrolle durch Prüfung, Ermitteln der Energie-Kontrollpunkte, Auswahl und Kauf von geeigneten Sicherheitssystemen, Ausarbeitung von Anweisungen sowie Trainings und Umsetzung.



Die kompletten LOTO-Lösungen von Brady

Besuche vor Ort
und Sicherheits-
beratung

Ermitteln der
Energie-Kontroll-
punkte

Auswahl
geeigneter LOTO-
Vorrichtungen

Unterstützung bei
der Vorbereitung
von Arbeits-
anweisungen

Mitarbeiter-
training und
Hilfsmittel für
mehr Sicherheits-
bewusstsein



LINK360®
SAFETY SOFTWARE

Sicherheitssoftware und Services
Visualisieren und verwalten Sie Ihre Sicherheitsverfahren



Das effektive Lockout-Programm in 6 Schritten

Nutzen Sie die WELTWEIT BESTEN PRAKTIKEN zur Erstellung eines effizienten Lockout-Programms:



1 Erarbeiten einer Lockout/Tagout-Richtlinie

Der erste Schritt zum Lockout/ Tagout-Erfolg ist die Erarbeitung und Dokumentation einer Richtlinie zur Kontrolle der Energiequellen von Geräten und Maschinen. Ein schriftliches Lockout- Richtliniendokument definiert und erläutert die Elemente Ihres Lockout/Tagout-Programms. Beim Erstellen von relevanten Prozeduren müssen internationale Normen, maßgebliche Gesetze, Branchenstandards und Ihre spezielle Arbeitsumgebung berücksichtigt werden. Die Erarbeitung von Best- Practice-Richtlinien erfordert eine Zusammenarbeit auf allen relevanten organisatorischen Ebenen. Die Richtlinien müssen jährlich überprüft werden, damit sie stets auf dem neuesten Stand sind.



2 Erstellen von maschinenspezifischen Prozeduren

Lockout-Prozeduren sollten in förmlicher Weise dokumentiert werden und die jeweiligen Geräte oder Maschinen eindeutig identifizieren. Sie sollten ausführlich die spezifischen Schritte angeben, die zum Ausschalten, Trennen, Sperren und Sichern der Maschinen oder Geräte notwendig sind, um Gefahren durch Energiequellen zu vermeiden. Außerdem sollten sie die Schritte für das Anbringen, Testen, Entfernen und Verlagern von Lockout/ Tagout-Werkzeugen enthalten. Brady-Sicherheitstechniker können dabei helfen, maschinenspezifische Lockout-Prozeduren gemäß Best-Practice-Verfahren zu erstellen, die auch Fotos der relevanten Energietrennstellen enthalten.



3 Identifizieren der Energietrennpunkte

Alle Energietrennstellen – Ventile, Schalter, Schutzschalter und Stecker – müssen identifiziert und dauerhaft mit standardisierten Etiketten oder Anhängern gekennzeichnet werden. Achten Sie darauf, dass diese Etiketten und Anhänger den maschinenspezifischen Lockout/ Tagout-Prozeduren aus Schritt 2 entsprechen.

Unsere Sicherheitstechniker können Ihnen bei einer Begehung direkt in Ihrem Betrieb helfen, alle Energietrennstellen für jede Maschine zu identifizieren.



BradyPrinter S3100
SIGN & LABEL PRINTER

BradyPrinter S3700
SIGN & LABEL PRINTER

BBP 85
LABEL PRINTER

BradyJet J4000
COLOUR LABEL PRINTER

BradyJet J7300
COLOR LABEL PRINTER



Das effektive Lockout-Programm in 6 Schritten

Nutzen Sie die WELTWEIT BESTEN PRAKTIKEN zur Erstellung eines effizienten Lockout-Programms:

4 Lockout/Tagout-Schulung

Schulen Sie Ihre Mitarbeiter gründlich, machen Sie die Prozesse bekannt und führen Sie regelmäßige Inspektionen durch, um sicherzustellen, dass Ihr Programm wirksam umgesetzt wird. Schulungen sollten außer rechtlichen Aspekten auch Ihre eigenen Programminhalte abdecken, wie maschinenspezifische Prozeduren. Die Schulungen können auf drei Mitarbeiterkategorien abgestimmt werden (OSHA, US):

- Autorisierte Mitarbeiter, die Lockout- Maßnahmen für Wartungsarbeiten an Maschinen und Geräten durchführen.
- Betroffene Mitarbeiter, die mit den gewarteten Maschinen und Geräten arbeiten.
- Andere Mitarbeiter, die sich möglicherweise in der Nähe von Wartungsarbeiten aufhalten.

Brady bietet Schulungen vor Ort sowie ein modulares Lockout/Tagout-Schulungsvideo an, das an die Zielgruppe angepasst werden kann.



5 Bereitstellen der passenden Lockout/ Tagout-Werkzeuge

Nachdem die Energietrennstellen von Maschinen identifiziert und maschinenspezifische Lockout- Prozeduren erstellt wurden, können die am besten geeigneten Lockout- Werkzeuge auf effiziente Weise ausgewählt werden. Brady bietet ein breites Sortiment von Lockout/Tagout-Vorrichtungen und-Werkzeugen an. Fordern Sie per E-Mail an emea_request@bradycorp.com den kostenlosen und vollständigen Lockout/ Tagout-Katalog an.



6 Pflege und Weiterentwicklung des Lockout/Tagout-Programms

Das Lockout/Tagout-Programm muss kontinuierlich gepflegt und weiterentwickelt werden, um das Sicherheitsbewusstsein im Unternehmen zu stärken. Durch kontinuierliche Verbesserungen kann Ihr Unternehmen proaktiv für sichere Maschineneingriffe sorgen.



Denken Sie an alle Mitarbeiter in Ihrem Betrieb und definieren Sie 3 Gruppen, bei denen ein unterschiedlicher Grad an Bewusstsein erforderlich ist:

Befugte Mitarbeiter	→	Mitarbeiter, die Maschinen oder Arbeitsmittel absperren oder kennzeichnen, um eine Wartung oder Instandsetzung durchzuführen und die Maschinen mit Energiequellen erkennen können, die zu Verletzungen bei Mitarbeitern führen können.	→	Hier ist ein besonders intensives Training zu LOTO erforderlich.
Betroffene Mitarbeiter	→	Mitarbeiter, die Maschinen betätigen müssen, an denen Wartungs- oder Reparaturarbeiten mit LOTO durchgeführt werden, oder die sich in diesem Bereich aufhalten müssen.	→	Diese Mitarbeiter müssen über LOTO informiert sein und dürfen nicht versuchen, Absperrvorrichtungen zu entfernen.
Andere Mitarbeiter	→	Mitarbeiter, die in dem Bereich arbeiten, in dem die Sperrung und Kennzeichnung erfolgen.	→	Diese Mitarbeiter müssen die Bedeutung einer Absperrung kennen und wissen, dass sie diesem Bereich fernbleiben sollten.



Vergessen Sie auch nicht die folgenden besonderen Umstände:

- Schichtwechsel
- Fremdfirmen und ausgelagerte Wartungsarbeiten

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und technischer Standards



EUROPA

Die Richtlinie 2009/104/EG (vormalige Richtlinie 89/655/EWG des Rates vom 30. November 1989) legt die Mindestanforderungen an die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit fest. Punkt 2.14 bestimmt, dass „jedes Arbeitsmittel mit deutlich erkennbaren Vorrichtungen ausgestattet sein muss, mit denen es von jeder einzelnen Energiequelle getrennt werden kann“. Punkt 2.15 bestimmt, dass „jedes Arbeitsmittel zur Gewährleistung der Sicherheit der Arbeitnehmer mit den erforderlichen Gefahrenhinweisen und Kennzeichnungen versehen sein muss“.

Die Norm EN ISO 14118 (2018-07) zur „Sicherheit von Maschinen“ (Nachfolger der DIN EN 1037 2008-11) definiert die Maßnahmen zur Energietrennung bei Maschinen und zur Verlustleistung, um die erneute Aktivierung gefährlicher Maschinen zu verhindern. Sie garantiert das sichere Arbeiten in einem risikobehafteten Bereich.



DEUTSCHLAND:

BetrSichV 2015 (Betriebssicherheitsverordnung)

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung und Verwendung von Arbeitsmitteln beim Betrieb und bei Wartungsarbeiten.

Auszug aus BetrSichV 2015

§ 8 Schutzmaßnahmen bei Gefährdungen durch Energien, Ingangsetzen und Stillsetzen

Absatz 3: „Befehlseinrichtungen, die Einfluss auf die sichere Verwendung der Arbeitsmittel haben, müssen insbesondere gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Betätigen gesichert sein.“

Absatz 4: „Arbeitsmittel dürfen nur absichtlich in Gang gesetzt werden können. Sofern erforderlich, muss das Ingangsetzen sicher verhindert werden können.“

§ 10 Instandhaltung und Änderung von Arbeitsmitteln

Absatz 3: Der Arbeitgeber hat alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit Instandhaltungsarbeiten sicher durchgeführt werden können.

(3) den Arbeitsbereich während der Instandhaltungsarbeiten abzusichern,

(6) Gefährdungen durch bewegte oder angehobene Arbeitsmittel oder deren Teile sowie durch gefährliche Energien oder Substanzen zu vermeiden,

(9) erforderliche Warn- und Gefahrenhinweise bezogen auf Instandhaltungsarbeiten an den Arbeitsmitteln zur Verfügung zu stellen,

Absatz 4: Werden bei Instandhaltungsmaßnahmen... solche Arbeiten unter Gefährdung durch Energie durchgeführt, so ist die Sicherheit der Beschäftigten während der Dauer dieser Arbeiten durch andere geeignete Maßnahmen zu gewährleisten.



ÖSTERREICH:

AschG – ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – Bundesgesetz zu Arbeits- und Gesundheitsschutz

AM-VO – Arbeitsmittelverordnung (Ordinance on Work Equipment and Tools) – Vorschrift des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über den Schutz der ArbeitnehmerInnen bei der Benutzung von Arbeitsmitteln, Paragraph 1, §17 (1)



SCHWEIZ:

UVG – Gesetz zur obligatorischen Unfallversicherung

VUV – Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten Überschrift 1, Kapitel 2, Absatz 1, Art. 3; Überschrift 1, Kapitel 3, Absatz 2, Art. 30, 31 Absatz 3, Art. 37; Absatz 4, Art. 43

EKAS Richtlinie Nr. 6512 – Arbeitsmittel

Diese Vorschriften legen klar fest, dass bei einer Wartung, Einstellung oder Reinigung von Geräten diese sich in nicht betriebsbereitem Zustand befinden müssen und dass Vorrichtungen zu verwenden sind, die beispielsweise sicherstellen, dass eine Maschine nicht versehentlich aktiviert werden kann.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und technischer Standards

ITALIEN:

Die italienische Gesetzgebung (Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica la direttiva 2009/104/EC) betrifft die Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit.

FRANKREICH:

UTE C18-510 (elektrische Geräte): Das Blockieren einer Anlage ist die Durchführung aller Schritte, die notwendig sind, um die Anlage in einen sicheren Zustand zu versetzen und diesen zu erhalten, ihre Inbetriebnahme zu vermeiden und erkennbar zu machen, dass diese blockierte Anlage nicht in Betrieb genommen werden darf. Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass alle Sicherheitsmaßnahmen streng eingeführt und mit den geeigneten Mitteln regelmäßig überprüft wurden. Die Arbeitnehmer müssen alle erforderlichen Hilfsmittel zur Durchführung der Wartung verwenden.

Das Best-Practice-Dokument wurde vom INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) im November 2011 entwickelt: ED 6109

- Dekret 2010-1016 bezieht sich auf die Verpflichtungen des Arbeitgebers bei der Verwendung von temporären oder dauerhaften Elektroinstallationen.
- Arbeitsgesetzbuch (Artikel R4215-10) bezieht sich auf die Kennzeichnung der Leiter.
- Dekret 2010-1018 bezieht sich auf den Schutz vor elektrischen Risiken am Arbeitsplatz, Dekret 2010-2118 nennt die Abläufe, die bei Elektroinstallationen einzuhalten sind.
- Arbeitsgesetzbuch (Artikel R 4544-5): der Bereich der Installation, an dem gearbeitet wird (ohne Energie), muss gekennzeichnet und blockiert werden.
- Erlass vom 26. April 2012: Jeder Vorgang an elektrischen Geräten muss der neuen Norm NF C 18-510 entsprechen. Artikel 1 besagt, dass diese Norm in das französische Arbeitsgesetzbuch aufgenommen wurde.

SPANIEN:

Die spanische Richtlinie (REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188 07-08-1997) legt die Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit fest.



Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und technischer Standards



NUR GROSSBRITANNIEN: BS7671:2008

In Großbritannien legen die Vorschriften über die Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln – Vorschrift 19 – Trennung von Energiequellen fest: „Jeder Arbeitgeber hat gegebenenfalls sicherzustellen, dass Arbeitsmittel mit geeigneten Vorrichtungen versehen sind, um sie von allen Energiequellen zu trennen. Jeder Arbeitgeber ergreift geeignete Maßnahmen um sicherzustellen, dass bei der erneuten Verbindung zwischen Energiequelle und Arbeitsmittel Arbeitnehmer bei der Verwendung der Arbeitsmittel keinerlei Gesundheits- oder Sicherheitsrisiko ausgesetzt werden.“



USA (OSHA – OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH ADMINISTRATION, VEREINIGUNG FÜR ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEIT)

Die OSHA Vorschrift zur Kontrolle von gefährlichen Energiequellen (Lockout/Tagout) 1910.147 sieht vor, dass „Arbeitgeber ein Programm einführen und Verfahren einsetzen müssen, um geeignete Blockiervorrichtungen oder Kennzeichnungen an spannungsführenden Geräten anzubringen und Maschinen oder Geräte anderweitig zu deaktivieren, um eine unerwartete Wiedereinschaltung der Energie, ein versehentliches Starten der Maschine oder das Freisetzen der gespeicherten Energie und damit Personenverletzungen zu verhindern.“



Die Einführung von LOCKOUT/TAGOUT ist in einigen EU-Ländern bereits gesetzlich vorgeschrieben und gilt als bewährte Praxis in allen europäischen Ländern!

ATEX-STANDPUNKT

Die ATEX-Richtlinie umfasst zwei EU-Richtlinien, die die Geräte und die Arbeitsumgebung beschreiben, die erforderlich sind, um die Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen zu gewährleisten.

Diese ATEX-Richtlinie wurde am Samstag, den 29. März 2014, unter der folgenden Bezeichnung veröffentlicht: Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (Neufassung) – (Text von Bedeutung für den EWR) – Offizielles Amtsblatt der Europäischen Union L 96 vom 29.03.2014.

Bereiche, die in Zonen klassifiziert sind (0, 1, 2 für Gase, Dämpfe und Nebel sowie 20, 21, 22 für Staub), müssen vor Zündquellen geschützt werden. [1] Geräte und Schutzsysteme, die zum Einsatz in den Zonen vorgesehen sind, müssen die Vorgaben der Richtlinie erfüllen. Die Zonen 0 und 20 erfordern Geräte der Kategorie 1, die Zonen 1 und 21 erfordern Geräte der Kategorie 2, und die Zonen 2 und 22 erfordern Geräte der Kategorie 3. In den Zonen 0 und 20 ist die Explosionsgefahr am größten.

Geräte, die vor Juli 2003 im Einsatz waren, dürfen uneingeschränkt weiter verwendet werden, sofern die Sicherheit im Rahmen einer Risikoanalyse bestätigt wurde.

Das Ziel der Richtlinie 1999/92/EU ist die Festlegung von Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch explosionsfähige Atmosphären gefährdet werden können.

Diese Richtlinie verpflichtet die Arbeitgeber, technische und/oder organisatorische Maßnahmen einzuführen, die (a) die Bildung explosionsfähiger Atmosphären verhindern und/oder (b) die Zündung explosionsfähiger Atmosphären vermeiden und/oder (c) die Auswirkungen einer Explosion abschwächen, so dass für die Arbeitnehmer keine Gefahr mehr besteht.

Mehrere Lockout-Vorrichtungen und Vorhängeschlösser von Brady erfüllen den ATEX-Standpunkt. Diese sind im Katalog entsprechend gekennzeichnet.

Sicherheitsservices

Lockout/Tagout ist eine kritische Sicherheitsmaßnahme, die Mitarbeiter bei Betrieb und Wartung von Maschinen und Geräten schützt. Lockout/Tagout ist besonders erfolgreich, wenn es im Rahmen eines umfassenden Sicherheitsprogramms umgesetzt wird. Ein erfolgreiches Lockout/Tagout-Programm umfasst sämtliche Sicherheitsaspekte, wie Schlösser, Anhänger und Vorrichtungen, Programmdokumentation, maschinenspezifische Lockout-Prozeduren, Mitarbeiterschulungen, regelmäßige Inspektionen sowie einen Plan zur langfristigen Umsetzung des Programms.

Als globaler Experte für Lockout/Tagout-Lösungen bietet Brady Unterstützung von A-Z für Branchen in aller Welt an. Unser Angebot umfasst Dienstleistungen zum Entwickeln eines zukunftssicheren Lockout/Tagout-Programms gemäß bewährten Verfahren. Sicherheitsexperten von Brady haben bereits Tausende von Lockout-Prozeduren für Hunderte von Unternehmen in den verschiedensten Branchen erstellt. Sie können auch für Sie erstklassige, kundenspezifische Lockout/Tagout-Sicherheitsprozeduren, die vom Unternehmen genehmigt wurden, implementieren.


Unsere Sicherheitstechniker stützen sich auf Gesetze und Vorschriften, die gesammelten Erfahrungen aus Tausenden von Lockout/Tagout-Implementierungen sowie eine weltweite Wissensbasis, um Ihre Richtlinie und Ihre Prozeduren optimal und in Übereinstimmung mit den besten Sicherheitsprogrammen der Welt zu gestalten. Sie bieten die folgenden Services an:

- Lockout/Tagout Gap Analysis: Identifizieren Sie Lücken in Ihrer Lockout/Tagout-Richtlinie.
- Lockout/Tagout Discovery: Erhalten Sie Einblicke in die Lockout/Tagout-Anforderungen Ihres Betriebs.
- Turnkey Lockout-Programm: Erhalten Sie ein erstklassiges Lockout/Tagout-Programm für Ihren ganzen Betrieb.
- Assist Lockout-Programm: Erhalten Sie ein erstklassiges Lockout/Tagout-Programm für bestimmte Maschinen.
- Virtual LINK360-Programm: Erstellen Sie Ihr eigenes Lockout/Tagout-Programm.
- Personalisiertes Angebot für Lockout/Tagout-Werkzeuge: Nutzen Sie die passenden Werkzeuge für Ihren Betrieb.
- Audit der Lockout-Prozeduren: Pflegen Sie Ihr Lockout-Programm.
- Lockout/Tagout-Schulung: Schaffen Sie ein Sicherheitsbewusstsein.

Unsere Sicherheitsexperten haben Lockout/Tagout-Vorrichtungen in kleinen und großen Industriebetrieben implementiert. Als ein weltweit führender Anbieter von Lockout/Tagout-Lösungen stattet Brady Ihren Betrieb mit Verfahren aus, die sich global bewährt haben.



**Erfahren Sie
mehr über unsere
Sicherheitsservices:**



Sicherheitssoftware

Entdecken Sie die Vorteile der LINK360™ Softwarelösung:



Die Link360™ Software ist die erste auf dem Markt erhältliche Software, mit der Sie eine komplette Übersicht über die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Erstellung, Überprüfung und Aktualisierung von visuellen Informationen erhalten. Dank der einfachen Anwendung bleiben Ihre Sicherheits-verfahren präzise, normgerecht und nachhaltig – sowohl in Ihrer Anlage als auch standortübergreifend.



Jetzt herunterladen!

Laden Sie die iOS- oder Android-App herunter.



iOS app



Android app.



Sicherheitssoftware

Entdecken Sie die LINK360™ Softwaremodule:

Vordefinierte Vorlagen mit der Möglichkeit, Anwender von einem beliebigen Ort in Ihrem Unternehmen schnell und einfach hinzuzufügen, bieten eine umfassende und dennoch benutzerfreundliche Lösung zur Verwaltung Ihrer Lockout/Tagout- und Wartungsverfahren sowie Ihrer Maßnahmen für enge Räume.



Das **Lockout/Tagout-Modul** dient zur Erstellung und Aufrechterhaltung einer sicheren Arbeitsumgebung. Hierzu bietet es Hilfsmittel zum Sperren von gefährlichen Energiequellen. Durch Aufrufen dieses Moduls können die Anwender folgende Aufgaben ausführen:

- Verwalten von Lockout/Tagout-Programmen zur Durchführung von Wartungsarbeiten an Geräten und Maschinen
- Erstellen von Sicherheitsverfahren mit visuellen Anleitungen, Anhängern und Etiketten für Energiequellen für Druckanwendungen
- Einhalten der geltenden Vorschriften und Industrienormen hinsichtlich der Sperrung von gefährlichen Energiequellen
- Kostenlose mobile App für iOS oder Android, Mobiltelefone und Tablets



Das **Modul für Wartungsverfahren** bietet Hilfsmittel zur Optimierung regelmäßiger Geräteprüfungen. Durch Öffnen dieses Moduls können die Anwender folgende Aufgaben ausführen:

- Verwalten der Erstellung von Wartungsverfahren mit visuellen Anleitungen, die es Bedienern, Ingenieuren und Technikern erleichtern, die optimale Leistung der Maschinen und Geräte aufrechtzuerhalten
- Kontrollieren der Zugriffsprofile für Anwender, die zum Anzeigen, Bearbeiten und Erstellen von Vorlagen und Verfahren berechtigt sind
- Kostenlose mobile App für iOS oder Android, Mobiltelefone und Tablets



Das **Modul für enge Räume** ermöglicht es Anwendern, Analysen und Beurteilungen zu erstellen, Zutrittsgenehmigungen auszuarbeiten und den Verlauf der Zutrittsgenehmigungen für enge Räume zu erfassen.

- Kennzeichnen Sie Gefahren in engen Räumen und klassifizieren Sie einen Betriebsbereich, der als enger Raum gilt und für den daher eine Zutrittsgenehmigung erforderlich ist.
- Eintretende können Anforderungen für Zutrittsgenehmigungen zur Bewilligung online einreichen.
- Erfüllen Sie die gesetzlichen Anforderungen und Industriestandards bei der Abschaltung gefährlicher Energiequellen.
- Der Zutrittsverlauf wird für zukünftige Prüf- und Berichtszwecke protokolliert.

Die cloud-basierte LINK360 Software bietet eine leistungsstarke Lösung hinsichtlich der Anforderungen, die an visuelle Informationen gestellt werden. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, visuelle Informationen zu Geräten an mehreren Standorten zu verwalten und dabei die Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit zu beachten.



1. Entwerfen



2. Veröffentlichen



3. Überwachen

Effektive Kontrolle gefährlicher Energie

Effektive Kontrolle gefährlicher Energie

Dient zur Abschaltung der Energie und Trennung aller potentiell gefährlichen Energiequellen, die Produktions- oder Anlagebetriebsmaschinen versorgen, damit die Arbeitsmittel sicher gewartet und instandgehalten werden können.

Vorrichtungen zur Energie-Isolation – eine mechanische Vorrichtung, die Freisetzung von Energie physikalisch verhindert, wie beispielsweise

- manuell betriebende Schutzschalter
- Trennschalter
- Durchgangsventile, Kugelhähne, Drosselklappen



Gefährliche Energiequellen, für die LOTO das ideale Kontrollmittel ist:

- Elektrik
- Mechanik
- Pneumatik
- Hydraulik
- Flüssige und gasförmige Chemikalien
- Thermik
- Heiße Flächen und Substanzen
- Gravitationsbedingte Gefahrenquellen
- Gegenstände oder Arbeitsmittel über Kopf, die herunterfallen und zerschmettern können
- Sonstige gespeicherte Energie
- Ein mitten in der Bewegung gestopptes Schwungrad, verbleibende elektrische Energie, die abgelassen werden muss

Denken Sie daran, dass bei Produktions-, Anlagen- oder Fabrikmaschinen häufig **mehr als 2 Energieformen** vorhanden sind.



Vorhängeschlösser

Die hochwertigen Vorhängeschlösser von Brady eignen sich ideal für Lockout/Tagout-Lösungen.

- 18 Finden Sie das beste Vorhängeschloss für Ihre Anforderungen
- 20 Vergleich von Vorhängeschlössern
- 22 Methoden zur Personalisierung von Vorhängeschlössern
- 23 Brady SafeKey Lockout-Vorhängeschlösser
- 25 SafeKey Nylon Vorhängeschlösser
- 27 Herkömmliche Nylon-Vorhängeschlösser
- 28 SafeKey Nylon Vorhängeschlösser
- 30 Herkömmliche kompakte Nylon-Vorhängeschlösser
- 31 Herkömmliche kompakte Nylon-Kabelvorhängeschlösser
- 32 Hochsicherheitsschlösser
- 32 Messingvorhängeschlösser
- 33 SafeKey Aluminium Vorhängeschlösser
- 34 Herkömmliche Aluminium-Vorhängeschlösser
- 35 Herkömmliche kompakte Aluminium-Vorhängeschlösser
- 36 Lamierte Stahlvorhängeschlösser
- 36 Ultimative Sicherheitsschlösser
- 37 Vollständig isolierte Schlösser
- 37 Messingvorhängeschlösser mit Edelstahlbügel
- 37 Messingvorhängeschlösser mit Bügel aus gehärtetem Stahl
- 37 Kombinationsschloss
- 38 Träger für Sicherheitsschlösser und Anhänger
- 38 Etiketten für Vorhängeschlösser
- 39 Pflege-Spray
- 39 Kabel & Ketten



Finden Sie das beste Vorhängeschloss für Ihre Anforderungen

Da unsere Vorhängeschlösser in zahlreichen verschiedenen Ausführungen erhältlich sind, kann sich die Wahl des passenden Produkts schwierig gestalten. Wir helfen Ihnen, das richtige Vorhängeschloss für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.

Erhältliche Gehäusematerialien



Nylon
Nichtleitend

Ideal für Elektroanwendungen und Anlagen

Einfach zu tragen

Leicht, geripptes Design ermöglicht gute Griffbarkeit

Sicherheit durch Schließzwang*

Schlüssel löst sich nur nach Schließen des Schlosses

Am häufigsten verwendet

Für die meisten Lockout-Anwendungen im Innenbereich empfohlen



Aluminium
Langlebig

Eloxierte, korrosionsbeständige Oberfläche sorgt für eine längere Lebensdauer

Mehr Sicherheit

Robustes Design bietet mehr Manipulationssicherheit
Korrosionsbeständig

Beständig gegen raue Umgebungsbedingungen, wie Lebensmittel, Öl und Chemikalien

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet



Stahl
Sehr robust

Laminiertes Stahlgehäuse ist beständig gegen gewaltsame Handhabung
Maximaler Korrosionsschutz

Einzelne Platten aus beschichtetem Stahl bieten Schutz vor starker Korrosion
Sicherheit durch Schließzwang


Schlüssel löst sich nur nach Schließen des Schlosses

Besonders hohe Beständigkeit

Hohe Beständigkeit in extremen Umgebungen und im Außenbereich

*Nicht alle Nylon-Vorhängeschlösser verfügen über den Schließzwang-Mechanismus

Erhältliche Gehäusegrößen




Kompakt

Erhältliche Materialien

Nylon, Aluminium

Idealer Verwendungszweck

Allgemeine Anwendungen, enge Räume und Schutzschalter




Standard

Erhältliche Materialien

Nylon, Aluminium, Stahl

Idealer Verwendungszweck

Für verschiedene Vorrichtungen geeignet – elektrische Geräte, Ventile und Kabel



Langes Gehäuse

Erhältliche Materialien

Nur Nylon

Idealer Verwendungszweck

Anzeige von zusätzlichen Informationen und Sprachen auf dem Gehäuse-Etikett

Erhältliche Bügelmaterialien



Stahlbügel

Erhältliche lichte Bügelbreite

20, 38, 50, 76 mm

Erhältliche Gehäusematerialien

Nylon, Aluminium, Stahl

Idealer Verwendungszweck

Am häufigsten verwendet, dank besonders hoher Beständigkeit für raue Umgebungen geeignet



Kunststoffbügel

Erhältliche lichte Bügelbreite

25, 38 mm

Erhältliche Gehäusematerialien

Nur Nylon

Idealer Verwendungszweck

Nichtleitend, daher für die Arbeit an Stromkreisen und Schalttafeln geeignet



Aluminiumbügel

Erhältliche lichte Bügelbreite

25, 38, 40, 50, 75 mm

Erhältliche Gehäusematerialien

Nur Nylon

Idealer Verwendungszweck

Ideal für Elektroanwendungen und Anwendungen auf engem Raum



Kabelbügel

Erhältliche lichte Bügelbreite

106,68 & 203,20 mm

Erhältliche Gehäusematerialien

Nur Nylon

Idealer Verwendungszweck

Vielseitige Mehrzwecklösung, lässt sich flexibel verdrehen und passt daher auch in enge Räume

Erhältliche Gehäusefarben

Gehäusematerial

Nylon
Aluminium
Stahl

Erhältliche Farben



Erhältliche Bügelgrößen

								
Bügelgröße	20 mm	25 mm	38 mm	40 mm	50 mm	75 mm	106,68 mm	203,20-mm
Bügelmaterial	Nur Stahl	Kunststoff, Aluminium, Stahl	Kunststoff, Aluminium, Stahl	Aluminium	Aluminium, Stahl	Nur Stahl	Beschichtetes Metall	Beschichtetes Metall
Gehäusegröße	Nur Standardausführung	Nur Kompakt	Standard, Kompakt, Lang	Standard, Kompakt	Standard, Kompakt	Standard, Kompakt	Nur Kompakt	Nur Kompakt
Gehäusematerial	Nur Stahl	Nylon, Aluminium	Nylon, Aluminium	Nur Aluminium	Nur Stahl	Nylon, Aluminium, Stahl	Nur Nylon	Nur Nylon

Vorhängeschlossstypen



SafeKey-Lockout-Vorhängeschlösser

Erweiterte Schlüsselsicherheit

Zum Patent angemeldeter Schließmechanismus mit sechs präzisionsgefertigten Zylinderprofilen aus Stahl

Mehr verschiedene Schlüsseleinteilungen

Ideal für Großunternehmen, in denen Hunderte oder sogar Tausende von Schlössern zum Einsatz kommen

Einfache Bedienung

Die Schlüssel lassen sich auch mit Handschuhen äußerst leicht einführen und herausziehen!

Langlebig

Linearer, reibungsarmer Schließmechanismus trägt dazu bei, dass die Schlüssel unversehrt bleiben



Herkömmliche Vorhängeschlösser

Klassisches Vorhängeschloss-Design

Herkömmliches, gezacktes Schlüsseldesign und Zylinderschlossmechanismus

Weniger Schlüsselkombinationen

Ideal für kleine Arbeitsgruppen und Anlagen mit wenigen Energietrennstellen

Mehrzwecklösung

Flexible Kabelschlösser für enge Räume und gleichschließende Lockout-Punkte erhältlich

Mehr Materialoptionen

Mit Schlossgehäusen aus nichtleitendem Nylon, Aluminium und laminiertem Stahl erhältlich

Möglichkeiten der Schlüsseleinteilung

Standardoptionen



Keyed Different (KD) – Jedes Schloss kann nur mit einem bestimmten Schlüssel geöffnet werden. Ideal für einfache Lockout-Anwendungen und eine überschaubare Anzahl von Isolationspunkten.




Keyed Alike (KA) – Jedes Schloss in der Gruppe kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Der richtige Schlüssel ist schnell auffindbar und es müssen weniger Schlüssel mitgeführt werden. Ideal für Personen oder Gewerke mit Verantwortung für mehrere Maschinen bzw. Isolationspunkte.

Kundenspezifische Optionen



Master Keyed (MK) – Jede Gruppierung von Schlössern (ob Keyed Alike oder Keyed Different) kann mit einem Gruppenschlüssel geöffnet werden. Nützlich für größere, komplexe Systeme, bei denen Zugang für Aufsichtspersonal erforderlich ist.



Grand Master Keyed (GMK) – Mit dem Generalhauptschlüssel können alle Schlösser geöffnet werden, die zu zwei oder mehr Gruppenschlüsselsystemen gehören. Nützlich für größere, komplexe Systeme, bei denen Aufsichtspersonal oder leitende Mitarbeiter Zugang zu allen Schlössern der Anlage benötigen.

Vergleich von Vorhängeschlössern



	Herkömmliche kompakte Nylon-Vorhängeschlösser - Aluminiumbügel	SafeKey Nylon Compact Vorhängeschlösser - Kunststoffbügel	SafeKey Nylon Compact Vorhängeschlösser - Aluminiumbügel	Herkömmliche kompakte Nylon-Kabelvorhängeschlösser	Herkömmliche Nylon-Vorhängeschlösser - Stahlbügel	SafeKey Nylon Vorhängeschlösser - Stahlbügel	Herkömmliche Nylon-Vorhängeschlösser - Nylon-Bügel	SafeKey Nylon Vorhängeschlösser - Kunststoffbügel
Schließmechanismus	Stiftzylinder	Linearer Zylinder	Linearer Zylinder	Stiftzylinder	Stiftzylinder	Linearer Zylinder	Stiftzylinder	Linearer Zylinder
Bügel								
Edelstahl						38/76		
Gehärteter Stahl					38 (75*)			
Nylon (Polymerkunststoff)		25					38	38
Aluminium	25/38/50/75		25/38		38 (75*)			
Messing								
Nylonummantelter Stahl								
PVC-überzogenes Stahlkabel				106,68/203,20				
Durchmesser	4,72	4,72	4,72	4,72	6,35	6,35	6,35	6,35
Farben								
Rot	•	•	•	•	•	•	•	•
Gelb	•	•	•	•	•	•	•	•
Schwarz	•	•	•	•	•	•	•	•
Blau	•	•	•	•	•	•	•	•
Grün	•	•	•	•	•	•	•	•
Orange	•	•	•	•	•	•	•	•
Grau (Silber)	•	•	•	•	•	•	•	•
Weiß	•	•	•	•	•	•	•	•
Braun	•	•	•	•	•	•	•	•
Violett	•	•	•	•	•	•	•	•
Schlüsseleinteilungen								
KD	•	•	•	•	•	•	•	•
KA	•	•	•	•	•	•	•	•
MK	•	•	•	•	•	•	•	•
GMK	•	•	•	•	•	•	•	•
Schlüsselregistrierung	•	•	•	•	•	•	•	•
Anzahl Schlüssel für KD	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl Schlüssel für KA/MK/GMK	2	1	1	2	2	1	2	1
Schließzwang	•	•	•	•	•	•	•	•
Anzahl Pins	5	6	6	5	6	6	6	6
Gravur/Aufdruck								
Vorderseite	•	•	•	•	•	•	•	•
Rückseite	•	•	•	•	•	•	•	•
Seite	•	•	•	•	•	•	•	•
Unterseite								
Schlüssel	•	•	•	•	•	•	•	•
PrintFace		•	•			•		•
Im Lieferumfang enthaltene Etiketten	EN/FR	EN/FR/ES	EN/FR/ES	EN/FR	EN/FR	EN/FR/ES	EN/FR	EN/FR/ES
Kombinierbar mit								
Herkömmliche kompakte Nylon-Vorhängeschlösser	•			•	•		•	
SafeKey Nylon Compact		•	•			•		•
Herkömmliche kompakte Nylon-Kabelvorhängeschlösser	•			•	•		•	
Herkömmliche Nylon-Vorhängeschlösser	•			•			•	
SafeKey Nylon		•	•			•		•
Herkömmliche Nylon-Vorhängeschlösser mit Nylon-Bügel	•			•	•		•	
SafeKey Nylon		•	•			•		•
Herkömmliche lange Nylon-Vorhängeschlösser	•			•	•		•	
Herkömmliche kompakte Aluminium-Vorhängeschlösser	•			•	•		•	
Herkömmliche Aluminium-Vorhängeschlösser	•			•	•		•	
SafeKey Aluminium		•	•			•		•

*Nur auf Anfrage **Ohne Schließzwang auf Anfrage

Vergleich von Vorhängeschlössern



Herkömmliche lange Nylon-Vorhängeschlösser - Stahlbügel	Herkömmliche kompakte Aluminium-Vorhängeschlösser - Aluminiumbügel	Herkömmliche Aluminium-Vorhängeschlösser	SafeKey Aluminium Vorhängeschlösser - Stahlbügel	Hochsicherheitsschlösser	Stahlvorhängeschlösser	Messingvorhängeschlösser
Stiftzylinder	Stiftzylinder	Stiftzylinder	Linearer Zylinder	Stiftzylinder	Stiftzylinder	Stiftzylinder
20/38/51 (75*)						
38*						
38*	25/40/50/75	25/40/75	38/76			21
				38/75		
6,35	4,75	6,35	6,35	6,50	6,35	6,35
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•*	•*	•	•	•*	•	•
•*	•*	•	•	•	•	•
•*	•*	•	•	•*	•	•
•*	•*	•	•	•*	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
1	1	2	2	1	1	2
2	2	2	1	1	2	2
•	•	•*	•	•**	•	•*
6	5	6	6	6	5	4
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
EN/FR, EN/ES				EN/FR, EN/ES		
•	•	•				
•	•	•	•			
•	•	•				
•	•	•	•			
•	•	•	•			
•	•	•	•			
•	•	•				
•	•	•				

ULTIMATIV



Durch Aufdruck (PrintFace)*

Drucken Sie ein Gesicht oder andere persönliche Merkmale in hoher Auflösung direkt auf das Vorhängeschloss - denn Sicherheit ist persönlich.

Der Aufdruck ist beständig gegen Abrieb, Chemikalien und UV-Strahlung und lässt sich sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite des Vorhängeschlosses anbringen.



*PrintFace ist exklusiv für SafeKey-Vorhängeschlösser mit kundenspezifischer oder standardmäßiger Schlüsseinteilung erhältlich.

ERWEITERT



Durch Gravur

Brady kann alle unsere Lockout/Tagout-Vorhängeschlösser mit einer Lasergravur versehen. Diese Lösung eignet sich ideal für raue industrielle Umgebungen, da sie besonders beständig gegen Abrieb ist.

STANDARD



Durch Beschriftung

Verwenden Sie die Etiketten, die bei Ihren Lockout/Tagout-Vorhängeschlössern enthalten sind. Die Etiketten können den Namen des Besitzers, eine Telefonnummer oder beliebige andere Informationen enthalten.

Informieren Sie sich über alle Möglichkeiten zur Personalisierung Ihrer Vorhängeschlösser unter www.bradyeurope.com/padlockpersonalisation

Hergestellt wie kein anderes

In den letzten 50 Jahren haben wir einen Boom in der Fertigungstechnologie erlebt, den es zuletzt während der industriellen Revolution gegeben hat. Tatsächlich ist die Beschäftigung im Bereich der Industriewartung im letzten Jahrzehnt um mehr als 20 % gewachsen.* Mit diesem Wachstum sind auch die Lockout-Ansprüche gestiegen. Wählen Sie SafeKey Lockout-Vorhängeschlösser, exklusiv von Brady, und profitieren Sie von der ultimativen Schlüsselpräzision und fortschrittlichen Schlüsselsicherheit für die nächsten Jahre.

Mit diesem innovativ gestaltetem Vorhängeschloss haben Sie bis zu **700 % mehr Möglichkeiten einzigartiger Schlüsselmöglichkeiten als bei einem Standardsicherheitsschloss**, ohne Einbußen beim sicheren Lockout. Das liegt am zukunftsweisenden Design des Schließmechanismus und des einzigartigen Schlüsselblatts, das für mehr Präzision und Kontrolle im Lockout-Programm sorgt. Mit diesem Grad an Präzision haben Sie alles, was Sie brauchen, von einfachen bis hin zu hochkomplexen Lockout-Anforderungen. Außerdem profitieren Sie von Folgendem:

- Leichte Bedienung – die Schlüssel lassen sich auch mit Handschuhen besonders leicht einführen und herausziehen!
- Schnelle Erkennung aufgrund der farblichen Abstimmung von Schlüssel und Schlossgehäuse
- Jahrelange Verwendung, weil der reibungsarme Schließmechanismus die Intaktheit des Schlüssels erhält
- Ausgezeichnete Beständigkeit in allen Industrieumgebungen




In 9 verschiedenen Farben erhältlich

*US-amerikanisches Bureau of Labor Statistics.
(22. Januar 2019). Occupational Employment Statistics. <https://www.bls.gov/oes/tables.htm>

Sehen Sie den Unterschied bei den Details

Produktinnovationen sind nur so gut wie die Vorteile, die sie bieten. Sehen Sie sich an, welchen Unterschied die zum Patent angemeldeten SafeKey Lockout-Vorhängeschlösser machen:

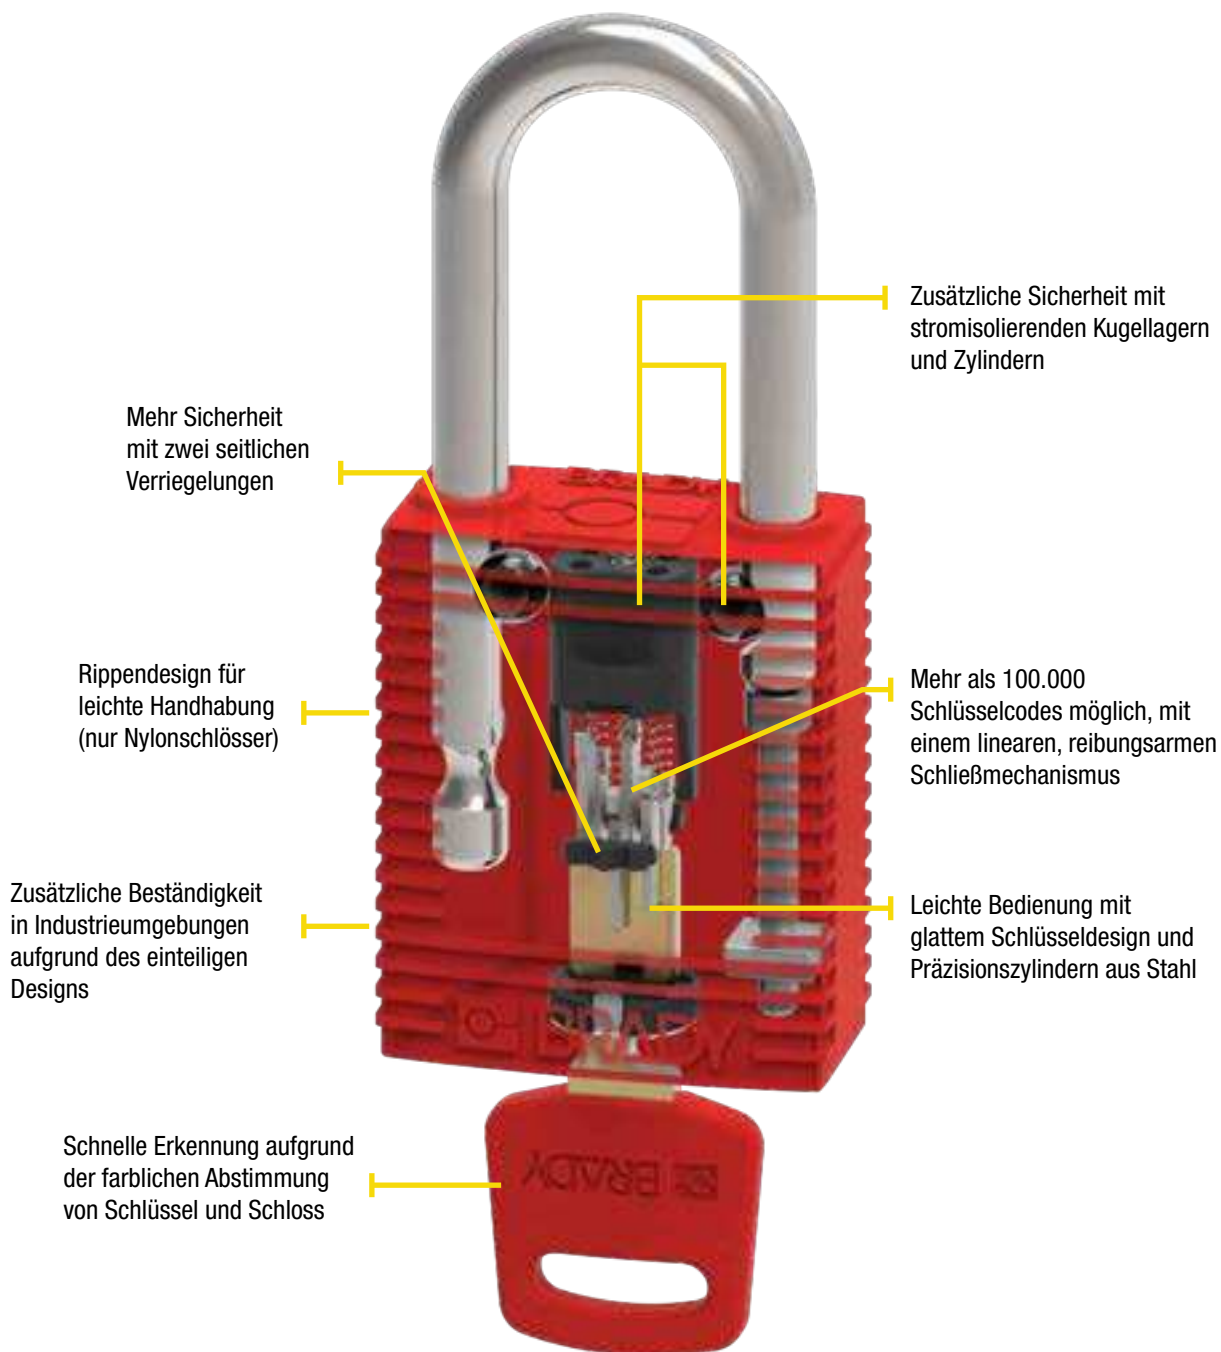

Herkömmliche Sicherheitsschlösser

- Zylinderschlossmechanismus
- Gezacktes Schlüsseldesign
- Bis zu 15.000 Schlüsselcodes



Sehen Sie die neuen SafeKey Lockout-Vorhängeschlösser in Aktion

Sehen Sie sich das Video an auf:

www.bradyeurope.com/SafeKey






SafeKey Nylon Vorhängeschlösser mit Stahlbügel

- Leichtes, funkenfreies Nylongehäuse mit beständigem Stahlbügel
- Stromisolierender Schließmechanismus
- Rippendesign für sichere Handhabung
- Ideal für allgemeine Lockout-Anwendungen
- Schließzwang-Funktion

Mit jedem Vorhängeschloss wird 1 Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseinteilung ist möglich. Wird mit Vorhängeschloss-Etiketten in Englisch, Französisch und Spanisch geliefert. Gravur auf Vorderseite, Rückseite, rechter und linker Seite und auf dem Schlüssel.



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-101 auf bradyeurope.com/tds



Artikelnummer	Farbe	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
Lichte Bügelöffnung 38,10 mm / KA - Gleichschließende Schlösser / 3/Packung									
150317	Blau	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150228	Braun	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150246	Gelb	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150341	Grün	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150229	Lila	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150364	Orange	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150271	Rot	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150294	Schwarz	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150340	Weiß	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
Lichte Bügelöffnung 38,10 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 1/Packung									
150251	Blau	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150275	Braun	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150343	Gelb	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,00	1
150368	Grün	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150250	Lila	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150320	Orange	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150321	Rot	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150234	Schwarz	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150367	Weiß	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
Lichte Bügelöffnung 38,10 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 6/Packung									
150316	Blau	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150269	Braun	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150225	Gelb	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150337	Grün	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150362	Lila	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150336	Orange	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150270	Rot	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150224	Schwarz	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150292	Weiß	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
Lichte Bügelöffnung 76,20 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 1/Packung									
150249	Blau	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150247	Braun	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150296	Gelb	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150319	Grün	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150233	Lila	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150248	Orange	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150357	Rot	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150274	Schwarz	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150295	Weiß	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1



Alle diese Vorhängeschlösser entsprechen der ATEX-Richtlinie für Geräte.



PrintFace

Drucken Sie ein Gesicht oder andere persönliche Merkmale in hoher Auflösung direkt auf das Vorhängeschloss - denn Sicherheit ist persönlich.



SafeKey Nylon-Vorhängeschlösser mit Kunststoffbügel

- Leichtes, funkenfreies Nylongehäuse mit nichtleitendem und funkenfreiem Kunststoffbügel aus Polymer
- Nichtleitender Schließmechanismus
- Rippendesign für sichere Handhabung
- Ideal für elektrische Anwendungen und allgemeine Lockout-Anwendungen

Mit jedem Vorhängeschloss wird 1 Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseleinteilungen sind möglich. Mit Vorhängeschloss-Etiketten in Englisch, Französisch und Spanisch geliefert. Gravur auf Vorderseite, Rückseite, rechter und linker Seite und auf dem Schlüssel.



Artikelnummer	Farbe	Lichte Bügelhöhe (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
Lichte Bügelöffnung 38,10 mm / KA - Gleichschließende Schlösser / 3/Packung									
150268	Blau	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150314	Braun	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150290	Gelb	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150223	Grün	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150353	Lila	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150222	Orange	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150291	Rot	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150315	Schwarz	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150267	Weiß	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
Lichte Bügelöffnung 38,10 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 1/Packung									
150366	Blau	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150318	Braun	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150232	Gelb	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150273	Grün	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150272	Lila	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150230	Orange	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150342	Rot	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150231	Schwarz	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150365	Weiß	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
Lichte Bügelöffnung 38,10 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 6/Packung									
150221	Blau	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150309	Braun	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150265	Gelb	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150334	Grün	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150350	Lila	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150310	Orange	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150311	Rot	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150351	Schwarz	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150308	Weiß	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6

Alle diese Vorhängeschlösser entsprechen der ATEX-Richtlinie für Geräte



Herkömmliche Nylon-Vorhängeschlösser

In verschiedenen Bügelgrößen, Materialien und Farben erhältlich!

- Standardmäßig mit Bügel aus gehärtetem Stahl für optimale Sicherheit oder mit Nylonbügel zur Unterbrechung des Stromflusses vom Bügel zum Schlüssel
- Aluminiumbügel für deutlich weniger Gewicht auf Anfrage erhältlich
- In 10 verschiedenen Farben erhältlich
- Schließzwangsystem (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Vorhängeschlosses freigegeben)
- Lasergravur möglich*

Die Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseinteilung geliefert. 1 Schlüssel pro Vorhängeschloss. Kundenspezifische Schlüsseinteilungen sind möglich. Etiketten für Vorhängeschlösser auf Englisch/Französisch für Standard & Nylon, Englisch/Französisch und Englisch/Spanisch für Ausführung mit langem Gehäuse.



Herkömmliche Nylon-Vorhängeschlösser mit Bügel aus gehärtetem Stahl



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-8 auf bradyeurope.com/tds



Bestellnummer	Farbe	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
051344	Blau	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
813636	Braun	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
051346	Gelb	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
814113	Grau	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
051345	Grün	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
813637	Lila	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
051347	Orange	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
051339	Rot	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
051353	Schwarz	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
813638	Weiß	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6

*Gravierung auf Vorseite & Rückseite möglich

Herkömmliche Nylon-Vorhängeschlösser mit Nylon-Bügel



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-6 auf bradyeurope.com/tds



Bestellnummer	Farbe	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
813593	Blau	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813639	Braun	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813596	Gelb	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
814154	Grau	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813597	Grün	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813640	Lila	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813598	Orange	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813594**	Rot	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813595	Schwarz	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813641	Weiß	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6

*Gravierung auf Vorseite & Rückseite möglich

**Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.

Herkömmliche lange Nylon-Vorhängeschlösser mit Bügel aus gehärtetem Stahl



Bestellnummer	Farbe	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
834462	Blau	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	76,20	38,10	6
834465	Gelb	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	76,20	38,10	6
834466	Grün	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	76,20	38,10	6
834467	Orange	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	76,20	38,10	6
834464	Rot	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	76,20	38,10	6
834463	Schwarz	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	76,20	38,10	6

Ausführung mit langem Gehäuse: die Farben Violett, Braun, Grau und Weiß sind auf Anfrage für große Abnahmemengen erhältlich.

*Gravierung auf Vorseite, Rückseite und an den Seiten möglich



SafeKey Nylon kompakte Vorhängeschlösser mit Kunststoffbügel


- Äußerst kompaktes und leichtes Design
- Nylongehäuse und Polymer-Bügel sind nichtleitend und funkenfrei
- Nichtleitender Schließmechanismus
- Ideal für Elektroanwendungen und Anwendungen auf engem Raum
- Rippendesign für sichere Handhabung
- Für Elektrofirmen, Wartungstechniker und Elektriker

Mit jedem Vorhängeschloss wird 1 Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseleinteilungen sind möglich. Mit Vorhängeschloss-Etiketten in Englisch, Französisch und Spanisch geliefert. Gravur auf Vorderseite, Rückseite, rechter und linker Seite und auf dem Schlüssel.



Einzelheiten finden Sie im technischen Datenblatt LOTO-100 unter brad-europe.com/tds

Dieses kompakte Sicherheitsschloss ist die perfekte Lösung, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht und wenn Vorhängeschlösser benötigt werden, die leicht zu tragen sind. Für anspruchsvollere Anwendungen eignen sich die kompakten SafeKey Nylon-Vorhängeschlösser mit Aluminiumbügel.



Artikelnummer	Farbe	Lichte Bügelhöhe (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
Lichte Bügelöffnung 25,40 mm / KA - Gleichschließendende Schlösser / 3/Packung									
150192	Blau	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150196	Braun	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150190	Gelb	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150191	Grün	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150195	Lila	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150194	Orange	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150189	Rot	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150193	Schwarz	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150197	Weiß	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
Lichte Bügelöffnung 25,40 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 1/Packung									
150183	Blau	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150187	Braun	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150181	Gelb	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150182	Grün	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150186	Lila	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150185	Orange	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150180	Rot	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150184	Schwarz	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150188	Weiß	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
Lichte Bügelöffnung 25,40 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 6/Packung									
150210	Blau	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150214	Braun	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150208	Gelb	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150209	Grün	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150213	Lila	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150212	Orange	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150207	Rot	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150211	Schwarz	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150215	Weiß	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6

Alle diese Vorhängeschlösser entsprechen der ATEX-Richtlinie für Geräte



PrintFace

Drucken Sie ein Gesicht oder andere persönliche Merkmale in hoher Auflösung direkt auf das Vorhängeschloss - denn Sicherheit ist persönlich.

SafeKey Nylon kompakte Vorhängeschlösser mit Aluminiumbügel

- Äußerst kompaktes und leichtes Design
- Nichtleitendes und funkenfreies Nylongehäuse
- Nichtleitender Schließmechanismus
- Ideal für elektrische Anwendungen und enge Räume
- Rippendesign für sichere Handhabung
- Für Elektrofirmen, Wartungstechniker und Elektriker

Mit jedem Vorhängeschloss wird 1 Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseleinteilungen sind möglich. Mit Vorhängeschloss-Etiketten in Englisch, Französisch und Spanisch geliefert. Gravur vorne, hinten, an den Seiten und am Schlüssel.



Artikelnummer	Farbe	Lichte Bügelhöhe (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
Lichte Bügelöffnung 25,40 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 1/Packung									
152158	Blau	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152162	Braun	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152156	Gelb	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152157	Grün	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152161	Lila	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152160	Orange	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152155	Rot	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152159	Schwarz	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152163	Weiß	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
Lichte Bügelöffnung 25,40 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 6/Packung									
152167	Blau	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152171	Braun	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152165	Gelb	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152166	Grün	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152170	Lila	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152169	Orange	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152164	Rot	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152168	Schwarz	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152172	Weiß	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
Lichte Bügelöffnung 38,10 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 1/Packung									
151658	Blau	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151662	Braun	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151656	Gelb	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151657	Grün	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151661	Lila	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151660	Orange	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151655	Rot	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151659	Schwarz	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151663	Weiß	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
Lichte Bügelöffnung 38,10 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 6/Packung									
151667	Blau	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
151671	Braun	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
151665	Gelb	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
151666	Grün	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
151670	Lila	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
151669	Orange	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
151664	Rot	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
151668	Schwarz	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
151672	Weiß	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6

Alle diese Vorhängeschlösser entsprechen der ATEX-Richtlinie für Geräte



Herkömmliche kompakte Nylon-Vorhängeschlösser

Kompakte & leichte Vorhängeschlösser – benutzerfreundlich und sorgt für eine effiziente Energiekontrolle!


- Nicht leitendes Nylongehäuse und Aluminiumbügel
- Das Mindestgewicht für dieses Vorhängeschloss ist nur 40 g
- Schließzwang
- Maximale Betriebstemperatur: 120°C
- Die Farbcodierung ermöglicht eine leichte Zuordnung der Lockout-Teams im Rahmen von Wartungsprogrammen
- Der kleine Bügeldurchmesser ist für Lockout-Vorrichtungen mit 5-mm-Löchern ideal
- Optional: Lasergravur vorne, hinten und an den Seiten

Die Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseinteilung geliefert. Mit jedem Schloss wird ein Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseinteilung ist möglich. Schlösser werden mit Etiketten für Vorhängeschlösser auf Englisch/Französisch geliefert.

Das kompakte Sicherheitsschloss ist die perfekte Lösung, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht und wenn Vorhängeschlösser benötigt werden, die leicht zu tragen sind. Wenn eine besonders hohe Strapazierfähigkeit erforderlich ist, informieren Sie sich über das Brady-Sortiment an Vorhängeschlössern mit einem Bügeldurchmesser von 6,50 mm.



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-9 auf bradyeurope.com/tds



Bestellnummer	Farbe	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
Lichte Bügelöffnung 25,40 mm									
814114	● Blau	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814120	● Braun	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814117	● Gelb	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814123	● Grau	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814118	● Grün	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814121	● Lila	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814119	● Orange	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814116*	● Rot	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814115	● Schwarz	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814122	○ Weiß	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
Lichte Bügelöffnung 38,10 mm									
814124	● Blau	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814130	● Braun	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814127	● Gelb	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814133	● Grau	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814128	● Grün	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814131	● Lila	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814129	● Orange	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814126*	● Rot	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814125	● Schwarz	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814132	○ Weiß	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
Lichte Bügelöffnung 50,80 mm									
814134	● Blau	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814140	● Braun	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814137	● Gelb	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814143	● Grau	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814138	● Grün	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814141	● Lila	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814139	● Orange	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814136*	● Rot	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814135	● Schwarz	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814142	○ Weiß	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
Lichte Bügelöffnung 76,20 mm									
814144	● Blau	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814150	● Braun	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814147	● Gelb	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814153	● Grau	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814148	● Grün	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814151	● Lila	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814149	● Orange	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814146*	● Rot	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814145	● Schwarz	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814152	○ Weiß	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6

*Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.

Herkömmliche kompakte Nylon-Kabelvorhängeschlösser

Kompakte & leichte Vorhängeschlösser – für eine benutzerfreundliche und effiziente Energiekontrolle!

- Gehäuse aus nicht leitendem Nylon, PVC-überzogenes Stahlkabel
- Mindestgewicht für das Vorhängeschloss ist nur 40 g
- Schließzwangsystem
- Maximale Betriebstemperatur: 120 °C
- Der kleine Kabeldurchmesser eignet sich ideal zum Absperren von Geräten mit Löchern von 5 mm, die nahe aneinander liegen.
- Lasergravur vorne, hinten und an den Seiten möglich

Die Schlösser werden mit Keyed Different- oder Keyed Alike-Schlüsseinteilung geliefert. Mit jedem Vorhängeschloss wird 1 Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseinteilung ist möglich. Vorhängeschlösser werden mit englischen/französischen Etiketten geliefert.



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-77 auf bradyeurope.com/tds



Bestellnummer	Farbe	Lichte Bügelhöhe (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
Kabellänge 200 mm									
KA - Gleichschließende Schlösser									
146128	Rot	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
146129	Gelb	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
146130	Blau	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
146131	Grün	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
195946	Schwarz	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195947	Braun	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195948	Grau	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195949	Orange	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195950	Lila	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195951	Weiß	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
KD - Verschiedenschließende Schlösser									
146120	Rot	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
146121	Gelb	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
146122	Blau	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
146123	Grün	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
195934	Schwarz	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195935	Braun	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195936	Grau	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195937	Orange	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195938	Lila	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195939	Weiß	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195972	Rot	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195973	Gelb	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195974	Blau	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195975	Grün	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195980	Schwarz	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195981	Braun	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195982	Grau	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195983	Orange	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195984	Lila	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195985	Weiß	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
Kabellänge 400 mm									
KA - Gleichschließende Schlösser									
146132	Rot	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
146133	Gelb	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
146134	Blau	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
146135	Grün	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
195952	Schwarz	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195953	Braun	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195954	Grau	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195955	Orange	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195956	Lila	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195957	Weiß	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
KD - Verschiedenschließende Schlösser									
146124	Rot	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
146125	Gelb	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
146126	Blau	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
146127	Grün	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
195940	Schwarz	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195941	Braun	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195942	Grau	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195943	Orange	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195944	Lila	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195945	Weiß	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195976	Rot	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195977	Gelb	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195978	Blau	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195979	Grün	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195986	Schwarz	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195987	Braun	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195988	Grau	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195989	Orange	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195990	Lila	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195991	Weiß	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6




Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-73 auf bradyeurope.com/tds

Hochsicherheitsschlösser

Aluminiumgehäuse und Stahlbügel mit Nylonschutz

- Vollaluminiumkern mit Stahlbügel für höchste physikalische Beständigkeit
- Gehäuse und Bügel sind gegen Stromschläge isoliert
- NANO PROTECT™-Bügel für außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit
- Eigensicher
- Automatische Verriegelung für mehr Benutzerfreundlichkeit
- Kompakt und leicht
- Der präzisionsgefertigte Zylinder mit 6 Pins bietet höhere Manipulationssicherheit
- Mit langem Gehäuse erhältlich auf Anfrage (zweisprachige Etikettierung)
- Schließzwangsystem (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Vorhängeschlosses freigegeben), Ausführung ohne Schließzwangsystem auf Anfrage erhältlich
- Gravur vorne, hinten und an den Seiten möglich

Die Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseinteilung geliefert. Mit jedem Schloss wird 1 Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseinteilungsmöglichkeiten auf Anfrage erhältlich. Etiketten für Vorhängeschlösser auf englisch/französisch/spanisch mitgeliefert.



Bestellnummer	Farbe	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
Lichte Bügelöffnung 38 mm									
834468	Blau	38,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834471	Gelb	38,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834472	Grün	38,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834473	Orange	38,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834470	Rot	38,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834469	Schwarz	38,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
Lichte Bügelöffnung 75 mm									
834474	Blau	75,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834477	Gelb	75,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834478	Grün	75,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834479	Orange	75,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834476	Rot	75,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834475	Schwarz	75,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6

Die Farben Violett, Braun, Silber und Weiß sind auf Anfrage für große Abnahmemengen erhältlich.




Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-13 auf bradyeurope.com/tds

Messingvorhängeschlösser

Rostfreie Schlösser

- Gehäuse und Bügel aus massivem Messing
- Funkenbeständig und ideal für den Einsatz in brandgefährdeten Umgebungen geeignet
- Korrosionsbeständig
- Zylinder mit 6 Pins bietet mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere Fälschungssicherheit
- Die Schlösser sind durch eine farbige Vinylummantelung geschützt
- Ohne Schließzwangsystem, Ausführung mit Schließzwangsystem auf Anfrage erhältlich (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Vorhängeschlosses freigegeben)
- Gravierung auf Boden & Schlüssel möglich

Die Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseinteilung geliefert. Mit jedem Schloss werden 2 Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseinteilung ist möglich.



Bestellnummer	Farbe	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
051355	Blau	21,08	6,35	20,60	33,50	16,75	32,00	43,30	12
051357	Gelb	21,08	6,35	20,60	33,50	16,75	32,00	43,30	12
051358	Grau	21,08	6,35	20,60	33,50	16,75	32,00	43,30	12
051356	Grün	21,08	6,35	20,60	33,50	16,75	32,00	43,30	12
051354*	Rot	21,08	6,35	20,60	33,50	16,75	32,00	43,30	12
051359	Schwarz	21,08	6,35	20,60	33,50	16,75	32,00	43,30	12

*Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.

SafeKey Aluminium Vorhängeschlösser mit Stahlbügel

- Korrosionsbeständiges Aluminium-Vorhängeschloss mit Stahlbügel
- Stromisolierender Schließmechanismus
- Ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich und für anspruchsvolle Anwendungsbereiche
- Ohne Schließzwangsystem

Mit jedem Vorhängeschloss wird 1 Schlüssel geliefert.
Kundenspezifische Schlüsseinteilung ist möglich.



Weitere Informationen
liefert das technische
Datenblatt LOTO-99 auf
bradyeurope.com/tds



Artikelnummer	Farbe	Lichte Bügel- öffnung (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügel- öffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
Lichte Bügelöffnung 38,10 mm / KA - Gleichschließende Schlösser / 3/Packung									
150261	Blau	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150260	Braun	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,00	3
150282	Gelb	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150281	Grün	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150348	Lila	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150305	Orange	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150262	Rot	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150349	Schwarz	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150304	Silber	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
Lichte Bügelöffnung 38,10 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 1/Packung									
150287	Blau	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150286	Braun	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150288	Gelb	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150264	Grün	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150333	Lila	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150263	Orange	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150307	Rot	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150243	Schwarz	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,00	1
150242	Silber	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,00	1
Lichte Bügelöffnung 38,10 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 6/Packung									
150302	Blau	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150301	Braun	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150219	Gelb	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,00	6
150256	Grün	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,00	6
150347	Lila	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150326	Orange	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150303	Rot	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150240	Schwarz	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,00	6
150278	Silber	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
Lichte Bügelöffnung 76,20 mm / KA - Gleichschließende Schlösser / 3/Packung									
150277	Blau	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150299	Braun	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150239	Gelb	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150238	Grün	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150300	Lila	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150325	Orange	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150218	Rot	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150217	Schwarz	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150276	Silber	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
Lichte Bügelöffnung 76,20 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 1/Packung									
150241	Blau	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150284	Braun	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150285	Gelb	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150360	Grün	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150330	Lila	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150306	Orange	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150332	Rot	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150331	Schwarz	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150283	Silber	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
Lichte Bügelöffnung 76,20 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 6/Packung									
150322	Blau	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150235	Braun	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150345	Gelb	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150252	Grün	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150358	Lila	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150344	Orange	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150323	Rot	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150216	Schwarz	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150297	Silber	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6





Herkömmliche Aluminium-Vorhängeschlösser

Unsere Vorhängeschlösser haben ein stabiles Gehäuse und einen Bügel aus Aluminium und sind dadurch erstaunlich leicht und einfach zu verwenden.

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Mit Aluminiumbügel
- Auf Anfrage mit Bügel aus gehärtetem Stahl oder Edelstahl erhältlich
- Korrosionsbeständigkeit
- Gravur auf der Vorder-, Rück-, Unterseite und Seite sowie auf dem Schlüssel möglich
- Etiketten für die Schlösser sind separat erhältlich (siehe Seite 38)
- Ohne Schließzwangsystem, Ausführung mit Schließzwangsystem auf Anfrage erhältlich (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Vorhängeschlosses freigegeben)

Die Vorhängeschlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. Zu jedem Schloss gibt es 2 Schlüssel, und es besteht kein Schließzwang. Kundenspezifische Schlüsseleinteilung und Schließpläne sind möglich.



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-10 auf bradyeurope.com/tds



Bestellnummer	Farbe	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
Bügelhöhe: 25,40 mm									
814065	Blau	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
830939	Braun	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814068	Gelb	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
830936	Grau	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814069	Grün	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814071	Lila	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814070	Orange	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814066	Rot	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814067	Schwarz	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
Bügelhöhe: 38,10 mm									
814072	Blau	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
830940	Braun	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814075	Gelb	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
830937	Grau	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814076	Grün	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814078	Lila	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814077	Orange	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814073	Rot	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814074	Schwarz	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
Bügelhöhe: 76,20 mm									
814079	Blau	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
830941	Braun	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814082	Gelb	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
830938	Grau	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814083	Grün	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814085	Lila	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814084	Orange	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814080	Rot	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814081	Schwarz	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6



Besuchen Sie unseren YouTube™-Kanal für zahlreiche Trainingsvideos von Brady.



Herkömmliche kompakte Aluminium-Vorhängeschlösser

Leicht und einfach zu verwenden, ideal geeignet, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Mit Aluminiumbügel
- Korrosionsbeständigkeit
- Gravur vorne, hinten und an den Seiten

Die Vorhängeschlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseinteilung geliefert. Zu jedem Schloss gehört 1 Schlüssel, kundenspezifische Schlüsseinteilung und Schließpläne sind möglich.

Das kompakte Vorhängeschloss aus Aluminium ist die perfekte Lösung, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht und wenn Vorhängeschlösser benötigt werden, die leicht zu tragen sind. Wenn eine besonders hohe Strapazierfähigkeit erforderlich ist, informieren Sie sich über das Brady-Sortiment an Vorhängeschlössern mit einem Bügeldurchmesser von 6,50 mm.



Bestellnummer	Farbe	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
Lichte Bügelöffnung 25 mm									
834856	Blau	25,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834859	Gelb	25,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834860	Grün	25,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834861	Orange	25,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834858	Rot	25,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834857	Schwarz	25,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
Lichte Bügelöffnung 40 mm									
834862	Blau	40,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834865	Gelb	40,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834866	Grün	40,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834867	Orange	40,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834864	Rot	40,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834863	Schwarz	40,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
Lichte Bügelöffnung 50 mm									
834868	Blau	50,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834871	Gelb	50,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834872	Grün	50,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834873	Orange	50,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834870	Rot	50,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834869	Schwarz	50,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
Lichte Bügelöffnung 75 mm									
834874	Blau	75,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834877	Gelb	75,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834878	Grün	75,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834879	Orange	75,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834876	Rot	75,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834875	Schwarz	75,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6

Die Farben Violett, Braun und Silber sind auf Anfrage für große Abnahmemengen erhältlich.



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-11 auf bradyeurope.com/tds

Laminierte Stahlvorhängeschlösser

Der verstärkte laminierte Stahl ist gegen gewaltsames Entfernen oder Aufbrechen beständig, und der Bügel aus gehärtetem Stahl ist schwer zu durchtrennen.

- Höchster Rostschutz durch einzeln beschichtete Gehäuseteile
- Zylinder mit 5 Spulen-Pins bietet mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere Fälschungssicherheit als Schlösser mit 4 Spulen-Pins
- Mit farbigen Hüllen zur Kennzeichnung und zum Schutz
- Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben)
- Gravierung auf Boden & Schlüssel möglich
- Etiketten für die Schlösser sind separat erhältlich (siehe Seite 38)

Die Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseinteilung geliefert. Mit jedem Schloss wird ein Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseinteilung und Schließpläne sind möglich.




Bestell-nummer	Farbe	Lichte Bügelhöhe (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelbreite (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
Bügelhöhe: 20,32 mm									
814086	Blau	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814092	Braun	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814089	Gelb	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814090	Grün	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814093	Lila	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814091	Orange	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814088	Rot	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814087	Schwarz	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814094	Weiß	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
Bügelhöhe: 38,10 mm									
814095	Blau	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814101	Braun	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814098	Gelb	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814099	Grün	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814102	Lila	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814100	Orange	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814097	Rot	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814096	Schwarz	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814103	Weiß	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
Bügelhöhe: 50,80 mm									
814104	Blau	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814110	Braun	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814107	Gelb	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814108	Grün	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814111	Lila	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814109	Orange	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814106	Rot	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814105	Schwarz	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814112	Weiß	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6



Ultimative Sicherheitsschlösser

- Bügel und Gehäuse aus hochwertigstem gehärteten und legierten Stahl
- Abus-Plus-Scheibenzylinder mit 7 Pins für einen optimalen Schutz gegen Manipulation und Schlüsselaustausch
- Gravierung auf Boden & Schlüssel möglich

Die Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseinteilung geliefert. Mit jedem Schloss werden zwei Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseinteilung und Schließpläne sind möglich.



Bestell-nummer	Farbe	Lichte Bügelhöhe (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelbreite (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
805837	Schwarz	26,50	11,00	27,50	49,50	31,00	46,50	62,50	2
805838	Schwarz	50,00	11,00	27,50	49,50	31,00	46,50	62,50	2
805839	Schwarz	75,00	11,00	27,50	49,50	31,00	46,50	62,50	1

Vollständig isolierte Schlösser

Gehäuse und Bügel vollständig gegen Stromschläge isoliert

- Gehäuse aus massivem Messing
- Versiegeltes Gehäuse mit Zylinderabdeckung zum Schutz vor Verschmutzung
- Zylinder mit 5 Pins
- Innenteile aus korrosionsbeständigen Materialien
- Stoßdämpfender Vinylüberzug, schützt auch lackierte Oberflächen
- Bügel aus gehärtetem oder rostfreiem Stahl

Die Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. Mit jedem Schloss werden zwei Schlüssel geliefert. Keyed Alike-Schlüsseleinteilung auf Anfrage möglich.



Bestellnummer	Farbe	Lichte Bügelhöhe (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
805836	● Blau	27,50	9,00	23,50	41,50	31,00	45,00	55,00	6
805835	● Schwarz	27,50	9,00	23,50	41,50	31,00	45,00	55,00	6

Messingvorhängeschlösser mit Edelstahlbügel

- Stabiles Gehäuse aus Messing (verchromt) mit Edelstahlbügel
- Korrosionsbeständig
- Präzisionsgefertigtes Zylinderschloss
- Gravur auf der Vorder-, Rück-, Unterseite und Seite sowie auf dem Schlüssel möglich

Die Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. Mit jedem Schloss werden zwei Schlüssel geliefert. Schlösser haben keinen Schließzwang. Keyed Alike-Schlüsseleinteilung auf Anfrage möglich.

Bestellnummer	Farbe	Lichte Bügelhöhe (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
805827	● Chrom	14,00	4,50	14,50	23,50	12,50	29,00	28,50	6
805828	● Chrom	21,00	6,00	19,50	32,50	13,00	32,50	40,00	6
805830	● Chrom	24,00	7,00	25,50	39,50	14,50	37,00	49,50	6



Messingvorhängeschlösser mit Bügel aus gehärtetem Stahl

- Alle Innenteile sind korrosionsbeständig
- Messinggehäuse und Bügel aus gehärtetem Stahl
- Präzisionsgefertigtes Zylinderschloss
- Gravur auf der Vorder-, Rück-, Unterseite und Seite sowie auf dem Schlüssel möglich

Die Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. Mit jedem Schloss werden zwei Schlüssel geliefert. Schlösser haben keinen Schließzwang.

Bestellnummer	Farbe	Lichte Bügelhöhe (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
322713	● Messing	22,00	6,50	22,00	35,00	,59	-	40,00	12
805831	● Messing	14,00	4,80	14,50	23,50	12,50	29,00	28,50	6
805834	● Messing	24,00	7,00	25,50	39,50	14,50	37,00	49,50	6



Kombinationsschloss

- Kompaktes, leichtes Schloss
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- 4-stelliger, individuell einstellbarer Code

Bestellnummer	Farbe	Lichte Bügelhöhe (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelbreite (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
101963	● Silber, Schwarz	26,00	6,50	19,50	32,50	18,50	47,50	44,50	1



Träger für Sicherheitsschlösser und Anhänger

Der Träger für Sicherheitsschlösser und Anhänger ist für 12 Sicherheitsschlösser und Schlüssel sowie Blockierbügel und Anhänger für Prozeduren ausgelegt.

- hält bis zu 12 Vorhängeschlösser
- mit Schlüsselband und Karabinern
- durch einfaches Aneinanderklemmen von zwei Trägern an der Rückseite können 24 Vorhängeschlösser gehalten werden
- kann leicht am Gürtel befestigt werden
- kann leicht an einer Wand montiert werden
- erhältlich in 4 Farben

Bestell-bezeichnung	Beschreibung	Breite (mm)	Höhe (mm)	Anzahl
148866	Träger für Sicherheitsschlösser und Anhänger – Rot	194,06	131,83	1 Set
148865	Träger für Sicherheitsschlösser und Anhänger – Gelb	194,06	131,83	1 Set
148861	Träger für Sicherheitsschlösser und Anhänger – Grün	194,06	131,83	1 Set
148862	Träger für Sicherheitsschlösser und Anhänger – Blau	194,06	131,83	1 Set
148863	Anhänger für Lockout-Prozeduren mit Beschriftungsmöglichkeit	76,20	146,05	10 / Packing

Etiketten für Sicherheitsschlösser

- Aus beständigem Vinyl, mit Bleistift, Kugelschreiber oder Marker beschreibbar

Bestell-nummer	Text/Legende	Legende auf Rückseite	Material	Brady-Materialnr.	Anzahl
051379	DANGER LOCKED OUT, PELIGRO EQUIPO BLOQUEADO, DANGER VERROUILLÉE	PROPERTY OF, PROPIEDAD DE, PROPRIÉTÉ DE	Vinyl	B-826	6

Etiketten für SafeKey Nylon Vorhängeschlösser

- Aus beständigem Vinyl, mit Bleistift, Kugelschreiber oder Marker beschreibbar

Bestell-nummer	Text/Legende	Legende auf Rückseite	Material	Brady-Materialnr.	Anzahl
150555	LOCKED OUT DO NOT REMOVE; VERROUILLÉ NE PAS ENLEVER; EQUIPO BLOQUEADO NO REMUEVA	PROPERTY OF; PROPRIÉTÉ DE; PROPIEDAD DE	Vinyl	B-826	6
150556	LOCKED OUT DO NOT REMOVE; VERROUILLÉ NE PAS ENLEVER; EQUIPO BLOQUEADO NO REMUEVA	PROPERTY OF; PROPRIÉTÉ DE; PROPIEDAD DE	Vinyl	B-826	6

Etiketten für Aluminiumvorhängeschlösser

- Aus beständigem Vinyl, mit Bleistift, Kugelschreiber oder Marker beschreibbar

Bestell-nummer	Text/Legende	Legende auf Rückseite	Material	Brady-Materialnr.	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
050289	DANGER LOCKED OUT	PROPERTY OF	Vinyl	B-826	20,32	27,94	6
050292	BLOQUEADO	PROPIEDAD DE	Vinyl	B-826	20,32	27,94	6
050293	VERROUILLÉE	PROPRIÉTÉ DE	Vinyl	B-826	20,32	27,94	6

Etiketten für Stahlvorhängeschlösser

- Aus beständigem Vinyl, mit Bleistift, Kugelschreiber oder Marker beschreibbar
- Für eine noch bessere Beständigkeit werden Laminatüberzug-Streifen (B-674) mitgeliefert

Bestell-nummer	Text/Legende	Legende auf Rückseite	Material	Brady-Materialnr.	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
050280	DANGER LOCKED OUT	PROPERTY OF	Vinyl	B-826	19,05	114,30	6
050281	PELIGRO EQUIPO BLOQUEADO	PROPIEDAD DE	Vinyl	B-826	19,05	114,30	6
050283	DANGER VERROUILLÉE	PROPRIÉTÉ DE	Vinyl	B-826	19,05	114,30	6

Anhänger für Vorhängeschlösser

- Anhänger für Vorhängeschlösser bestehen aus satiniertem Vinyl, das mit Bleistiften, Kugelschreibern oder Markierstiften beschriftet werden kann
- Sie verfügen über eine 9,53 mm große Metallöse, die über die meisten Schließbügel passt.
- Durch die Öse wird der Anhänger um 25,40 mm höher und hat damit eine Gesamtgröße von 50,80 x 101,60 mm

Bestell-nummer	Text/Legende	Material	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
105722	DANGER EQUIPMENT LOCKED OUT	Vinyl	76,20	50,80	1
105723	DANGER DO NOT OPERATE	Vinyl	76,20	50,80	1
105724	DANGER DO NOT OPERATE / PELIGRO NO ACTIVE	Vinyl	76,20	50,80	1

Pflege-Spray

- Nichtfettendes Spray für Schließzylinder, Büromaschinen, Werkzeuge, Autoschlösser usw.
- Wir empfehlen, die Sicherheits- und Vorhängeschlösser regelmäßig mit Schmiermitteln zu pflegen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.



Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
834194	Pflege-Spray 50 ml	1

„Cobra“ Kabel

- Flexibles Stahlseil mit PVC-Schutzüberzug

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Anzahl
805844	„COBRA“ Kabel aus Stahl	8,00	2,00 m	1



Kette für maximale Sicherheit

- Kette aus gehärtetem Spezialkettenstahl
- Stoffschlauch schützt Lackierung und Chrom vor Beschädigung

Bestellnummer	Beschreibung	Länge (m)	Anzahl
805846	Sicherheitskette - 10 mm Durchmesser	1,10 m	2
805845	Sicherheitskette - 8 mm Durchmesser	1,10 m	2



Zweischlaufiges Kabelverriegelungssystem

Die ideale Lösung, wenn zusätzlich zu einer flexiblen Lockout-Vorrichtung ein visueller Warnhinweis erforderlich ist.


- Zum Absperren großer Ventile in zahlreichen Industrien
- Leichte Alternative zu großen, schweren Ketten
- In vier Längen erhältlich, um eine optimale Passgenauigkeit zu ermöglichen

Bestellnummer	Länge (m)	Durchmesser (mm)	Material	Farbe	Anzahl
170972	0,61 m	4,83	ABS	Rot	1
170974	1,83 m	4,83	ABS	Rot	1
170975	2,44 m	4,83	ABS	Rot	1
131064	1,22 m	4,57	Stahl	Rot	1



Brady – Ihr Anbieter für komplette Arbeitsschutzlösungen

Erfahren Sie mehr über die Sicherheitsprodukte aus unserem umfangreichen Sortiment. Besuchen Sie unsere Webseiten oder kontaktieren Sie einen Brady-Ansprechpartner in Ihrer Nähe.

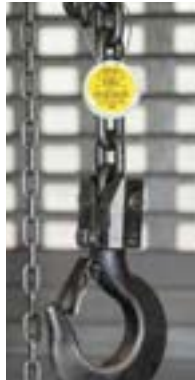

Scafftag – Systeme zur Gerätestatusverwaltung

Diese bieten wichtige Informationen zur Sicherheitsbedingung Ihrer gesamten Ausrüstung und Gerüste.

- Einfach einzuführen
- Für die Mitarbeiter leicht verständlich
- Speziell für raue Umgebungen geeignet
- Gut sichtbar



Sicherheitsschilder – Wichtige Informationen am entscheidenden Ort

Unser Angebot umfasst mehr als 8.000 verschiedene Schilder zur Kennzeichnung von Sicherheits-, Wartungs- und Anlagenbereichen.

- Widerstehen auch anspruchsvollsten Industrieumgebungen
- Leuchtende Farben, fettgedruckter Text und intuitive Piktogramme
- Erfüllen neueste Standards und Vorschriften
- Gut sichtbar und leicht zu verstehen



Rohrmarkierer – Zur einfachen Kennzeichnung von Rohrinhalten und Flussrichtung

Die korrekte Kennzeichnung von Rohren garantiert einen besseren Einblick in die Gebäudestruktur. Unfälle, Verletzungen und Schäden lassen sich somit verhindern.



Sorptionsmittel – Clevere Auffangsysteme für Flüssigkeiten

Saubere, schnelle und sichere Beseitigung von Ölteppichen, Wasserlachen und verschütteten Chemikalien

- Innerhalb weniger Sekunden wird das 10- bis 25-fache des eigenen Gewichts adsorbiert.
- Umweltfreundlich
- Verwenden Sie weniger Zeit für Reinigungsarbeiten




Verschlusskästen und Schlösser-Kontrollcenter

Brady bietet verschiedene Gruppenverschlusskästen, die besonders dann praktisch sind, wenn mehrere befugte Mitarbeiter für Wartungsarbeiten zuständig sind. Außerdem sind mehrere Lösungen für die effiziente Aufbewahrung von Vorhängeschlössern erhältlich.

- 42 SAFETY REDBOX™ Gruppenverschlusskasten
- 42 Gruppenverschlusskasten
- 43 Kombierter Schlossaufbewahrungs-/Gruppenverschlusskasten
- 43 Tragbarer Gruppenverschlusskasten
- 43 Äußerst kompakter Verschlusskasten
- 44 Gruppenverschlusskasten aus Metall zur Wandmontage
- 44 Gruppenverschlusskasten (tragbar oder zur Wandmontage)
- 45 SlimView Gruppenverschlusskasten
- 45 26 Gruppenverschlusskasten
- 46 Geschlossene Vorhängeschloss-Aufbewahrungsmodule
- 46 Schlösser-Kontrollcenter
- 46 Lockout/Verschlusskasten-Kombistation
- 47 Schlösser-Stationen
- 48 Berechtigungskontrollstation



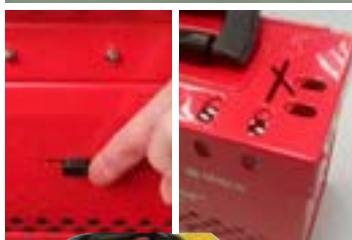

SAFETY REDBOX™ Gruppenverschlusskasten

Mobiler Gruppenverschlusskasten mit Wandbefestigung inkl. Schnell-Lösesystem.

- Wird mit Wandhalterung geliefert:
 - Zur praktischen Aufbewahrung von Lockout-Vorrichtungen, damit sie stets zum Einsatz verfügbar sind
 - Dank des Schnell-Lösesystems kann die SAFETY REDBOX™ einfach an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden
 - Die SAFETY REDBOX™ kann auch am Einsatzort sicher angebracht werden
 - Der Deckel lässt sich längs aufklappen und ermöglicht so auch bei der Wandbefestigung ein einfaches Öffnen
- Gerätespezifische Lockout-Vorrichtungen können direkt im Kasten aufbewahrt werden
- Der praktische Verriegelungsmechanismus lässt sich per Drucktaste bedienen und sorgt dafür, dass der Deckel geschlossen bleibt
- Mit einem Schieber im Inneren wird die SAFETY REDBOX an der Wandhalterung befestigt
- Bietet Platz für bis zu 12 Sicherheitsschlösser. Bleibt verriegelt, bis alle entfernt wurden
- Wenn der Kasten nicht an der Wand montiert ist, können bis zu 40 Vorhängeschlösser aufbewahrt werden.
- Aus pulverbeschichtetem Hochleistungs-Stahl für hohe Korrosionsbeständigkeit
- Beständig gegen unterschiedliche Umgebungsbedingungen

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Max. Anzahl der angebrachten Vorhängeschlösser	Max. Anzahl Vorhängeschlösser in Aufbewahrung	Anzahl
145579	Safety Redbox Gruppenverschlusskasten – Rot	Rot	154,90	236,22	91,44	12	12	1
145580	Safety Redbox Gruppenverschlusskasten – Gelb	Gelb	154,90	236,22	91,44	12	12	1
307035	Zusätzliche Halterung für den Safety REDBOX Gruppenverschlusskasten	Rot	40,00	174,00	-			1



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-76 auf bradyeurope.com/tds

Gruppenverschlusskasten

Für Gruppenabspernungen bei einer großen Gruppe von Arbeitern und vielen Vorrichtungen

- Nachdem die Maschine oder die Anlage verriegelt worden ist, werden die Schlüssel dieser Verriegelung im Verschlusskasten aufbewahrt. Jedes befugte Mitglied der Arbeitsgruppe befestigt sein persönliches Schloss am Verschlusskasten
- Stellt sicher, dass kein einzelner Mitarbeiter Zugriff auf den Kasten hat, ohne dass ALLE Mitarbeiter ihre Schlösser oder Anhänger abgenommen haben



SAFEKEY
LOCKOUT PADLOCKS

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Max. Anzahl der angebrachten Vorhängeschlösser	Max. Anzahl Vorhängeschlösser in Aufbewahrung	Anzahl
830929	Große Gruppenverschlussskasten, Rot	Rot	152,40	226,06	177,80	13	75	1
065672	Gruppenverschlussskasten, Gelb	Gelb	152,40	226,06	88,90	13	40	1
045190	Verschlussskasten, Blau	Blau	152,40	226,06	88,90	13	40	1
065699	Verschlussskasten, Rot	Rot	152,40	226,06	88,90	13	40	1



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-18 auf bradyeurope.com/tds



SAFEKEY
LOCKOUT PADLOCKS

Verschließen Sie Kästen
SafeKey-kompatibel

Kombinierter Schlossaufbewahrungs-/Gruppenverschlusskasten

Praktischer Kasten mit einem verschließbaren Aufbewahrungsfach und einem Gruppenverschluss-Fach.

- Aus pulverbeschichtetem Hochleistungsstahl, für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit
- Gruppenverschluss-Fach mit transparentem Lexan-Fenster mit Schlüsselloch
- Das Aufbewahrungsfach bietet Platz für ca. 50 Vorhängeschlösser. 17 Vorhängeschlosslöcher im Deckel des Gruppenverschlusskastens.

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
105716	Kleiner Verschlusskasten aus Metall	Weiß auf Rot	161,03	299,72	67,82	1



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-19 auf bradyeurope.com/tds



Tragbarer Gruppenverschlusskasten

Optimieren Sie die Koordination, Sicherheit und Effizienz mit dem tragbaren Gruppenverschlusskasten, der über 21 Absperrlöcher (20 für Mitarbeiter und ein Hauptschloss) verfügt und Platz für bis zu 42/56 Vorhängeschlösser bietet.

- Langlebige Konstruktion - Der widerstandsfähige Kasten besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist beständig gegen Rost sowie Verschleißerscheinungen durch Einflüsse in der Industrie.
- Das platzsparende Design mit vertieftem Gehäuse sorgt dafür, dass Vorhängeschlösser gerade hängen können.
- Durch das Fenster können die gesicherten Schlüssel visuell überprüft werden.
- Das entnehmbare Schlüsselfach lässt sich im gesperrten Zustand sicher aufbewahren und anschließend einfach entnehmen.
- Die Abdeckung mit flachem Griff ermöglicht das praktische Stapeln und Aufbewahren.

Bestellnummer	Beschreibung	Material	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
175462	Tragbarer Gruppenverschlusskasten - groß	Polycarbonat Stahl	Rot	228,60	304,80	209,19	1
175461	Tragbarer Gruppenverschlusskasten - klein	Polycarbonat Stahl	Rot	171,45	304,80	209,19	1



SAFEKEY
LOCKOUT PADLOCKS

Äußerst kompakter Verschlusskasten


- Einfach tragbarer, passgenauer Verschlusskasten in robuster und kompakter Bauweise
- Einfache Befestigung mit Wandhalterung, Lösen durch Druckverriegelung (umgekehrte Druckverriegelung sorgt für noch mehr Sicherheit)
- Effektives Gruppen-Lockout für bis zu 12 Vorhängeschlösser
- Effizientes Trennen der Energiezufuhr mit Platz für 6 Vorhängeschlösser zum Aufbewahren
- Inhalt dank transparenter Klappabdeckung stets sichtbar
- Praktische Aufbewahrung von Schlüsseln durch 3 Schlüsselhaken



SAFEKEY
LOCKOUT PADLOCKS

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
149173*	Ultrakompakter Gruppenverschlusskasten	Rot	148,49	100,33	69,67	1

*Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.

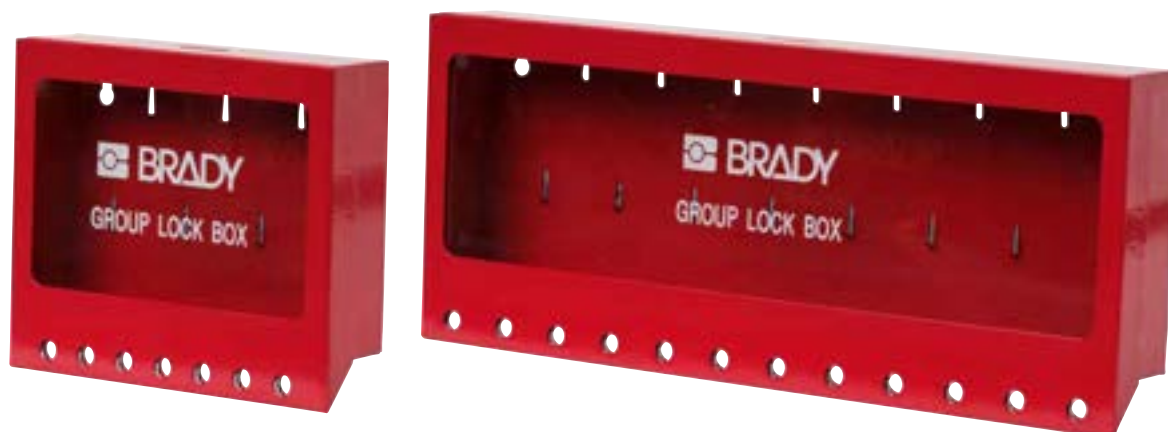

Gruppenverschlusskasten aus Metall zur Wandmontage

SAFEKEY
LOCKOUT PADLOCKS

- Aus beständigem, pulverbeschichtetem Stahl, mit Schlüsseloch oben
- Mit einem transparenten Lexan-Fenster, das herausgleitet, wenn die Schlösser entfernt werden
- Inklusive Schlüsselhaken und Kennzeichnungsetiketten für eine vereinfachte Schlüsselverwaltung
- Vorgebohrte Löcher und Hilfsmittel für eine schnelle Montage enthalten

Bestellnummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Max. Anzahl der angebrachten Vorhängeschlösser	Anzahl
105714	Kleiner Metall-Wandverschlusskasten	177,80	203,00	63,50	7	1
105715	Großer Metall-Wandverschlusskasten	177,80	406,00	57,15	12	1

Gruppenverschlusskasten (tragbar oder zur Wandmontage)

- Aus gelbem, pulverbeschichtetem Metall
- In Verbindung mit der industrietauglichen Lockout-Station oder separat verwendbar
- Für 8–10 Schlösser (je nach Größe der Schlösser)



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-21 auf bradyeurope.com/tds



Bestellnummer	Beschreibung	Material	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
046134	Gruppenverschlusskasten (tragbar oder zur Wandmontage)	Qualitätsstahlblech	Schwarz auf Gelb	149,86	355,60	73,66	1



SAFEKEY
LOCKOUT PADLOCKS


Verschließen Sie Kästen
SafeKey-kompatibel

SlimView Gruppenverschlusskasten

- Effiziente und einfache Verwendung dank der schmalen Bauweise mit vorgebohrten Befestigungslöchern und transparentem Deckel
- Tragen Sie bis zu 12 Vorhängeschlösser an der eingebauten Vorhängeschloss- und Schlüsselaufhängung
- Zur sicheren Schlüsselaufbewahrung, die mit bis zu 12 Vorhängeschlössern verschlossen werden kann
- Vorhängeschlösser sind separat erhältlich



SAFEKEY
LOCKOUT PADLOCKS

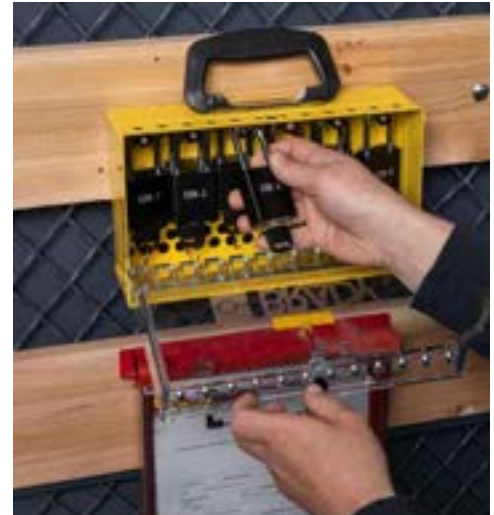

Bestell-nummer	Beschreibung	Material	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
150505	SlimView Gruppenverschlusskasten	Hochleistungsstahl mit Deckel aus Polycarbonat	Rot	153,92	266,95	87,63	1
151761	SlimView Gruppenverschlusskasten	Hochleistungsstahl mit Deckel aus Polycarbonat	Gelb	153,92	266,95	87,63	1

26 Gruppenverschlusskasten

Der 26 Gruppenverschlusskasten ist eine äußerst einfache und sichere Lösung für Lockout-Szenarien mit großen Gruppen.

- Bis zu 26+1 Personen können ihr Schloss an einem Verschlusskasten anbringen.
- Die Befestigungslöcher ermöglichen eine einfache Wandmontage.
- Dank des transparenten Sichtdeckels ist der Inhalt gut sichtbar.
- Zentriertes Schloss gibt Aufschluss über die für die Lockout-Koordination oder Schichtleitung zuständige Person.
- Die Verriegelungskappen fixieren den Sichtdeckel vollständig und verhindern die Entnahme von Schlüsseln.
- 11 Haken bieten Platz für bis zu drei Schlüssel und Vorhängeschlösser mit einem Durchmesser von 38,10 mm oder 76,20 mm.

Bestell-nummer	Beschreibung	Material	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
09008	26 Gruppenverschlusskasten	Kunststoff	Gelb	279,40	330,20	101,60	1
152189	26 Gruppenverschlusskasten	Kunststoff	Rot	279,40	330,20	101,60	1



SAFEKEY
LOCKOUT PADLOCKS



SAFEKEY
LOCKOUT PADLOCKS

Verschließen Sie Kästen
SafeKey-kompatibel



Geschlossene Vorhängeschloss-Aufbewehrungsmodule

Ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und einen kontrollierten Zugriff auf die Vorhängeschlösser.

- Aus Kunststoff, mit verschließbaren, transparenten Acryltüren
- Jeder Metallhaken fasst zwei Schlösser
- Für bis zu 40 Vorhängeschlösser
- Vorhängeschlösser sind separat erhältlich

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
065241	Integrierte Vorhängeschloss-Aufbewehrungsmodule	Weiß	762,00	381,00	88,90	1



Schlösser-Kontrollcenter

- Jeder nickelbeschichtete Metallhaken bietet Platz für zwei Schlösser (nicht enthalten)
- Zwei KD-Schlüssel für das Schrankschloss sind enthalten

Bestellnummer	Beschreibung	Material	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
800118	Schlösser-Kontrollcenter mit 18 Haken	Pulverbeschichteter Stahl	Rot	431,80	361,95	50,80	1
800119	Schlösser-Kontrollcenter mit 8 Haken	Pulverbeschichteter Stahl	Rot	304,80	254,00	50,80	1



Lockout/Verschlusskasten-Kombistation

- Pulverbeschichteter Metallschrank in Gelb
- Sicherheitshinweise zu Lockout sind auf der Türinnenseite aufgedruckt
- Der Verschlusskasten befindet sich unten am Schrank und bietet Platz für 8–10 Schlösser (je nach Größe)
- Ein einstellbarer Einlegeboden ist im Lieferumfang enthalten (weitere Einlegeböden erhältlich)
- Der Lockout-Schrank kann geschlossen verriegelt werden und lässt sich mit den vorgebohrten Löchern auf der Rückseite einfach an die Wand montieren
- Schrankabmessungen: (H) 406 x (B) 355 x (T) 152 mm
- Abmessungen Verschlusskasten: (H) 152 x (B) 381 x (T) 76 mm

▶ Leere Lockout-Station wird auch separat geliefert, siehe Seite 83

Bestellnummer	Beschreibung	Material	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
099708	Lockout/Verschlusskasten-Kombistation mit Komponenten	Pulverbeschichtetes Metall	Schwarz auf Gelb	406,40	355,60	152,40	1

Enthaltene Komponenten: 1 Schnappverriegelung für 120-Volt-Schutzschalter, 1 Klemmverriegelung für 120/277-Volt-Schutzschalter, 1 Klemmverriegelung für 480/600-Volt-Schutzschalter, 1 Universalverriegelung für mehrpolige Schutzschalter, 1 Verriegelung für überdimensionierte Schutzschalter, 1 Klampe für 120/277-Volt-Klemmverriegelungen, 1 Klampe für 480/600-Volt-Klemmverriegelungen, 1 Wandschalter-Verriegelung, 1 110-V-Steckerverriegelung, 1 3-in-1-Steckerverriegelung, 1 Absperrvorrichtung für Durchgangsventile, 25–64 mm und 1 verstellbare Absperrvorrichtung für Durchgangsventile, 25,40–165,10 mm

Tragbare Schlösser-Station

- Für bis zu 10 Vorhängeschlösser, 6 Blockierbügel und 10 Anhänger
- Aus Polypropylen: leicht und rostfrei
- Vorgebohrte Löcher: für eine einfache Wandmontage
- Der Inhalt der Station ist nicht im Lieferumfang enthalten

Bestell-nummer	Beschreibung	Material	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
811218	Tragbare Schlösser-Station (ohne Inhalt)	Polypropylen	Gelb	432,00	337,00	64,00	1



Lockout-Station mit 12 Schlössern

- Robuste Konstruktionsweise - alle Komponenten erfüllen höchste Standards von Brady in Bezug auf Qualität, Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit.
- Optimale Erreichbarkeit - Schlösser, Anhänger und Vorrichtungen können direkt am Einsatzort platziert werden, damit autorisierte Mitarbeiter die Sicherheit und Compliance sicherstellen können.
- Vorgebohrte Löcher ermöglichen die einfache Wandbefestigung.
- Die Station bietet Platz für bis zu 12 Vorhängeschlösser sowie Sicherheits-Blockierbügel und Anhänger.
- Die abschließbare Tür aus transparentem Kunststoff ermöglicht eine sofortige Sichtbarkeit und schützt gleichzeitig den Inhalt vor Beschädigungen, Diebstahl und Verlust.
- Lieferumfang: 1 Tragegriff, 6 Haken für Schlösser (Platz für 2 Vorhängeschlösser), 2 Anhängerhalter, 1 Gerätefach, dreisprachige Etiketten

Bestell-nummer	Beschreibung	Material	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
170397	Lockout-Station mit 12 Schlössern	Polypropylen	Gelb, Schwarz	406,40	355,60	88,90	1



SAFEKEY
LOCKOUT PADLOCKS

Schlösser-Stationen

- Vorhängeschlosshalter aus Stahl mit roter Kunststoffbeschichtung
- Kleine Schlösser-Station für bis zu 4 Vorhängeschlösser und große Schlösser-Station für bis zu 24 Vorhängeschlösser

Bestell-nummer	Beschreibung	Material	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
800121	Große Schlösser-Station (nur Station)	Stahl	Rot	114,30	406,40	34,00	1
800120	Kleine Schlösser-Station (nur Station)	Stahl	Rot	114,30	76,20	34,00	1





Berechtigungskontrollstation

Finden Sie die passende Lösung für Ihren Betrieb

Wir bieten Optionen, die genau zu Ihnen passen – von schmalen und tragbaren Verschlusskästen bis hin zu spezifischen Ausführungen für externe Dienstleister. Zu allen Optionen gehört der vielseitige und leichte Schaukasten für Berechtigungsdokumente. Wählen Sie die Station, die zu Ihren Anforderungen passt.

26er Gruppenverschlusskasten mit Berechtigungskontrollstation



- Diese Lösung eignet sich ideal für große Gruppen-Lockouts in Ihrem Betrieb, bei denen eine zentrale Organisation besonders wichtig ist.
- Bis zu 26 Mitarbeiter können ihr Schloss an einem Kasten anbringen.
- Die Lösung ist äußerst einfach und sicher und ermöglicht eine problemlose Aufbewahrung.
- Der transparente Deckel bietet eine gute Übersicht über alle erforderlichen Gegenstände.
- Der Schaukasten für Berechtigungsdokumente sorgt für einen einfachen Zugriff und einen guten Blick auf die Dokumente.

Bestellnummer	Beschreibung
152731	Berechtigungskontrollstation mit 26er Gruppenverschlusskasten

SlimView™ Gruppenverschlusskasten mit Berechtigungskontrollstation



- Diese Lösung eignet sich ideal für mittelgroße Gruppen-Lockout-Projekte, für die eine hohe Mobilität erforderlich ist.
- Das robuste Stahlgehäuse und der Polycarbonat-Deckel können auch anspruchsvollsten Bedingungen standhalten.
- Die Lösung ermöglicht dank der integrierten Haken für Vorhängeschlösser und Schlüssel eine praktische Aufbewahrung von bis zu 12 Vorhängeschlössern.
- Die Befestigungslöcher ermöglichen eine einfache Wandmontage.
- Der transparente Deckel bietet eine gute Übersicht über alle erforderlichen Gegenstände.
- Der Schaukasten für Berechtigungsdokumente sorgt für einen einfachen Zugriff und einen guten Blick auf die Dokumente.

Bestellnummer	Beschreibung
152730	Berechtigungskontrollstation mit SlimView Gruppenverschlusskasten

Äußerst kompakter Verschlusskasten mit Berechtigungskontrollstation



- Diese Lösung eignet sich ideal für kleinere Gruppen-Lockout-Aufgaben und für beengte Bereiche.
- Die Station kann an der Wand befestigt und einfach abgenommen werden.
- Dank der kompakten Größe passt die Station in einen Werkzeugkasten, eine Tasche oder in die Hand.
- Bis zu 12 Personen können ihr Schloss an einem Verschlusskasten anbringen.
- Der transparente Klappdeckel ermöglicht den Blick in den Kasten und auf die enthaltenen Gegenstände.
- Der Schaukasten für Berechtigungsdokumente sorgt für einen einfachen Zugriff und einen guten Blick auf die Dokumente.

Bestellnummer	Beschreibung
152732	Berechtigungskontrollstation mit äußerst kompakter Verschlusskasten

Schaukasten für Berechtigungsdokumente

Sicherheitsvorschriften stets gut sichtbar. Genehmigungen, R&I-Informationen, Lockout-Checklisten und Wartungsdokumente sind bei Lockout/Tagout-Projekten geschützt und gut sichtbar.



- Wasserbeständig und staubabweisend – das robuste Design schützt Ihre Dokumente vor Umgebungseinflüssen.
- Flexibel – Kasten und Clipboard lassen sich einfach abnehmen.
- Normenkonform – die Lösung unterstützt bewährte Verfahren bei Gruppen-Lockouts in zahlreichen Branchen.
- Optimale Lösung für Gruppen-Lockouts mit Platz für 25 Papierblätter – DIN A4- oder Letter-Format (H x B x T: 43,2 x 24,8 x 3,8 cm)

Bestellnummer	Beschreibung	Material	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
151736	Schaukasten für Berechtigungsdokumente	Kunststoff	431,80	247,65	38,10	1



Lockout-Vorrichtungen

Brady bietet ein umfassendes Sortiment an Lockout-Vorrichtungen für elektrische und mechanische Gefahren an.

Kabelverriegelungssysteme

- 50 Allzweck-Verriegelungssystem
- 50 SAFELEX™ Universelle Kabelverriegelung
- 51 Absperrung von Ventilen ohne Griff mithilfe eines Kabels
- 51 Original-Kabelverriegelung
- 51 Mini-Kabelverriegelungssystem
- 52 Kabelklemmverriegelung
- 52 Spin-Kabelverriegelung
- 53 Scissor-Lok Absperrvorrichtung
- 53 Brady Kabelverriegelungssystem
- 53 Zweischlaufiges Kabelverriegelungssystem

54 Universal-Ventilabspernung

Kugelhahn-Absperrungen

- 55 Perma-mount™ Lockout-Vorrichtung für Kugelventile
- 55 Kugelhahn-Absperrung
- 56 Absperrung für Kugelventile mit T-Griff
- 56 Brady Kugelhahn-Absperrung

Durchgangsventil-Absperrungen

- 57 Standard-Absperrvorrichtung für Durchgangsventile
- 58 Zusammenklappbare Absperrvorrichtung für Durchgangsventile
- 58 Verstellbares Blockiersystem für Durchgangsventile

Drosselklappen-Absperrung

- 59 Brady Drosselklappen-Absperrung
- 59 Universal-Ventilabspernung
- 59 Drosselklappen-Absperrung
- 59 Drosselklappen-Verriegelung für Hebel

60 Flansch-Verriegelungssystem

Gas- und Luftleitungsabspernungen

- 60 Kegelhahn-Absperrung
- 60 Gaszylinder-Verriegelung
- 61 Gasflaschen-Verriegelung
- 61 Verriegelung für SMC-Leitungsregler
- 61 Pneumatische Absperrung
- 61 Kegelventilabspernung

Elektrische Gefahren

- 62 Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter
- 62 EZ-Panel-Loc™-System
- 63 TAGLOCK™ Schutzschalter-Verriegelung
- 63 Verriegelung für überdimensionierte Schutzschalter
- 63 Drehschutzschalter-Verriegelung
- 64 Absperrvorrichtung für Flachsicherungen
- 64 Universelle Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter
- 64 Standard Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter
- 64 Kompakt-Verriegelungssystem für Schutzschalter
- 64 Verriegelungen für einpolige Schutzschalter
- 65 Universal-Mini-Verriegelung
- 65 Flache Schutzschalterverriegelung
- 65 Klemmschutzschalterverriegelung – Schiebeabdeckung
- 65 Flache Schutzschalterverriegelung
- 65 Schutzschalter-Verriegelung (480–600 V)
- 66 Trennstecker
- 66 Absperrvorrichtung für Flachsicherungen - Isolierkappen
- 66 Stoppower™-Absperrungen für Steckerverbindungen
- 66 Abnehmbare Lockout-Vorrichtung für Netzkabelstecker
- 66 Absperrvorrichtung für Flachsicherungen
- 67 Wandschalter-Absperrungen
- 67 3-in-1 Elektrische Absperrung
- 67 Absperrvorrichtungen für Steckerverbindungen
- 67 Hubbell Absperrung für industrielle Steckerverbindungen
- 67 Große elektrische/pneumatische Absperrung
- 68 Hängtaster-Sicherung
- 68 Lockout-Tasche
- 68 Absperrvorrichtung für Ladeanschlüsse und Ladestecker von Elektrofahrzeugen
- 68 Stromanschluss-Verriegelung BatteryBlock
- 68 Sicherheitsabdeckung für Lenkräder
- 69 Twist And Secure™ Sicherheitsabdeckungen für Drucktasten und Notausschalter
- 69 Tasten-Verriegelungen
- 70 Sicherheitsabdeckungen für enge Räume



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-3 auf bradyeurope.com/tds

Allzweck-Verriegelungssystem

Durch das ergonomische, speziell designte Gehäuse lässt sich das Kabel leicht festziehen. Kann zur Absperrung von Ventilen, Trennschaltern, Schutzschaltern und vielem mehr verwendet werden.

- Zur Absperrung mehrerer Kontrollpunkte mit einer Vorrichtung = Kosteneinsparung
- Austauschbare Kabel - wählen Sie das passende Kabel für Ihre Anwendung
- Flexible und handliche Absperrung mit Kabelschaft zum Aufwickeln des Kabels, damit keine losen Enden herabhängen, die eine Gefahr darstellen könnten
- Gehäuse ist chemikalien- und korrosionsbeständig
- Es können 4 Vorhängeschlösser angebracht werden
- Material: Plastic/Glasfaserverstärktes Nylon



Sehen Sie sich das Video an



Bestell-nummer	Beschreibung	Kabeldurchmesser (mm)	Farbe	Max. Bügelstärke (mm)	Anzahl
170377*	Allzweck-Kabelverriegelungssystem ohne Kabel	-	Grün	8,99	1
050944	Allzweck-Kabelverriegelungssystem ohne Kabel	-	Rot	8,99	1
050941*	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit Nylonkabel, 2,44 m	3,18	Rot	8,99	1
170407	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit ummanteltem Stahlkabel, 0,91 m	3,18	Rot	8,99	1
170378	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit ummanteltem Stahlkabel, 2,44 m	3,18	Grün	8,99	1
050943*	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit ummanteltem Stahlkabel, 2,44 m	3,18	Rot	8,99	1
170406	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit ummanteltem Stahlkabel, 4,57 m	3,18	Rot	8,99	1

*Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.

Zusätzliche Kabel

Bestell-nummer	Beschreibung	Länge (m)	Farbe	Durchmesser (mm)	Anzahl
170379	Nylonkabel für Allzweck-Kabelverriegelungssystem	50,00 m	Rot	3,18	1
170409	Nylonkabel für Allzweck-Kabelverriegelungssystem, 2,44 m	2,44 m	Rot	3,18	1
170408	Stahlkabel für Allzweck-Kabelverriegelungssystem, 2,44 m	2,44 m	Transparent	3,18	1



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-75 auf bradyeurope.com/tds

SAFELEX™ Universelle Kabelverriegelung

Absperren von mehreren Energie-Trennstellen mit vielseitigem Sicherheits-Blockierbügel (für Gruppen-Lockout).

- Durch den Sicherheits-Blockierbügel wird deutlich gezeigt, dass ein Gerät verriegelt wurde
- Dank des geringen Gewichts lässt sich die Vorrichtung einfach handhaben, transportieren und aufbewahren
- Die vielseitige Vorrichtung eignet sich zum Absperren von mehreren elektrischen Energie-Trennstellen oder Ventilen
- Effektives Absperren verschiedener Energie-Trennstellen
- Am Bügel können bis zu 6 Sicherheitsschlösser angebracht werden
- Das Kabel kann selbst in gesperrter Position festgezogen werden, um Durchhang zu vermeiden
- Beständig gegen unterschiedliche Umgebungsbedingungen


Bestell-nummer	Beschreibung	Kabellänge (m)	Kabeldurchmesser (mm)	Farbe	Max. Bügelstärke (mm)	Anzahl
145554	SAFELEX Universelle Kabelverriegelung - beschichtetes Stahlkabel, 1 m	0,91	4,32	Schwarz, Rot	9,40	1
145553	SAFELEX Universelle Kabelverriegelung - beschichtetes Stahlkabel, 2 m	1,83	4,32	Schwarz, Rot	9,40	1
145550*	SAFELEX Universelle Kabelverriegelung - Nylonkabel, 2 m	1,83	4,32	Schwarz, Rot	9,40	1
145552	SAFELEX Universelle Kabelverriegelung - beschichtetes Stahlkabel, 3 m	3,05	4,32	Schwarz, Rot	9,40	1
145549	SAFELEX Universelle Kabelverriegelung - Nylonkabel, 3 m	3,05	4,32	Schwarz, Rot	9,40	1
145551	SAFELEX Universelle Kabelverriegelung - beschichtetes Stahlkabel, 5 m	4,57	4,32	Schwarz, Rot	9,40	1

*Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.

Absperrung von Ventilen ohne Griff mithilfe eines Kabels

Kein Griff, kein Problem - mit der vielseitigen Kabelabspernung lassen sich Kugelventile, Absperrventile und pneumatische Ventile ohne Griff auf praktische Weise mithilfe eines Kabels absperren.

- Einfaches Anbringen - einfach Kappe platzieren, Kabel einführen, Klappe schließen, festziehen und Vorhängeschloss anbringen..
- Sichere Befestigung - die robusten Nockenräder aus Kunststoff halten das Kabel fest und die verschließbare Schutzklappe verhindert ein Lockern oder Manipulationen..
- Nach dem Schließen der Schutzklappe kann das Kabel festgezogen, aber nie gelockert werden..
- Zwei austauschbare Gummisockel gewährleisten eine gute Passung und dienen so als zusätzlicher Manipulationsschutz..
- Das beschichtete Metalkabel mit einer Länge von 0,91 m ist beständig gegen raue Bedingungen und unsachgemäße Verwendung..
- Vier Schlossausparungen, einschließlich einer für Bügel geeigneten Ausparung an der Unterseite, bieten sichere Absperrpositionen für mehrere Mitarbeiter..

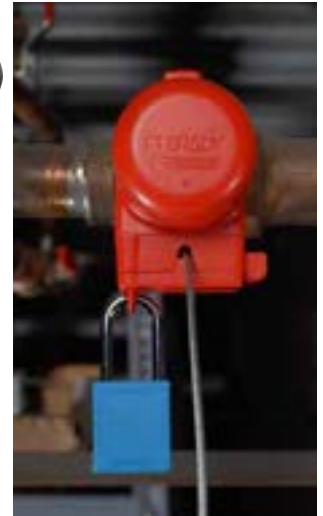

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser (mm)	Tiefe (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
175644	Absperrung von Ventilen ohne Griff mithilfe eines Kabels	56,90	125,98	7,11	4,57	1

Original-Kabelverriegelung

Die innovative, patentierte Kabelverriegelungsvorrichtung von Brady ist für schwierige Verriegelungsanforderungen ideal geeignet, u. a. große Absperrventile oder überdimensionale Vorrichtungen.

- Durch Zusammendrücken der Vorrichtung kann das Kabel festgezogen werden. Bringen Sie anschließend ein Vorhängeschloss an, um den Hebel abzusperrern. Das ist alles!
- Gehäuse besteht aus einem gegen Schläge modifizierten Nylon
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Inklusive eines Kabels aus galvanisiertem Stahl (nicht beschichtet)

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Kabellänge (m)	Kabeldurchmesser (mm)	Anzahl
045191	Original-Kabelverriegelung	Blau	165,10	76,20	1,83	3,18	1
045192	Original-Kabelverriegelung	Gelb	165,10	76,20	1,83	3,18	1
065318	Original-Kabelverriegelung	Rot	165,10	76,20	1,83	3,18	1

Zusätzliches Kabel

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Länge	Durchmesser (mm)	Anzahl
065319	Zusätzliches Kabel	Silber	2,44 m	3,18	1
065320	Zusätzliches Kabel	Silber	3,05 m	3,18	1



Mini-Kabelverriegelungssystem

Handliche Verriegelung, die sich leicht in einem Werkzeugkasten verstauen lässt. Eine Absperrvorrichtung für elektrische und mechanische Gefahren – spart Zeit und Geld.

- Sperrt Ventile sowie Schalter und Leistungsschalter ab
- Integrierte Kabelspule: funktioniert wie ein aufrollbares Maßband; kein Kabelsalat
- Der Aufrollmechanismus spult das Kabel per Knopfdruck auf
- Inklusive vinylbeschichtetem Stahlkabel oder nicht leitendem Nylonkabel
- Das beschichtete Metalkabel gewährleistet stärkeren Halt auf Ventilen und Hebeln
- Ausgezeichnete Chemikalien-, Korrosions- und Temperaturbeständigkeit
- Es können 6 Vorhängeschlösser angebracht werden



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-38 auf bradyeurope.com/tds



Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser (mm)	Tiefe (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Kabellänge (m)	Kabeldurchmesser (mm)	Anzahl
051442*	Mini - Kabelverriegelungssystem mit Nylonkabel	101,60	45,27	7,87	19,05	2,44	1,78	1
050940	Mini - Kabelverriegelungssystem mit Stahlkabel	101,60	45,21	7,87	19,05	2,44	1,78	1

*Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.



Kabelklemmverriegelung

Die innovative und einfach zu bedienende Kabelklemmverriegelung eignet sich für anspruchsvolle Umgebungen, beengte Raumverhältnisse und eine große Vielfalt an Kugel-, Absperr- und Drosselventilen.

- Das innovative Design bietet maximale Optionen für einen festen Gegenpunkt, einschließlich des am Ventil anliegenden Rohres.
- Die vertraute, schnell lösbare Klemme mit ergonomischen Griff ermöglicht die einfache Bedienung mit einer Hand.
- Einfaches Anbringen - einfach Klemme zusammendrücken, Kabel einführen, Klappe schließen, festziehen und Vorhängeschloss anbringen.
- Sichere Befestigung - die Nockenräder halten das Kabel fest und die verschleißbare Schutzklappe verhindert das Lockern des Kabels sowie Manipulationen.
- Nach dem Schließen der Schutzklappe kann das Kabel festgezogen, aber nie gelockert werden.
- Umfasst austauschbare Backen aus robustem Stahl oder Gummi zum Minimieren von Kratzern.
- Vier Schlossaussparungen, einschließlich einer für Bügel geeigneten Aussparung an der Unterseite, bieten sichere Absperrpositionen für mehrere Mitarbeiter.



Sehen Sie sich das Video an



Bestellnummer	Beschreibung	Kabellänge (m)	Kabeldurchmesser (mm)	Farbe	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
170481	Kabelklemmverriegelung - Rot	2,44	3,18	Rot	7,11	4,57	1
170482	Kabelklemmverriegelung - Grün	2,44	3,18	Grün	7,11	4,57	1



Spin-Kabelverriegelung

Mit dieser vielseitigen Kabelverriegelung lassen sich viele verschiedene Arten von Trennstellen absperrn, die sich sonst nur schwer verriegeln lassen, wie Ventile, Griffe und sehr große Maschinen und Geräte.

- Das Gerät lässt sich dank des geringen Platzbedarfs (Ø 55,12 mm) ordentlich bei der Maschine oder am Einsatzort aufbewahren.
- Es bietet äußerst flexible Funktionalität und ersetzt damit mehrere anwendungsspezifische Geräte. Dies spart Zeit und Platz.
- Zur Unterscheidung von Trennpunkten, Energiequellen oder Ausrüstungsgegenständen in Ihrem Betrieb ist das Gerät in drei Farben erhältlich.



Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Kabel-länge (m)	Kabel-durchmesser (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
122253	Doppeltes Hex-Spin-Absperrsystem mit Kabel	● Rot	1,50	3,05	8,13	-	1
122254	Doppeltes Hex-Spin-Absperrsystem mit Kabel	● Gelb	1,50	3,05	8,13	-	1
122255	Doppeltes Hex-Spin-Absperrsystem mit Kabel	● Grün	1,50	3,05	8,13	-	1
122247	Doppeltes Hex-Spin-Absperrsystem ohne Kabel	● Rot	-	-	8,13	19,05	1
122248	Doppeltes Hex-Spin-Absperrsystem ohne Kabel	● Gelb	-	-	8,13	19,05	1
122249	Doppeltes Hex-Spin-Absperrsystem ohne Kabel	● Grün	-	-	8,13	19,05	1
122250	Spin-Absperrsystem für zusätzliche Sicherheit mit Vorrichtung und Kabel 1,50 m	● Rot	1,50	3,05	8,13	-	1
122252	Spin-Absperrsystem für zusätzliche Sicherheit mit Vorrichtung und Kabel 1,50 m	● Grün	1,50	3,05	8,13	-	1
152268	Spin-Absperrsystem für zusätzliche Sicherheit mit Vorrichtung und Kabel 1,50 m	● Gelb	1,50	3,05	8,13	-	1
122244	Spin-Absperrsystem für zusätzliche Sicherheit ohne Kabel	● Rot	-	-	8,13	19,05	1
122245	Spin-Absperrsystem für zusätzliche Sicherheit ohne Kabel	● Gelb	-	-	8,13	19,05	1
122246	Spin-Absperrsystem für zusätzliche Sicherheit ohne Kabel	● Grün	-	-	8,13	19,05	1
122263	Spin-Kabelverriegelung	○ Transparent	50,00	3,05	-	-	1

Scissor-Lok Absperrvorrichtung

Zur gleichzeitigen Absperrung mehrerer Durchgangsventile. Zur Absicherung von Stromkabeln, frei stehenden Vorrichtungen, Behältern, Zylindern oder Schutzvorrichtungen.

- Aus anspruchsvollem chemikalienbeständigem Nylon
- Mit vinylbeschichtetem Kabel erhältlich
- Es können 3 Vorhängeschlösser angebracht werden. Bei Verwendung eines eigenen Kabels ist auf einen Außendurchmesser von maximal 4,76 mm zu achten

Das Kabel und die Vorrichtung können auf verschiedene Arten kombiniert werden (siehe Beispiele).



Bestellnummer	Beschreibung	Kabellänge (m)	Farbe	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
236921	Scissor-Lok™ mit Kabel	0,91	Gelb	7,00	19,05	1

Brady Kabelverriegelungssystem

Zur Absperrung von Durchgangsventilen, Gaszylindern, elektrischen Vorrichtungen und vielem mehr!

- Im Lieferumfang ist ein Stahlkabel und eine einzigartige Schließbügelabsperrvorrichtung enthalten
- Es können 6 Vorhängeschlösser angebracht werden
- Anwendungstemperatur von -20 °C bis 80 °C



Bestellnummer	Beschreibung	Kabellänge (m)	Kabeldurchmesser (mm)	Farbe	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
800112	Kabelverriegelungssystem mit Kabel	1,83	4,78	Rot	8,00	15,00	1
800114	Kabelverriegelungssystem mit Kabel	3,05	4,78	Rot	8,00	15,00	1
800113	Zusätzliches Kabel	1,83	4,76	Rot	-	-	1
800115	Zusätzliches Kabel	3,05	4,76	Rot	-	-	1



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-41 auf bradyeurope.com/tds

Zweischlaufiges Kabelverriegelungssystem

Die ideale Lösung, wenn zusätzlich zu einer flexiblen Lockout-Vorrichtung ein visueller Warnhinweis erforderlich ist.

- Zum Absperren großer Ventile in zahlreichen Industrien
- Leichte Alternative zu großen, schweren Ketten
- In vier Längen erhältlich, um eine optimale Passgenauigkeit zu ermöglichen

Bestellnummer	Länge (m)	Durchmesser (mm)	Material	Farbe	Anzahl
170974	1,83 m	4,83	ABS Plastic	Rot	1
170975	2,44 m	4,83	ABS Plastic	Rot	1
131063	0,61 m	4,57	Stahl	Rot	1
131064	1,22 m	4,57	Stahl	Rot	1





Universal-Ventilabspernung


Die Universal-Abspernung ist ein Modulsystem, das Absperren von Ventilen verschiedener Arten und Größen ermöglicht. Keine andere Vorrichtung bietet eine solch hohe Flexibilität und Sicherheit. In zwei Größen erhältlich – groß und klein.

- Modulsystem für Wirtschaftlichkeit und Flexibilität
- Zur Abspernung von großen Hebeln, T-Griffen und anderen zu sichernden mechanischen Geräten
- Die offene Klemme passt auf geschlossene Rohrklemmen und große Griffe
- Sperrt Ventile in offener und geschlossener Stellung ab
- Aus glasfaserverstärktem Nylon für hohe Beständigkeit; chemikalien- und korrosionsbeständig
- Es können Vorhängeschlösser angebracht werden



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-24 auf bradyeurope.com/tds

Bestellnummer	Beschreibung	Max. Hebelstärke (mm)	Max. Hebelbreite (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Kabellänge (m)	Kabeldurchmesser (mm)	Anzahl
Komplett-System								
051394	Kleine Universal-Ventilabspernung mit überzogenem Kabel und Blockierarm	15,24	25,40	9,91	20,00	2,44	3,18	1
051388*	Große Universal-Ventilabspernung mit Nylonkabel und Blockierarm	27,94	40,64	9,91	20,00	2,44	3,18	1
051390*	Kleine Universal-Ventilabspernung mit Nylonkabel und Blockierarm	15,24	25,40	9,91	20,00	2,44	3,18	1
051392	Große Universal-Ventilabspernung mit überzogenem Kabel und Blockierarm	27,94	40,64	9,91	20,00	2,44	3,18	1
Basis								
050924	Kleiner Universal-Ventilabspernungs-Klemmblock	15,24	25,40	9,91	20,00	–	–	1
050899	Großer Universal-Ventilabspernungs-Klemmblock	27,94	40,64	9,91	20,00	–	–	1
065400	Kleine Universal-Ventilabspernung mit Blockierarm	15,24	25,40	9,00	20,00	–	–	1
065401	Große Universal-Ventilabspernung mit Blockierarm	27,94	40,64	9,00	20,00	–	–	1
Zubehör								
051395	Kabelanschluss mit beschichtetem Kabel, 2,44 m, Kabeldurchmesser 3,175 mm	–	–	–	–	–	–	1
065402	Kleiner Blockierarm	–	–	–	–	–	–	1
065403	Großer Blockierarm	–	–	–	–	–	–	1



*Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.

Die Universal-Verriegelung besteht aus einzelnen Modulen. Durch das Hinzufügen von verschiedenen Zubehörteilen kann sie für eine ganze Reihe unterschiedlicher Ventile eingesetzt werden. Bauen Sie das Gerät dazu einfach auseinander (siehe Abbildung) und fügen Sie das passende Zubehörteil ein.

In Kombination mit einem Kabelverriegelungssystem eignet sich das Gerät auch zum Verriegeln von Absperrhähnen

Mit separat erhältlichem Blockierarm kann das Gerät auch zum Absperren von Kugelhähnen in halb oder ganz geöffneter Stellung verwendet werden.



Sehen Sie sich das Video an



Verriegeln von Drosselventilen mit der Universal-Ventilabspernung: Der Haken wird am Griff des Drosselventils angebracht, damit der Griff nicht mehr betätigt werden kann. Die Ventilstellung kann nicht mehr verändert werden.



Mit dem separat erhältlichen Blockierstab kann das Gerät auch zum Absperren von Kugelhähnen verwendet werden.



Verriegeln von Absperrhähnen mit der Universal-Ventilabspernung und einem Kabelverriegelungssystem.



Zwei Blockierarme zum Absperren von 3-, 4- oder 5 Wege-Ventilen oder zum Absperren von Ventilen in halbgeöffneter Stellung zur Überwachung von laufenden Anlagen.

Perma-mount™ Lockout-Vorrichtung für Kugelventile

Ermöglicht das sichere Absperrern von kritischen Kugelventilen. Nachgerüstete Lockout-Vorrichtungen bleiben dauerhaft am zu sichernden Ventil.

- Keine Notwendigkeit, verschiedene Absperrvorrichtungen an den jeweiligen Einsatzort zu bringen
- Der Ventilhebel verbleibt sicher geschlossen in der 90° Position
- Zwei Größen eignen sich für alle Kugelventile mit einem Durchmesser von 1 bis 10 cm
- Beständig gegen unterschiedliche Umgebungsbedingungen



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-74 auf bradyeurope.com/tds



Bestellnummer	Beschreibung	Material	Breite (mm)	Höhe (mm)	Anzahl
121541	Perma-mount™ Lockout-Vorrichtung für Kugelventile, groß	Métal	162,81	92,20	1
121540	Perma-mount™ Lockout-Vorrichtung für Kugelventile, klein	Métal	108,20	55,88	1



Kugelhahn-Absperrung

Vielseitige und benutzerfreundliche Vorrichtung. Die beiden Hälften der Vorrichtung umschließen den Hebel des Kugelhahns, um eine unbeabsichtigte Aktivierung des Ventils zu verhindern.

- Die kleine Absperrung sperrt Rohre von 12,50 bis 31,75 mm in offener und 12,70 bis 63,50 mm geschlossener Stellung ab
- Die große Absperrvorrichtung sperrt Rohre von 50,80 bis 203,20 mm
- Vielseitig und benutzerfreundlich
- Aus äußerst robustem Polypropylen
- Anwendungstemperatur von -20 °C bis 80 °C



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-22 auf bradyeurope.com/tds

Sehen Sie sich das Video an



Bestellnummer	Farbe	Für Rohre in verschiedenen Größen geeignet (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
Klein					
800110*	Rot	12,70 - 63,50	7,95	19,05	1
805847	Blau	12,70 - 63,50	7,95	19,05	1
805848	Grün	12,70 - 63,50	7,95	19,05	1
805849	Gelb	12,70 - 63,50	7,95	19,05	1
Groß					
800111	Rot	50,00 - 203,20	7,24	19,05	1
805850	Blau	50,80 - 203,20	7,24	19,05	1
805851	Grün	50,80 - 203,20	7,24	19,05	1
805852	Gelb	50,80 - 203,20	7,24	19,05	1

*Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.



Absperrung für Kugelventile mit T-Griff



Mit dieser einteiligen, anpassbaren Lockout-Vorrichtung können Kugelventile mit T-Griff auf PVC-Rohren mit optimaler Passgenauigkeit abgesperrt werden.

- Geeignet für die meisten Ventile mit T-Griff auf PVC-Rohren mit einem Durchmesser von 12,70 bis 50,80 mm
- Exklusives Design mit anpassbarem Schieber sorgt für eine hohe Passgenauigkeit
- Lässt sich einfach anbringen, verriegeln und aufbewahren

Bestellnummer	Beschreibung	Material	Hebelgröße (mm)	Für Rohre in verschiedenen Größen geeignet (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
151748	Absperrung für Kugelventile mit T-Griff - klein	ABS	31.00 - 40.00	12.70 - 25.40	7,10	20,00	1
151749	Absperrung für Kugelventile mit T-Griff - groß	ABS	31.00 - 57.00	31.75 - 50.80	7,10	20,00	1



Brady Kugelhahn-Absperrung

Die Kugelhahn-Absperrungen von Brady sind die ideale Lösung für die Sicherung Ihrer winkligen Vierteldreh-Kugelventile in geschlossener Stellung.

- Passt auf praktisch jeden Ventilhebel bis 76 mm
- In zwei Größen erhältlich
- Anwendungstemperatur von -30 °C bis 120 °C


 Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-23 auf bradyeurope.com/tds

Bestellnummer	Beschreibung	Material	Max. Hebelstärke (mm)	Max. Hebelbreite (mm)	Hebelgröße (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl Löcher	Anzahl
065666*	Kleine Kugelhahn - Absperrung, 6 - 25 mm	Nylon	19,05	38,10	6.35 - 25.40	7,16	19,05	8	1
065692	Kleine Kugelhahn - Absperrung, 6 - 25 mm	Stahl	19,05	38,10	6.35 - 25.40	9,53	19,05	6	1
065669	Große Kugelhahn - Absperrung, 32 - 76 mm	Stahl	10,92	53,34	31.75 - 76.20	7,16	19,05	8	1
065693	Große Kugelhahn - Absperrung, 32 - 76 mm	Stahl	10,92	53,34	31.75 - 76.20	9,53	19,05	7	1


*Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.

Standard-Absperrvorrichtung für Durchgangsventile

Eine äußerst praktische Absperrvorrichtung für Ihre Durchgangsventile.

- Zur Absperrung von Durchgangsventilen mit unterschiedlichen Handraddurchmessern
- Aus beständigem Polypropylen – ausgezeichnete Schlag- und Chemikalienbeständigkeit
- Beständig gegen Temperaturen von -40 °C bis 150 °C
- In mehreren Größen und Farben erhältlich
- Mit Farbkodierung. Bei der transparenten Version sind Farbe und Status des Ventils auf einen Blick erkennbar.
- Für Vorhängeschloss

Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten

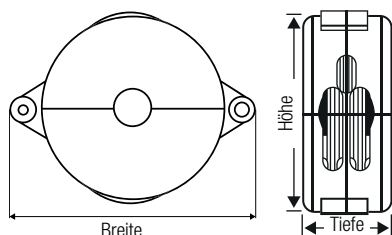

Bestellnummer	Handrad-durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
Blau							
065585	25,40 - 63,50	80,00	120,10	35,90	9,53	19,05	1
065586	63,50 - 127,00	141,70	184,80	50,80	9,53	19,05	1
065587	127,00 - 165,10	181,00	224,10	60,40	9,53	19,05	1
065588	165,00 - 254,00	276,20	318,30	76,20	9,53	19,05	1
065589	254,00 - 330,20	363,50	405,10	76,20	9,53	19,05	1
Gelb							
065590	25,40 - 63,50	80,00	120,10	35,90	9,53	19,05	1
065591	63,50 - 127,00	141,70	184,80	50,80	9,53	19,05	1
065592	127,00 - 165,10	181,00	224,10	60,40	9,53	19,05	1
065593	165,00 - 254,00	276,20	318,30	76,20	9,53	19,05	1
065594	254,00 - 330,20	363,50	405,10	76,20	9,53	19,05	1
Grün							
065595	25,40 - 63,50	80,00	120,10	35,90	9,53	19,05	1
065596	63,50 - 127,00	141,70	184,80	50,80	9,53	19,05	1
065597	127,00 - 165,10	181,00	224,10	60,40	9,53	19,05	1
065598	165,00 - 254,00	276,20	318,30	76,20	9,53	19,05	1
065599	254,00 - 330,20	363,50	405,10	76,20	9,53	19,05	1
Rot							
065560*	25,40 - 63,50	80,00	120,10	35,90	9,53	9,53	1
065561*	63,50 - 127,00	141,70	184,80	50,60	9,53	9,53	1
065562*	127,00 - 165,10	181,00	224,10	60,40	9,53	9,53	1
065563*	165,00 - 254,00	276,20	318,30	76,20	9,53	9,53	1
065564*	254,00 - 330,20	363,50	405,10	76,20	9,53	9,53	1
Transparent							
145581	25,40 - 63,50	80,00	120,10	35,90	9,53	19,05	1
145582	63,50 - 127,00	141,70	184,80	50,60	9,53	19,05	1
145583	127,00 - 165,10	181,00	226,06	60,40	9,53	19,05	1
145584	165,00 - 254,00	276,20	318,30	76,20	9,53	19,05	1
145585	254,00 - 330,20	363,50	405,10	76,20	9,53	19,05	1

*Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.



Weitere Informationen über die transparente Vorrichtung liefert das technische Datenblatt LOTO-78 auf bradyeurope.com/tds



Weitere Informationen über die farbige Vorrichtung liefert das technische Datenblatt LOTO-7 auf bradyeurope.com/tds



Verwenden Sie die verschiedenfarbigen Ventilabsperungen

- Ventile in geöffneter und geschlossener Stellung: Rot = Auf / Grün = Zu
- Gefährdungsgrade: Rot = Hohe Gefährdung / Blau = Mindere Gefährdung
- Durchflussmedien: Gelb = Gase / Grün = Wasser
- Service-Teams oder -Abteilungen: Rot = Elektriker / Blau = Mechaniker



Zusammenklappbare Absperrvorrichtung für Durchgangsventile

Mit der zusammenklappbaren Absperrvorrichtung lassen sich Durchgangsventile von 76 bis 457 mm sicher absperren.



Brady bietet zusammenklappbare Vorrichtungen, die ein sicheres Absperren verschiedenster Durchgangsventile ermöglichen, sodass weniger Vorrichtungen erforderlich sind. Diese Absperrvorrichtungen lassen sich ganz einfach an Ventilgriffen in der vollständig geschlossenen Position anbringen. Sie können aber auch zusammengeklappt werden, sodass sie auf Wartungswagen und in Lockout-Sets weniger Platz in Anspruch nehmen.

- Robuste Lösung aus spritzgegossenem Styrol, auch für raue Bedingungen im Außenbereich geeignet
- Bis zu zwei Vorhängeschlösser können direkt an der zusammenklappbaren Absperrvorrichtung angebracht werden. Für größere Wartungsteams empfiehlt sich der Sicherheits-Blockierbügel von Brady, über den noch weitere Vorhängeschlösser angebracht werden können
- Einfaches Anbringen: Ventile werden vollständig bedeckt und können daher nicht bewegt werden
- Einfaches Aufbewahren und Transportieren: lässt sich auf ein Drittel der Größe zusammenklappen
- Flexibel: 3 Größen zum Absperren von Ventilen mit Durchmessern von 76 bis 457 mm
- Beständig gegen Temperaturen von -40 °C bis +100 °C
- Einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y-Ventile oder Ventile mit steigender Spindel

Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-81 auf bradyeurope.com/tds

Artikelnummer	Handrad-durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
148648	76,20 - 177,80	78,74	78,70	229,36	9,65	12,70	1
148647	177,80 - 330,20	101,09	101,10	374,90	9,65	12,70	1
148646	330,20 - 457,20	101,09	101,10	500,38	9,65	12,70	1

Zusammenklappbare Absperrvorrichtungen von Brady für Durchgangsventile mit einem Durchmesser von 178 bis 330 mm

Zusammenklappbare Absperrvorrichtungen von Brady für Durchgangsventile mit einem Durchmesser von 330 bis 457 mm

Zusammenklappbare Absperrvorrichtungen von Brady für Durchgangsventile mit einem Durchmesser von 76 bis 178 mm



Verstellbares Blockiersystem für Durchgangsventile

Eine Vorrichtung für die meisten Durchgangsventile! Ersetzt 3 herkömmliche Durchgangsventil-Absperrungen und reduziert so Ihre Kosten.

- Geeignet für Handräder mit Durchmesser von 2,5 bis 16,5 cm
- Beständiges Polypropylen
- Beständig gegen extreme Temperaturschwankungen von -20 °C bis 80 °C
- Es können 3 Vorhängeschlösser angebracht werden

Bestellnummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
064057*	Verstellbares Blockiersystem für Durchgangsventile	130,05	209,00	9,40	19,05	1

*Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-70 auf bradyeurope.com/tds

Brady Drosselklappen-Absperrung

Ideal zur Absperrung eines Drosselventils in der geschlossenen Position geeignet

- Kann zur Absperrung eines Drosselventils in der geschlossenen Position verwendet werden. Dazu muss der Haken am Hebel angebracht werden, damit er nicht betätigt bzw. bewegt werden kann
- In zwei Größen erhältlich

Bestellnummer	Beschreibung	Beschreibung	Farbe	Anzahl
121504	Kleine Drosselklappen-Absperrung	Für Hebelstärken von 3,2 mm bis 63,5 mm	Rot	1
121505	Große Drosselklappen-Absperrung	Für Hebelstärken von 50,8 mm bis 102 mm	Rot	1



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-71 auf bradyeurope.com/tds

Universal-Ventilabsperung

Verwenden Sie zur Absperrung von Drosselventilen die Universal-Ventilabsperung!

- Der Haken wird am Hebel des Drosselventils angebracht, so dass dieser nicht betätigt werden kann
- Das Ventil kann nicht betätigt werden
- Äußerst robust, chemikalien- und korrosionsbeständig
- Es können N/A Vorhängeschlösser angebracht werden



Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Max. Hebelbreite (mm)	Max. Hebelstärke (mm)	Anzahl
050899	Großer Universal-Ventilabsperungs-Klemmblock	Rot	9,91	20,00	40,64	27,94	1
050924	Kleiner Universal-Ventilabsperungs-Klemmblock	Rot	9,91	20,00	25,40	15,24	1

Drosselklappen-Absperrung

So wird Ihr Drosselventil sicher und effizient abgesperrt!

- Aus stabilem Polypropylen-Kunststoff
- Komplette dielektrisch (nicht leitend)
- Äußerst beständig gegen Risse und Abrieb
- Äußerst beständig gegen Lösungsmittel und andere chemische Produkte
- Es können 2 Vorhängeschlösser angebracht werden



Bestellnummer	Beschreibung	Beschreibung	Farbe	Max. Bügelstärke (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
49303	Absperrvorrichtung für Drosselklappen	Für Hebelstärken von 19,05 - 50,80 mm	Rot	7,16	304,80	69,85	101,60	1

Drosselklappen-Verriegelung für Hebel

Sie verwenden bei der Verriegelung von Ventil-Hebeln immer noch schlecht passende, falsche oder unhandliche zweiteilige Vorrichtungen? Wir bieten eine sichere Lösung, die passt und hält – die Drosselklappen-Verriegelung für Hebel

- Exklusive Lockout-Vorrichtung mit Drehsicherung, passend für sämtliche Ventilhebel-Größen mit einem Durchmesser von 12,70 mm bis 203,80 mm
- Eine praktische, einteilige Konstruktion, die zusammenhält, ganz gleich ob bei der Verwendung oder während der Aufbewahrung.
- Hält bis zu vier Mitarbeiter-Vorhängeschlösser
- Sichert den Ventilhebel in der gewünschten Position: von vollständig geschlossen bis hin zu teilweise oder vollständig geöffnet

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Max. Bügelstärke (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
170220	Drosselklappen-Verriegelung für Hebel	Rot	8,00	217,50	53,80	97,10	1



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-112 auf bradyeurope.com/tds



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-90 auf www.bradyeurope.com/tds

Flansch-Verriegelungssystem

Sicheres Flansch-Verriegelungssystem für eine breite Palette von Rohren

Das Flansch-Verriegelungssystem kann für eine breite Palette von Rohren verwendet werden, um Rohrflansche vorübergehend auf einfache Weise zu sichern. Mit dem Flansch-Verriegelungssystem können Anwender die Freisetzung von Gasen, Dampf und gefährlichen Flüssigkeiten während laufender Wartungsarbeiten verhindern.

Funkenfreies Material

- Das Flansch-Verriegelungssystem wurde von UL auf die Einhaltung der ISO-Norm 80079-36:2016 zu Explosiven Atmosphären geprüft und das Ergebnis befindet sich innerhalb der Normwerte.
- Die Vorrichtung besteht aus 304er-Edelstahl mit robusten Verriegelungsstäben aus Aluminiumguss und einer Polyester-Pulverbeschichtung.

Breite Palette von Rohren

- Dank der Auswahl von 3 Größen kann das Flansch-Verriegelungssystem von Brady für eine breite Palette von Rohren eingesetzt werden, darunter für alle Rohrdurchmesser von 13,20 mm bis hin zu 1.219,20 mm.
- Mit dem ausziehbaren Verriegelungsarm der Vorrichtung können für zusätzliche Sicherheit bis zu 2 Rohrverbindungsschrauben-Sets gesperrt werden.
- Bis zu 4 Mitarbeiter können ein Vorhängeschloss direkt an der Vorrichtung anbringen.
- Die Vorrichtung kann für standardmäßige und Kreuzschlitzschrauben verwendet werden.

Artikelnummer	149228	149229	149230
Beschreibung	Flansch-Verriegelungssystem – klein	Flansch-Verriegelungssystem – mittel	Flansch-Verriegelungssystem – groß
Empfohlener Mutterdurchmesser	13,00 - 19,00 mm	23,00 - 32,00 mm	35,00 - 48,00 mm
Max. Mutterdurchmesser	35,00 mm	57,00 mm	84,00 mm
Handraddurchmesser (mm)	12,70 - 76,20 mm	76,20 - 355,60 mm	355,60 - 1219,20 mm
Dickenbereich der Rohrflansche	41,00 - 206,00 mm	95,00 - 286,00 mm	205,00 - 464,00 mm
Max. Bügelstärke (mm)	7,00	7,00	7,00
Min. lichte Bügelbreite (mm)	19,05	19,05	19,05
Höhe (mm)	370,84 mm	447,04 mm	624,84 mm
Länge (mm)	371,00	447,00	625,00
Breite (mm)	103,38 mm	127,00 mm	153,67 mm
Min. Service-Temperatur ° C - Max. Service-Temperatur ° C	-40 °C - 90 °C	-40 °C - 90 °C	-40 °C - 90 °C



Kegelhahn-Absperrung

Gut für schwer absperbare Kegelventile geeignet

- Beständig und manipulationssicher
- Kompakte Größe und benutzerfreundlich
- Verschiedene Größen passend für die meisten manuell aktivierten Kegelventile mit einem Durchmesser von 25 bis 203 mm
- Anwendungstemperatur von -20 °C bis 80 °C
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden



Bestellnummer	Beschreibung	Material	Max. Bügelstärke (mm)	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Anzahl
113231	Basisabdeckung Kegelhahn-Absperrung 22,23 mm	Polypropylen	9,40	86,12	81,53	1
113232	Basisabdeckung Kegelhahn-Absperrung 34,93 mm	Polypropylen	9,40	86,12	81,53	1
113233	Basisabdeckung Kegelhahn-Absperrung 53,98 mm	Polypropylen	9,40	111,51	101,60	1
113234	Basisabdeckung Kegelhahn-Absperrung 63,50 mm	Polypropylen	9,40	111,51	119,63	1



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-52 auf bradyeurope.com/tds

Gaszylinder-Verriegelung

Robuste Vorrichtung aus Polystyren-Kunststoff zur Verriegelung von Zylindertanks, u. a. Propangasflaschen für Gabelstapler und freistehende Propangasflaschen.

- Für enge Bereiche konzipiert
- Durchmesser des Ventilspindellocks: 31,5 mm
- Es können 2 Vorhängeschlösser angebracht werden

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
046139*	Gaszylinder - Verriegelung	Rot	6,50	20,00	1

*Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.



Gasflaschen-Verriegelung

Auswahl der Verriegelungsvorrichtung ohne Berücksichtigung von Durchmessern und Flaschenaufsätzen.

- Verhindert den Zugriff auf das Hauptzylinderventil
- Für Gewindestücke mit einem Durchmesser von bis zu 88 mm
- Lässt sich innerhalb weniger Sekunden montieren
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

Bestellnummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
045629	Gasflaschen - Verriegelung	158,80	88,14	8,64	20,00	1



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-51 auf bradyeurope.com/tds

Verriegelung für SMC-Leitungsregler

Gewährleisten die Sicherheit bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an Pneumatiksystemen. Andere Geräte, die über dieselbe Leitung mit Luft versorgt werden, können dabei in Betrieb bleiben.

- Der Geräteregele kann in den Positionen EIN, AUS oder GEDROSSELT verriegelt werden
- Zur Installation einfach die Kappe entfernen, die Lockout-Vorrichtung an der Reglerstange anbringen und die Ersatzkappe auf dem Regler aufsetzen
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden
- Lockout-Vorrichtung, Abdeckung und Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten



Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Durchmesser (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Anzahl
64539	Mini-Luftleitungsregler für SMC-Modelle AR2000/NAR2000	Rot	34,29	3,81	1
64540	Mitteltgroßer Luftleitungsregler für SMC-Modelle AR3000/NAR3000	Rot	34,29	3,81	1



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-48 auf bradyeurope.com/tds

Pneumatische Absperrung

Isoliert pneumatische Energie, ohne dass Kosten und Unbequemlichkeiten für die Installation eines Reihenverriegelungsventils entstehen.

- Die Vorrichtung wird am Stecker angebracht und isoliert die Gerätschaften von sämtlichen Druckluftquellen.
- Passend für die häufigsten Stecker-Größen 6, 9 und 12 mm
- Eine permanente Befestigung auf einem Luftrohr kann in der Mitte des Systems erfolgen, während die seitliche Schleife dazu benutzt werden kann, das Rohr und das Verriegelungssystem aufzuhängen
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
064221	Pneumatische Absperrung	Rot	7,87	20,20	1
065645	Pneumatische Absperrung	Rot	7,87	20,20	6



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-47 auf bradyeurope.com/tds

Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter

Eine sichere und effektive Methode für die Verriegelung europäischer Schutzschalter. Für die meisten erhältlichen Typen passend.

- Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter = KEINE WERKZEUGE für die Montage nötig
- Verriegelung lässt sich mit Hilfe eines Druckknopfes leicht anbringen
- Der Verbindungsriegel hat ein kleines Rad für die schnelle Anbringung
- Für ein-, mehrpolige und Drehschutzschalter geeignet
- Aus glasfaserverstärktem Nylon
- Erhältlich im Einzel- oder Sechserpack
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

Für mehr Sicherheit wird die Verwendung in Kombination mit einem Vorhängeschloss mit einem Bügeldurchmesser von mindestens 6 mm empfohlen.

Bestellnummer	Beschreibung	Max. Bügelstärke (mm)	Anzahl
1 Set / Stück			
805853	Mini-Schutzschalter-Verriegelungs-Demoset*	-	1
1 Stück / Packung			
090847	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ PIS	7,14	1
090844	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POS	7,14	1
090850	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POW	7,14	1
149433	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POW (ABB MS325)	7,14	1
090853	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ TBLO	7,14	1
149514	Universal-Mini-Verriegelung für Schutzschalter	7,14	1
6 Stück / Packung			
090848	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ PIS	7,14	6
090845	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POS	7,14	6
090851	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POW	7,14	6
149434	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POW (ABB MS325)	7,14	6
090854	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ TBLO	7,14	6
149515	Universal-Mini-Verriegelung für Schutzschalter	7,14	6

Set enthält je einmal: 090847, 090844, 090850, 090853, 149433, 149514



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-1 auf bradyeurope.com/tds



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-25 auf bradyeurope.com/tds



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-26 auf bradyeurope.com/tds



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-27 auf bradyeurope.com/tds



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-95 auf bradyeurope.com/tds



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-96 auf bradyeurope.com/tds

EZ-Panel-Loc™-System

Für die meisten 120–277 V Schutzschalter geeignet!

- Passend für eine große Vielfalt von Schutzschaltern, u. a. ein- und mehrpolige Konfigurationen
- Verfügt über ein einzigartiges System mit Halterungen zum Verriegeln
- Panel-Tür kann mit angebrachten Verriegelungen geschlossen werden
- Passend für mehrere Schlösser, erleichtert die Gruppenverschlussmaßnahmen ohne Schließbügel
- Schutzschalter müssen kein Gewicht tragen, so werden empfindliche elektrische Komponenten vor Beschädigung geschützt
- Schlösser und Anhänger werden außerhalb des Panels angebracht, sodass die Absperrung für jeden deutlich sichtbar ist



CLAMP-ON EZ



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-45 auf bradyeurope.com/tds



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-46 auf bradyeurope.com/tds



SNAP-ON EZ

Bestellnummer	Beschreibung	Tiefe (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kabel-länge (m)	Anzahl
051254	EZ Panel Loc™ Klemmverriegelung für Schutzschalter	25,40	60,45	19,05	0,61	1
051252	EZ Panel Loc™ Snap-On-Verriegelung für Schutzschalter	25,40	48,26	19,05	0,61	1
065815	EZ Panel Loc™ Snap-On-Verriegelung für Schutzschalter	25,40	48,26	19,05	0,61	6
065810	EZ Panel Loc™ Verriegelungssystem für Schutzschalter	25,40	60,45	19,05	0,61	6
051256	EZ Panel Loc-Halterung zum Verriegeln – 101,60 mm	17,78	101,60	20,32	-	1
065814	EZ Panel Loc-Halterung zum Verriegeln – 101,60 mm	17,78	101,60	20,32	-	6
051258	EZ Panel Loc-Halterung zum Verriegeln – 203,20 mm	17,78	203,20	20,32	-	1
051260	EZ Panel Loc-Halterung zum Verriegeln – 203,20 mm	17,78	203,20	20,32	-	6

► Siehe Seite 100 für eine Übersicht mit kompatiblen Leistungsschaltern.

Die Lockout-Vorrichtung wird entspert, indem der schwarze Kunststoffschlüssel eingeführt und gedreht wird.

1. Legen Sie den Klebstoff an der Rückseite der Halterung frei. Bringen Sie die Halterung an der gewünschten Position an der Schalttafel bzw. am Sicherungskasten an.

2. Bringen Sie die Lockout-Vorrichtung am Schutzschalter an und lassen Sie sie in der gesperrten Position einrasten.

3. Führen Sie den Kunststoffschlüssel durch die Halterung zum Verriegeln und bringen Sie das Schloss an, um zu verhindern, dass der Schlüssel am Kabel nach unten rutscht und die Lockout-Vorrichtung geöffnet wird.

4. Für ein Gruppen-Lockout führen Sie den Schlüssel durch mehrere Ösen der Halterung, und bringen Sie Schlösser an. Dazu sind keine Blockierbügel erforderlich. (Nicht für Blockierbügel mit mehreren Schlössern geeignet.)

5. Platzsparende Lockout-Vorrichtungen ermöglichen das Schließen der Türen bei den meisten Schalttafeln oder Sicherungskästen.



TAGLOCK™ Schutzschalter-Verriegelung

Verbesserung der Sicherheit und Compliance mithilfe einer zuverlässigen Tagout-Lösung für bis zu vier Mitarbeiter

- Lässt sich mithilfe eines Nylon-Kabelbinders und eines Anhängers mit der Mitarbeiterkennung schnell und einfach anbringen.
- Bis zu vier Mitarbeiter können einen Nylon-Kabelbinder und einen Anhänger mit ihrer Kennung anbringen.
- Kompatibel mit Schutzschaltern von GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, General Switch Co., Westinghouse usw.
- Alternativ kann jedes Modell mit einem Vorhängeschloss gesichert werden.

TAGLOCK

Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl	Referenz techn. Datenblatt
148690	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: 120/277V Klemmverriegelung	1	LOT0-82
148699	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: 120/277V Klemmverriegelung – 50/Paket	50	LOT0-82
148698	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: 120/277V Klemmverriegelung – 6/Paket	6	LOT0-82
148701	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: 480/600V Klemmverriegelung	1	LOT0-83
148686	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: 480/600V Klemmverriegelung – 25/Paket	25	LOT0-83
148687	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: 480/600V Klemmverriegelung – 6/Paket	6	LOT0-83
148702	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: für mehrpolige Schalter	1	LOT0-85
148695	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: für mehrpolige Schalter – 50/Paket	50	LOT0-85
148697	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: für mehrpolige Schalter – 6/Paket	6	LOT0-85
148696	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: für Standardschalter	1	LOT0-86
148688	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: für Standardschalter – 6/Paket	6	LOT0-86
148692	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: Klemmverriegelung für große Schalter	1	LOT0-84
148685	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: Klemmverriegelung für große Schalter – 25/Paket	25	LOT0-84
148691	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: Klemmverriegelung für große Schalter – 6/Paket	6	LOT0-84
148689	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: Snap-On	1	LOT0-87
148694	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: Snap-On – 50/Paket	50	LOT0-87
148693	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: Snap-On – 6/Paket	6	LOT0-87
148700	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: Standardschalter – 50/Paket	50	LOT0-86



Kann mit Kabelbindern und/oder einem Sicherheitsschloss gesichert werden

Kabelbinder

Artikelnummer	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)	Anzahl
196351	Rot	3,60	200,00	100
229960	Grün	3,60	205,00	100
196316	Transparent	4,80	178,00	100

➤ Siehe Seite 85 oder besuchen Sie unsere Webseite, um eine Auswahl an Anhängern zu sehen: www.bradyeurope.com

Mini-Anhänger



Artikelnummer	Beschriftung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
148824	DANGER, DO NOT OPERATE	63,50	50,80	25


➤ Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt auf www.bradyeurope.com/tds

➤  Besuchen Sie www.bradyeurope.com/TAGLOCK, um noch heute mit der Verbesserung der Sicherheit zu beginnen. Sehen Sie sich das Video zum TAGLOCK im YouTube™ - Kanal von Brady an.

Modelle und Verwendungsmöglichkeiten:

- **Klemmverriegelung:** Für eine breite Vielfalt von einpoligen und mehrpoligen Schutzschaltern geeignet, Verriegelung mit Flügelschrauben fest an dem Bestätigungsschalter anbringen, Abdeckung über die Flügelschraube ziehen und mit einem Schloss sichern. Große Schalter, 480/600V und 120/277V Modelle sind erhältlich
- **Mehrpole Schalter:** für die meisten zwei- oder dreipoligen Schutzschalter geeignet, Verriegelung mit Flügelschrauben fest über dem Riegel anbringen, anschließend mit einem Schloss sichern
- **Standardschalter:** Passend Für eine große Vielfalt von Schutzschaltern, u. a. ein- und mehrpolige Konfigurationen, Panel-Tür kann mit angebrachten Verriegelungen geschlossen werden
- **Snap-On:** Für Schutzschalter mit Loch in der Zunge vorgesehen, doppelte Aussparungen für unterschiedlich große Betätigungszungen

Klemmverriegelungen

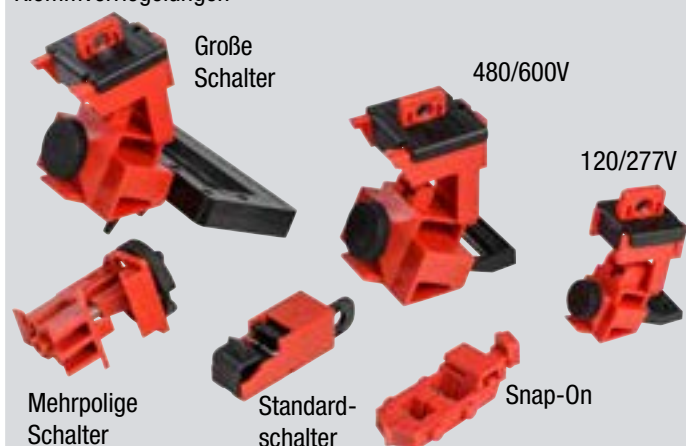

Verriegelung für überdimensionierte Schutzschalter

- Verriegelung für überdimensionierte Schutzschalter (480–600 Volt) mit einer Breite bis 57,15 mm und einer Dicke bis 22,20 mm
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden



➤  Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOT0-39 auf bradyeurope.com/tds

Bestellnummer	Beschreibung	Zusätzliche Informationen	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Max. Schalterbreite (mm)	Anzahl
065321	Verriegelung für überdimensionierte Schutzschalter	480–600 Volt, passt für Schalter mit einer Breite von bis zu 57,15 mm und einer Dicke bis 22,2 mm	7,14	22,86	57,15	6
065329	Verriegelung für überdimensionierte Schutzschalter	480–600 Volt, passt für Schalter mit einer Breite von bis zu 57,15 mm und einer Dicke bis 22,2 mm	7,14	22,86	57,15	1



Universelle Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter

Die universelle Verriegelung mit Verbindungsriegel für mehrpolige Schutzschalter ist für die meisten zwei- oder dreipoligen Schutzschalter geeignet.

- Kompatibel mit GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, Westinghouse, General Switch Co., ...
- Verriegelung mit Flügelschrauben fest über dem Riegel anbringen, anschließend mit einem Schloss sichern
- Aus robustem, glasfaserverstärktem, schlagfest modifiziertem Nylon
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

Bestellnummer	Beschreibung	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Verpackungseinheit
066320	Universelle Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter	7,11	19,05	6
066321*	Universelle Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter	7,11	19,05	1

*Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.



Standard Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter

Kostengünstige Lösung zur Verwendung mit mehrpoligen Schutzschaltern!

- Schnelles und leichtes Anbringen
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

Bestellnummer	Beschreibung	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
805814	Standard Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter	7,14	19,05	1



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-33 auf bradyeurope.com/tds



Kompakt-Verriegelungssystem für Schutzschalter

Kompaktes, einheitliches Design zum Verriegeln von zahlreichen ein-, zwei- und dreipoligen Schutzschaltern.

- Lockout-Vorrichtung über dem Schutzschalter anbringen, Stellschraube festziehen und Vorhängeschloss sowie Anhänger anbringen
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

Bestellnummer	Beschreibung	Max. Bügelstärke (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
836597	Kompakt-Verriegelungssystem für Schutzschalter	6,53	60,00	15,00	1



Verriegelungen für einpolige Schutzschalter

Schnell und leicht – einfach einrasten und Schloss anbringen!

- Für Schutzschalter mit Loch in der Zunge vorgesehen
- Doppelte Aussparungen für unterschiedlich große Bestätigungszungen
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

Bestellnummer	Beschreibung	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
065387*	Verriegelung für einpoligen Schutzschalter	7,14	12,70	54,36	8,38	1
065688	Verriegelung für einpoligen Schutzschalter	7,14	12,70	54,36	8,38	6



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-15 auf bradyeurope.com/tds

Absperrvorrichtung für Flachsicherungen

Verhindert dass die Energiezufuhr von Geräten versehentlich über eine Sicherung wieder eingeschaltet wird. Passt auf die meisten Sicherungshalter und eignet sich für Bemessungsströme zwischen 20 und 400 A und bietet eine einheitliche Methode zum Sperren von Sicherungen.

- Material: Metall/Nylon
- Anleitung: Setzen Sie die Vorrichtung auf einen Sicherungshalter und ziehen Sie die Stellschraube mithilfe eines Flachkopfschraubenziehers fest. Führen Sie ein Vorhängeschloss durch die Öffnung, um die Stellschraube zu sperren.
- Etikett mit: DANGER DO NOT REMOVE LOCKED OUT
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden



Bestellnummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Verpackungseinheit
873367	Absperrvorrichtung für Flachsicherungen, 20–400 A	35,00	15,00	59,90	1

Universal-Mini-Verriegelung

Einfaches Anbringen an Schutzschaltern der meisten Hersteller (Schneider IC60 Serie, Siemens 5SX21, Hager MFN716, ABB 2CDS25, ABB S202U-K50).

- Kann mit der zugehörigen Schraube ganz einfach befestigt werden.
- Beim Festziehen der Schraube wird eine Öffnung freigelegt, an der der Bügel eines Lockout/Tagout-Vorhängeschlosses angebracht werden kann.
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

Bestellnummer	Beschreibung	Max. Bügelstärke (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
149514*	Universal-Mini-Verriegelung für Schutzschalter	7,14	60,71	17,27	1
149515*	Universal-Mini-Verriegelung für Schutzschalter	7,14	60,71	17,27	6

*Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.



Klemmschutzschalterverriegelung – Schiebeabdeckung

Für eine breite Vielfalt von einpoligen und mehrpoligen Schutzschaltern geeignet.

- Verriegelung mit Flügelschrauben fest an dem Bestätigungsschalter anbringen, Abdeckung über die Flügelschraube ziehen und mit einem Schloss sichern
- Polypropylen
- Durch abnehmbare Isolierschellen (enthalten) ist die Anwendung bei mehr Arten von Schutzschaltern möglich
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

Bestellnummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Anzahl
176495	Klemm-Schutzschalter-Lockout - 120/277 Volt	55,80	20,30	17,78	7,10	1
176496	Klemm-Schutzschalter-Lockout - 120/277 Volt, 6er Paket	55,80	20,30	17,78	7,10	6
176497	Klemm-Schutzschalter-Lockout - 480/600 Volt	78,70	30,50	22,86	7,10	1
176498	Klemm-Schutzschalter-Lockout - 480/600 Volt, 6er Paket	78,70	30,50	22,86	7,10	6



Flache Schutzschalterverriegelung

Mit der flachen Klemmschutzschalterverriegelung können einzelne Schutzschalter für Lockout/Tagout abgesperrt werden, während die Tür der Schalttafel geschlossen bleibt.

- Dank der flachen Konstruktion kann die Tür geschlossen werden und es ist nicht erforderlich, die ganze Schalttafel zu verriegeln
- Ideal für Bildungseinrichtungen, Behörden, Krankenhäuser/Gesundheitswesen und andere Branchen, in denen die Türen von Schalttafeln geschlossen bleiben müssen
- Unternehmenseigenes Daumenrad ermöglicht das Anbringen ohne Werkzeuge
- Glasfaserverstärktes Nylon für Beständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen

Bestellnummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Anzahl
177547	Flache Schutzschalterverriegelung	50,80	25,40	12,70	0,64	1
177548	Flache Schutzschalterverriegelung - 6St.	50,80	25,40	12,70	0,64	6



Drehschutzschalter-Verriegelung

Verlassen Sie sich auf die universelle Drehschutzschalter-Verriegelung, um Ihre Mitarbeiter zu schützen und die Effizienz bei Lockout-Verfahren zu maximieren. Profitieren Sie von einer äußerst anpassungsfähigen Drehschutzschalter-Vorrichtung, die Sicherheit und Compliance optimiert.

- Das universelle Design eignet sich für die meisten Motorschalter mit einer Plattenhöhe von bis zu 45 mm.
- Das intuitive Daumenrad ermöglicht das schnelle Anbringen und Entfernen ohne Werkzeuge.
- Die industrietaugliche Bauweise ist auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet.
- Die Vorrichtung erfüllt die Anforderungen eines OSHA-konformen Lockout/Tagout-Programms.

Bestellnummer	Zusätzliche Informationen	Max. Bügelstärke (mm)
177243	Das universelle Design eignet sich für die meisten Motorschalter mit einer Plattenhöhe von bis zu 45 mm.	7,14



Schutzschalter-Verriegelung (480–600 V)

Für die Absperrung überdimensionierter und ungewöhnlich geformter Schalter perfekt geeignet.

- Selbstklebende Halterungen werden dauerhaft am Schaltkasten angebracht; einfach Oberfläche reinigen und aufkleben - ganz ohne Bohren!
- Roter Sperrstab bedeutet Verriegelung des Schalters in der "AUS"-Position
- Grüner Sperrstab bedeutet Verriegelung des Schalters in der "AN"-Position
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Höhe (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Max. Schalterbreite (mm)	Anzahl
090891**	Schutzschalter-Verriegelungsset, 480–600 V	-	20,32	6,50	150,00	1
051264	101 mm, Gelbe Halterungsschienen	● Gelb	20,32	7,87	-	2
090893	190 mm, Grüner Sperrstab	● Grün	-	-	-	5
090892	190 mm, Roter Sperrstab	● Rot	-	-	-	5
051265	Sperrstabhälter	● Gelb	20,32	7,87	-	5

*Das Set enthält: 2 gelbe Halterungsschienen, 1 roten Sperrstab, 1 grünen Sperrstab und 3 in Alkohol getränkte Tücher.

**Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.



Sperrstabhälter

Absperrvorrichtung für Flachsicherungen - Isolierkappen

- Diese patentierten Isolierkappen schützen Personen bei der Arbeit an Stromkreisen vor unautorisierter Verwendung und vor dem unabsichtlichen Einschalten der Stromzufuhr
- Die Isolierkappe wird mithilfe eines speziellen Schraubendrehers (separat erhältlich, 812713) anstelle eines Schmelzeinsatzes und eines Schraubverschlusses im Sicherungssockel angebracht

Bestellnummer	Beschreibung	Verpackungseinheit
812711	Isolierkappen DII für die Industrie	1
812712	Isolierkappen DIII für die Industrie	1
850958	Isolierkappen-Set DII und DIII für die Industrie	1
812714	NV-Niederspannungs-Sicherungsleisten, Größe NH00	1
812715	NV-Niederspannungs-Sicherungsleisten, Größe NH1-NH3	1
850957	NV-Niederspannungs-Sicherungsleisten-Set, Größen NH00 und NH1-NH3 mit Isolierhandschuhen	1
812713	Schraubendreher für Isolierkappen für die Industrie	1



Trennstecker

- 2-in-1-Lösung - Dank der zweistufigen Gewindedurchmesser für zwei gängige Schraubengewinde geeignet.
- Für Schraubensperren des Typs D01 und D02 (E14 und E18) sowie D11 und D111 (E27 und E33).

Enthält einen gelben Schlüssel zum Anbringen und einfachen Entfernen des Geräts vom Schraubensockel

Bestellnummer	Bestellbezeichnung	Beschreibung	Farbe	Anzahl
309018*	ISOPLUG-D01-D02	Trennstecker	Rot, Gelb	1
309019*	ISOPLUG-D11-D111	Trennstecker	Rot, Gelb	1

*Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.

Absperrvorrichtung für Flachsicherungen

Die Einhaltung der Lockout/Tagout-Richtlinien gemäß OSHA wird durch die Verwendung gut sichtbarer, roter Vorrichtungen in Verbindung mit Lockout-Anhängern von Brady gewährleistet.

- Zur Absperrung von 6 bis 17,5 mm Sicherungen sowie Flachsicherungen

Bestellnummer	Beschreibung	Hinweise / Details	Farbe	Anzahl
065690	Sicherungs-Absperrvorrichtungen	Für 6,3 mm, 7,1 mm, 10,3 mm, 14,3 mm Sicherungen	Rot	6
065691	Sicherungs-Absperrvorrichtungen	Für 20,64 mm, 26,99 mm und Flachsicherungen	Rot	6

▶  Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-49 auf bradyeurope.com/tds

Abnehmbare Lockout-Vorrichtung für Netzkabelstecker

Bietet einen wirksamen Manipulationsschutz für Büroausrüstung, Computer, Peripheriegeräte und Netzteile.

- Die Vorrichtung wird einfach in die Steckdose eingesteckt und gedreht und blockiert so die Stromzufuhr zur Steckdose.
- Dank der leichten und kompakten Bauweise lässt sich die aus Nylon gefertigte Vorrichtung äußerst einfach transportieren.
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Anzahl
148081	Abnehmbare Lockout-Vorrichtung für Netzkabelstecker	Schwarz, Orange	1

Stoppower™-Absperrungen für Steckerverbindungen

Benutzerfreundliche Vorrichtung – einfach über die Steckerstifte schieben und verriegeln.

- Ideal für Steckverbindungen
- Kabel kann bei Verwendung von Stoppower nicht eingesteckt werden
- Zur Verwendung an gepolten Steckern mit 2 oder 3 Steckerstiften
- Vorrichtung lässt sich nicht ohne Schlüssel entfernen
- Standardvorrichtungen mit individueller Schlüsseinteilung

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Anzahl
065673	Stoppower-Absperrung für Steckerverbindungen	Rot	1

Wandschalter-Absperrungen

Wandschalter-Absperrungen können für die meisten Wandschalter verwendet werden.

- Die Vorrichtung kann mithilfe von vorhandenen Schrauben einfach am Wandschalter angebracht werden.
- Der praktische Klappdeckel lässt sich zum Betätigen des Schalters einfach öffnen. Zum Absperrn des Schalters wird die Vorrichtung geschlossen und mit einem Vorhängeschloss oder Blockierbügel (separat erhältlich) verriegelt.
- Dreisprachige Etiketten (Englisch, Französisch und Spanisch) sorgen dafür, dass alle Mitarbeiter stets informiert und instruiert sind.
- Mit einem Schraubenbereich von 60,45 bis 96,77 mm und einer maximalen Schalterlänge von 20,32 mm ist die Vorrichtung für verschiedene Größen geeignet.




Bestellnummer	Beschreibung	Material	Text/Legende	Farbe	Max. Schalterbreite (mm)	Anzahl
065392	Lockout-Universal-Vorrichtung zum Absperrn von Wandschaltern	Polycarbonat	DANGER LOCKED OUT DO NOT REMOVE/DANGER VERROUILLÉ NE PAS ENLEVER/PELIGRO EQUIPE BLOQUEADO NO REMUEVA	Rot	34,29	1
65696	Lockout-Universal-Vorrichtung zum Absperrn von Wandschaltern, Packung mit 6 Stück	Polycarbonat	DANGER LOCKED OUT DO NOT REMOVE/DANGER VERROUILLÉ NE PAS ENLEVER/PELIGRO EQUIPE BLOQUEADO NO REMUEVA	Rot	34,29	6

3-in-1 Elektrische Absperrung

Passend für Hoch- und Niederspannungsstecker mit einem Durchmesser von bis zu 76 mm und einer Länge von bis zu 139 mm.

- Die zwei Schiebedeckel können einzeln oder zusammen verwendet werden, für Kabel mit kleinem, mittlerem oder großem Durchmesser bis 31 mm
- Aus leuchtend gelbem Thermoplast
- Etiketten mit englischen Anweisungen
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden



Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Kabeldurchmesser (mm)	Anzahl
045842	3-in-1 Elektrische Absperrung	Gelb	158,75	88,14	31,75	1

Absperrvorrichtungen für Steckerverbindungen

Äußerst wirksam gegen die unautorisierte oder falsche Verwendung elektrischer Vorrichtungen.

- Benutzerfreundlich
- Speziell für die Sicherung aller Arten von Steckerverbindungen entwickelt



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-29 auf bradyeurope.com/tds




Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Breite (mm)	Kabeldurchmesser (mm)	Max. Anzahl der angebrachten Vorhängeschlösser	Anzahl
065674*	Absperrung für Steckerverbindungen 110 V - klein	Rot	9,14	20,00	88,90	12,70	2	1
065675	Absperrung für Steckerverbindungen 220 V - groß	Rot	9,14	20,07	177,80	12,70	4	1

*Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.

Hubbell Absperrung für industrielle Stecker-Verbindungen

Sperrt alle industriellen Steckverbindungen wirksam ab

- Passt für die meisten größeren Steckverbindungen in der Industrie.
- Die kleine Version eignet sich für Stecker mit einem Durchmesser von maximal 69,85 mm, einer Länge von 120,65 mm und einem Kabel von 25,40 mm.

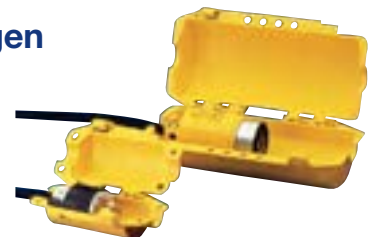

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Länge der Steckerverbindung (mm)	Durchmesser der Steckerverbindung (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Kabeldurchmesser (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Max. Anzahl der angebrachten Vorhängeschlösser	Anzahl
065695	Kleine Hubbell Absperrung	Gelb	185,70	79,00	120,65	69,85	9,40	30,48	20,00	4	1
065968	Große Hubbell Absperrung	Gelb	316,60	128,60	261,62	114,30	9,91	37,08	20,00	4	1

Große elektrische/pneumatische Absperrung

Für eine Vielzahl von elektrischen Steckverbindungen mit einem Durchmesser von bis zu 89 mm und einer Länge von bis zu 127 mm sowie für Luftschlauchstecker.

- Passend für 110 V, 220 V und 550 V Steckverbindungen
- Aus Polystyrol
- Es können 4 Vorhängeschlösser angebracht werden



Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Durchmesser der Steckerverbindung (mm)	Länge der Steckerverbindung (mm)	Anzahl
800126	Große elektrische / pneumatische Absperrung	Rot	7,87	20,00	88,90	127,00	1



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-30 auf bradyeurope.com/tds



Hängetaster-Sicherung

Keine unerwünschte Steuerung von Kränen

- Hängetaster für Kräne und Hebezüge werden mit der Sicherung vollständig abgedeckt. Bis zu vier Vorhängeschlösser müssen entfernt werden, bevor der Hängetaster betätigt werden kann.
- Lässt sich wie ein Beutel anbringen und auf eine Länge von 10 bis 45 cm erweitern, damit der gesamte Hängetaster abgedeckt ist. Kann für den Transport flach zusammengeklappt werden.

Bestellnummer	Beschreibung	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Anzahl
150587	Hängetaster-Sicherung	127,00	127,00	558,80	9,53	1
151252	Hängetaster-Sicherung – Groß	227,00	227,00	1092,20	9,53	1



Lockout-Tasche

Zum Verschließen von Steckern von tragbaren Geräten, Kabeln von pneumatischen Anschlüssen, Steuerkabel für Kräne, etc.

- Aus robustem Canvas, mit Kordel
- Kann geschlossen verriegelt werden
- Aufdruck: LOCK OUT FOR SAFETY

▶  Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-98 auf bradyeurope.com/tds

Bestellnummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
065780	Lockout-Tasche aus robustem Canvas, mit Kordel	247,65	457,20	1



Absperrvorrichtung für Ladeanschlüsse und Ladestecker von Elektrofahrzeugen

Erhöhen Sie die Sicherheit bei der Montage und Wartung von Elektrofahrzeugen mit der Absperrvorrichtung für Ladeanschlüsse von Elektrofahrzeugen - eine Branchenneuheit im Bereich der Lockout/Tagout-Lösungen vom Marktführer.

- Aus nicht leitendem Nylon hergestellt, um elektrische Gefahren zu vermeiden
- Passt zu allen Ladeanschlüssen und Ladesteckern, die der NACS-Norm (North American Charging Standard) entsprechen
- Manipulationssichere Merkmale verhindern das unbefugte Entfernen
- Keine Beeinträchtigung der umliegenden Geräte und Teile
- Beständig gegen anspruchsvolle Umgebungen und wiederholten Gebrauch
- Rastet einfach ein und lässt sich mit einem Sicherheitsschloss absperren (separat erhältlich)

Bestellnummer	Beschreibung	Verpackungseinheit
177588	Absperrvorrichtung für Ladeanschlüsse von Elektrofahrzeugen, NACS	1
177589	Absperrvorrichtung für Ladestecker von Elektrofahrzeugen, NACS	1



Stromanschluss-Verriegelung BatteryBlock

Die bedienerfreundliche Stromanschluss-Verriegelung BatteryBlock eignet sich für zahlreiche Industriefahrzeuge ist eine hervorragende Ergänzung in Ihrer Sicherheitsausrüstung für Wartungsarbeiten.

- Mit der Stromanschluss-Verriegelung BatteryBlock kann die Stromversorgung aller Fahrzeuge neutralisiert werden, die mit einer Batterie mit 175-A- oder 350-A-Anschlüssen betrieben werden
- Die Vorrichtung kann die meisten Gabelstapler, Scherenhebebühnen, Hubwagen und Elektrowagen zuverlässig neutralisieren
- Die praktische Lockout-Vorrichtung besteht aus einem einzelnen Teil, sodass keine Zubehörteile verloren gehen können.

Bestellnummer	Beschreibung	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Max. Anzahl der angebrachten Vorhängeschlösser	Zusätzliche Informationen	Anzahl
150841	Stromanschluss-Verriegelung BatteryBlock	79,00	66,62	134,00	7,87	2	Zur Verwendung mit 175 A- und 350 A-Steckern	1



Sicherheitsabdeckung für Lenkräder

Mit der Sicherheitsabdeckung in auffälliger Farbe für Lenkräder lässt sich der Status von mobilen Geräten während der Reparatur oder Wartung ganz einfach angeben.

- Ideal für Gabelstapler, elektrische Palettenheber, Baugeräte und Flottenfahrzeuge.
- Wird über das Lenkrad platziert und mit einem Vorhängeschloss befestigt (kein Blockierbügel erforderlich).
- Eine praktische Tasche an der Rückseite der Abdeckung bietet Platz für wichtige Informationen, wie Inspektionskarten.
- Für BatteryBlock™ Produkte geeignet.

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Max. Anzahl der angebrachten Vorhängeschlösser	Anzahl
151874	Sicherheitsabdeckung für Lenkräder	304,80	7,11	2	1
151875	Sicherheitsabdeckung für Lenkräder	406,40	7,11	2	1
151876	Sicherheitsabdeckung für Lenkräder	508,00	7,11	2	1

Twist And Secure™ Sicherheitsabdeckungen für Drucktasten und Notausschalter

Mithilfe dieser drehbaren Sicherheitsabdeckungen kann der Zugang zu ein-/aus-Schaltern und Notausschaltern von Geräten in Produktions- und Betriebsanlagen vorübergehend gesperrt werden.

- Rasches, praktisches Lockout-Verfahren direkt vor Ort
- Einmalige Installation der platzsparenden, unauffälligen Lockout-Basis
- Weist klar und deutlich darauf hin, dass die Steuerungstaste des Geräts gesperrt ist. Durch die transparente Abdeckung ist erkennbar, ob die Notausschalter gesperrt oder nicht gesperrt sind
- Dank der standardisierten Basis können autorisierte Mitarbeiter eine einzelne Abdeckung auf zahlreichen Gerätesteuerungstasten anbringen

Gesamtpaket

Bestellnummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Anzahl
130819	Lockout-Vorrichtung für Drucktasten (16 mm), Rot, mit langer Abdeckung	79,60	1
134018	Lockout-Vorrichtung für Drucktasten (16 mm), Rot, mit Standardabdeckung	49,60	1
139794	Lockout-Vorrichtung für Drucktasten (16 mm), Transparent, mit langer Abdeckung	79,60	1
139793	Lockout-Vorrichtung für Drucktasten (16 mm), Transparent, mit Standardabdeckung	49,60	1
130820	Lockout-Vorrichtung für Drucktasten (22 mm), Rot, mit Standardabdeckung	49,60	1
139795	Lockout-Vorrichtung für Drucktasten (22 mm), Transparent, mit Standardabdeckung	49,60	1
130821	Lockout-Vorrichtung für Drucktasten (30 mm), Rot, mit Standardabdeckung	54,60	1
139796	Lockout-Vorrichtung für Drucktasten (30 mm), Transparent, mit Standardabdeckung	54,60	1

Paket ohne Abdeckung

Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
130822	Basis für Sicherheitsabdeckungen für Drucktasten und Notausschalter (16 mm), klein, 5 St.	5
130823	Basis für Sicherheitsabdeckungen für Drucktasten und Notausschalter (22 mm), mittel, 5 St.	5
130824	Basis für Sicherheitsabdeckungen für Drucktasten und Notausschalter (30 mm), groß, 5 St.	5

Wird mit 5 transparenten, 5 roten und 5 gelben Etiketten geliefert.



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-72 auf bradyeurope.com/tds



Sehen Sie das Video zu Tasten-Verriegelungen auf Bradys YouTube™ Kanal.

Tasten-Verriegelungen

Schutz vor unbefugter Betätigung oder unbeabsichtigter Aktivierung.

- Zwei Größen für NEMA 30,5 mm und IEC 22,5 mm Standardschalter
- Notaus-Sicherheitsabdeckungen für die dauerhafte Montage auf Druck/Zugtasten oder Notausschaltern zum Drehen - hergestellt aus einem beständigen Metallsteg. Die Taste wird in der gedrückten (Aus-) Position gesperrt, wenn der Bügel eingesetzt wird
- Tasten-Sicherheitsabdeckungen zur vollständigen Abdeckung von Tasten und zur Verhinderung der Betätigung.



Notaus-Sicherheitsabdeckungen – IEC

Notaus-Sicherheitsabdeckungen – NEMA

Tasten-Sicherheitsabdeckungen – IEC

Tasten-Sicherheitsabdeckungen – NEMA

Bestellnummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Tastentyp	Tastengröße	Anzahl
104601	Notaus-Sicherheitsabdeckungen – IEC	33,80	41,90	IEC	22,50	1
104600	Notaus-Sicherheitsabdeckungen – NEMA	33,80	41,91	NEMA	30,50	1
104603	Tasten-Sicherheitsabdeckungen – IEC	34,10	37,08	IEC	22,50	1
104602	Tasten-Sicherheitsabdeckungen – NEMA	39,88	36,10	NEMA	30,50	1



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-59 (104600) auf bradyeurope.com/tds



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-60 (104601) auf bradyeurope.com/tds

Die Sicherheitsabdeckungen funktionieren als Warnung und sind Hilfsmittel, die Lockout-Verfahren unterstützen; sie müssen aber ein Bestandteil eines kompletten Lockout-Verfahrens sein, um sicherzustellen, dass keine Energie versehentlich freigesetzt werden kann.



Sicherheitsabdeckungen für enge Räume

Gehen Sie weiter und verwenden Sie für Ihren Schutz und den Ihrer Mitarbeiter Sicherheitsabdeckungen für enge Räume. Mit dieser kompletten Familie an Sicherheitsabdeckungen können Sie die Zugänge zu den gängigsten engen Räumen abdecken.

- Bieten Sie eine physische Barriere und Kennzeichnung von engen Räumen statt Schildern und Bändern, die übersehen oder ignoriert werden können.
- Schränken Sie den Zugang von Mitarbeitern ein und verhindern Sie, dass Unrat und Müll in Bereiche gelangen, in die sie nicht gelangen sollten.
- Erhalten Sie ein vollständiges Angebot mit verschließbaren Optionen für mehr Sicherheit und mit belüfteten Optionen für Bereiche mit schädlichen Gasen.



Artikelnummer	Text/Legende	Durchmesser (mm)	Befestigungstyp
Stabile, verschließbare Abdeckungen			
151045	Confined space. Enter by permit only.	508,00	Verstellbarer Gurt
151046	Permit required. No unauthorized entry.	508,00	Verstellbarer Gurt
151047	Confined space. Enter by permit only.	609,60	Verstellbarer Gurt
151048	Permit required. No unauthorized entry.	609,60	Verstellbarer Gurt
151049	Confined space. Enter by permit only.	762,00	Verstellbarer Gurt
151050	Permit required. No unauthorized entry.	762,00	Verstellbarer Gurt
151051	Confined space. Enter by permit only.	914,40	Verstellbarer Gurt
151052	Permit required. No unauthorized entry.	914,40	Verstellbarer Gurt
Belüftete, verschließbare Abdeckungen			
151053	Confined space. Enter by permit only.	508,00	Verstellbarer Gurt
151054	Permit required. No unauthorized entry.	508,00	Verstellbarer Gurt
151055	Confined space. Enter by permit only.	609,60	Verstellbarer Gurt
151056	Permit required. No unauthorized entry.	609,60	Verstellbarer Gurt
151057	Confined space. Enter by permit only.	762,00	Verstellbarer Gurt
151058	Permit required. No unauthorized entry.	762,00	Verstellbarer Gurt
151059	Confined space. Enter by permit only.	914,40	Verstellbarer Gurt
151060	Permit required. No unauthorized entry.	914,40	Verstellbarer Gurt
Rote verschließbare Netzabdeckungen			
151079	Confined space. Enter by permit only.	508,00	Verstellbarer Gurt
151080	Permit required. No unauthorized entry.	508,00	Verstellbarer Gurt
151081	Confined space. Enter by permit only.	609,60	Verstellbarer Gurt
151082	Permit required. No unauthorized entry.	609,60	Verstellbarer Gurt
151083	Confined space. Enter by permit only.	762,00	Verstellbarer Gurt
151084	Permit required. No unauthorized entry.	762,00	Verstellbarer Gurt
151085	Confined space. Enter by permit only.	914,40	Verstellbarer Gurt
151086	Permit required. No unauthorized entry.	914,40	Verstellbarer Gurt
Elastische nicht verschließbare Abdeckungen			
151061	Confined space. Enter by permit only.	508,00	Elastisch
151062	Permit required. No unauthorized entry.	508,00	Elastisch
151063	Confined space. Enter by permit only.	609,60	Elastisch
151064	Permit required. No unauthorized entry.	609,60	Elastisch
151065	Confined space. Enter by permit only.	762,00	Elastisch
151066	Permit required. No unauthorized entry.	762,00	Elastisch
151067	Confined space. Enter by permit only.	914,40	Elastisch
151068	Permit required. No unauthorized entry.	914,40	Elastisch




Artikelnummer	Text/Legende	Durchmesser (mm)	Befestigungstyp
Magnetische nicht verschließbare Abdeckungen			
151069	Confined space. Enter by permit only.	508,00	Magnetisch
151070	Permit required. No unauthorized entry.	508,00	Magnetisch
151071	Confined space. Enter by permit only.	711,20	Magnetisch
151072	Permit required. No unauthorized entry.	711,20	Magnetisch
151073	Confined space. Enter by permit only.	863,60	Magnetisch
151074	Permit required. No unauthorized entry.	863,60	Magnetisch
151075	Confined space. Enter by permit only.	1016,00	Magnetisch
151076	Permit required. No unauthorized entry.	1016,00	Magnetisch
151077	Confined space. Enter by permit only.	1270,00	Magnetisch
151078	Permit required. No unauthorized entry.	1270,00	Magnetisch

Artikelnummer	Text/Legende	Maße	Befestigungstyp
Schachtabdeckungen			
151095	Confined space. Enter by permit only.	609,60 (B) x 609,60 (H)	Verstellbarer Gurt
151096	Permit required. No unauthorized entry.	609,60 (B) x 609,60 (H)	Verstellbarer Gurt
151097	Confined space. Enter by permit only.	1016,00 (B) x 1016,00 (H)	Verstellbarer Gurt
151098	Permit required. No unauthorized entry.	1016,00 (B) x 1016,00 (H)	Verstellbarer Gurt
151099	Confined space. Enter by permit only.	762,00 (B) x 1219,20 (H)	Verstellbarer Gurt
151100	Permit required. No unauthorized entry.	762,00 (B) x 1219,20 (H)	Verstellbarer Gurt
151101	Confined space. Enter by permit only.	762,00 (B) x 1270,00 (H)	Verstellbarer Gurt
151102	Permit required. No unauthorized entry.	762,00 (B) x 1270,00 (H)	Verstellbarer Gurt
Set mit verschließbaren Schachtabdeckungen			
151087	Confined space. Enter by permit only.	609,60 (B) x 609,60 (H)	Verstellbarer Gurt
151088	Permit required. No unauthorized entry.	609,60 (B) x 609,60 (H)	Verstellbarer Gurt
151089	Confined space. Enter by permit only.	1016,00 (B) x 1016,00 (H)	Verstellbarer Gurt
151090	Permit required. No unauthorized entry.	1016,00 (B) x 1016,00 (H)	Verstellbarer Gurt
151091	Confined space. Enter by permit only.	762,00 (B) x 1219,20 (H)	Verstellbarer Gurt
151092	Permit required. No unauthorized entry.	762,00 (B) x 1219,20 (H)	Verstellbarer Gurt
151093	Confined space. Enter by permit only.	762,00 (B) x 1270,00 (H)	Verstellbarer Gurt
151094	Permit required. No unauthorized entry.	762,00 (B) x 1270,00 (H)	Verstellbarer Gurt

Verschließbares Spanngurt-Set

Bestellnummer	Abmessungen
151103	50,80 mm (B) x 7,92 m (L)
151104	50,80 mm (B) x 15,24 m (L)
151105	50,80 mm (B) x 19,81 m (L)
151106	50,80 mm (B) x 24,38 m (L)

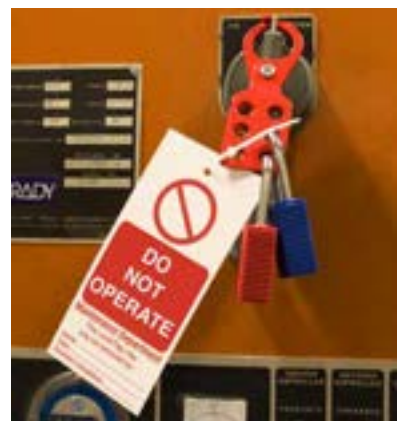

Schließbügel, Sets, Taschen, Stationen, Anhänger, Etiketten und Drucker

Schließbügel

- 72 Sicherheitsabspernung
- 72 Verschlussbügel aus Edelstahl
- 72 Massive Schließbügel
- 72 Standard-Schließbügel
- 73 Nylon Verriegelungssystem
- 73 Zweistufige Lockout-Vorrichtung
- 73 Nicht leitender Verriegelungshaken
- 74 Beschriftbare Sicherheits-Blockierbügel
- 74 Beschriftbare Sicherheits-Blockierbügel zur Gruppen-Absperrung
- 74 Sicherheits-Blockierbügel blanko
- 74 Vorhängeschloss aus Stahl

Lockout-Sets

- 75 Ultimatives Lockout-Set
- 76 Lockout-Set für elektrische Anlagen
- 76 Lockout-Sets
- 77 Lockout-Set für Ventile und elektrische Anlagen
- 77 Lockout-Set für Ventile
- 78 Kleines verstellbares Lockout-Set
- 78 Lockout-Starterset
- 78 Lockout-Set für Durchgangsventile
- 79 Lockout-Set für Windkraft
- 80 Lockout-Set für Durchgangsventile
- 80 Mini-Lockout-Starterset
- 80 Persönliches Vorhängeschloss-Set
- 81 LOTO-Vertriebstasche

Lockout-Taschen


- 81 Lockout - Rote Umhängetasche
- 82 Persönliche Gürteltasche
- 82 Lockout-Gürteltasche
- 82 Große Lockout-Tasche
- 82 Lockout - Blaue Umhängetasche
- 82 Lockout-Werkzeugkasten

Lockout-Stationen und -Tafeln

- 83 Industrietaugliche Lockout-Station
- 83 Lockout-Stationen und -Tafeln
- 83 Verstellbare Lockout-Stationen
- 84 Lockout/Tagout-Shadowboard

Anhänger

- 85 Anhänger für Warnhinweise
- 86 Brady Sicherheitsanhänger
- 86 Anhänger
- 86 Kundenspezifische Anhänger
- 87 Prozessanhänger
- 89 Foto-Anhänger
- 89 Anhänger für Maschinenwarnhinweise
- 89 RipTag™ Sicherheitsanhänger auf Rolle
- 89 Wiederbeschreibbare Lockout-Anhänger
- 90 Zweiteilige, perforierte Anhänger
- 90 Mini Anhänger (TagLock)
- 90 Laminat™-Anhänger
- 90 Leere Anhänger für Versorgungsunternehmen
- 91 Anhänger-Halterung
- 91 Magnetschilder
- 91 Farbige Nylonbinder
- 92 Etiketten und Anhänger für Energiequellen
- 93, 94 Brady Schilder- und Etikettendrucker

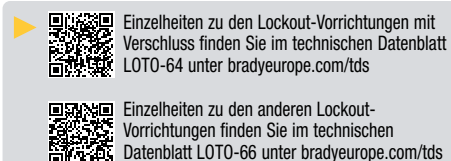

Sicherheitsabspernung

So können 6 Arbeiter eine einzige Energiequelle absperren!

- Vinylbeschichteter, rostfreier Stahl
- Es können 6 Vorhängeschlösser angebracht werden



Bestell-nummer	Farbe	Bügelbreite (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Zusätzliche Informationen	Anzahl
805840	Rot	25,40	12,70	20,00		12
805842	Gelb	25,40	12,70	20,00		12
805841	Rot	38,10	12,70	20,00		12
805843	Gelb	38,10	12,70	20,00		12
105718	Rot	24,99	8,51	20,00	Manipulationssichere, ineinandergreifende Verschlüsse verhindern das Öffnen durch unbefugte Personen.	1
105719	Rot	37,69	8,51	20,00	Manipulationssichere, ineinandergreifende Verschlüsse verhindern das Öffnen durch unbefugte Personen.	1
133161	Rot	25,40	10,16	12,70		1



Verschlussbügel aus Edelstahl

Entworfen um eine maximale manipulationssichere Verriegelung zu gewährleisten

- Hergestellt aus rostfreiem Stahl (marine grade - 316)
- Bügeldurchmesser 28 mm
- Passend für 4mm Löcher
- Für 6 Vorhängeschlösser

Bestell-nummer	Farbe	Max. Bügelstärke (mm)	Bügelstärke (mm)	Anzahl
852440	Silber	9,53	28,00 mm	1



Massive Schließbügel

Sperren Sie kleine Schaltkästen, große Steuereinheiten und Hebel mit einer Vorrichtung - Sie benötigen keine Schließbügel in unterschiedlichen Größen!

- Größe "2-in-1 Schließbügel": 31,75 x 44,45 und 19 mm Durchmesser
- Für Verriegelungen, die verschiedene Größen an Schließbügeln erfordern
- Es können 6 Vorhängeschlösser angebracht werden

Bestell-nummer	Farbe	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
236919	Rot	9,53	20,07	1



Standard-Schließbügel

- Zur Verwendung an Sicherungs- und Schaltkästen
- Aus robustem Stahl
- Bügeldurchmesser: 25,4 mm
- Es können 6 Vorhängeschlösser angebracht werden

Bestell-nummer	Farbe	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
236920	Rot	10,01	20,00	1

Nylon Verriegelungssystem

Sperrt jede Art von Vorrichtung sicher und wirksam ab.

- Bis zu 6 Vorhängeschlösser passen in das nicht leitenden Nylon Verriegelungssystem
- Wiegt nur 30 g
- Bügel passt in Löcher mit einem Mindestdurchmesser von 7 mm

Bestellnummer	Farbe	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
236916*	Orange	9,00	6,50	1

*Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-35 auf bradyeurope.com/tds



Zweistufige Lockout-Vorrichtung

Bei Verwendung dieser Lockout-Vorrichtung können entweder ein Kontroll-Vorhängeschloss mit 6 Löchern oder zwei Kontroll-Vorhängeschlösser mit 12 Löchern sicher an Ort und Stelle angebracht werden, damit die Energiequellen des jeweiligen Geräts zuverlässig gesperrt bleiben.

- Die sichere Verwendung des Schließbügels und eine manipulationssichere Sperrvorrichtung sorgen für ein noch höheres Maß an Sicherheit
- Die Lockout-Vorrichtung besteht aus seetauglichem Edelstahl (316)
- Der Bügel mit einer Größe von 5,00 mm passt auf die meisten elektrischen Schaltschränke und Verteiler
- Erhältlich mit 6 Löchern für eine Kontrollvorrichtung oder mit 12 Löchern für 2 Kontrollvorrichtungen

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
873384	Zweistufige Lockout-Vorrichtung mit 12 Löchern	Rot	35,00	1
852439	Zweistufige Lockout-Vorrichtung mit 6 Löchern	Rot	35,00	1



Nicht leitender Verriegelungshaken

Äußerst elastisch, Beständig gegen Risse und die meisten Chemikalien, hervorragende elektrische Isoliereigenschaften!

- Aus stabilem, nicht elastischem, rotem Kunststoffharz
- Geeignet für niedrige Temperaturen; ausgezeichnete Hitzebeständigkeit
- Bügel passt in Löcher mit einem Mindestdurchmesser von 10 mm

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
045582	Nicht leitender Verriegelungshaken	Rot	6,10	20,00	1



Beschriftbare Sicherheits-Blockierbügel

Kombination aus Lockout und Tagout – eine Vorrichtung für vielseitigen Einsatz!

- Ein einzelner Mitarbeiter kann eine Vorrichtung absperren, bis zu 5 weitere Mitarbeiter können ihre Schlösser und Anhänger anbringen
- Robuste eloxierte 5052 Aluminiumlegierung
- Beschriftbar mit Bleistift, Filzstift und Permanentmarker
- Mit Bleistift und Filzstift geschriebener Text lässt sich abwischen
- Es können 6 Vorhängeschlösser angebracht werden



Bestell-nummer	Text/Legende	Farbe	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
265390	DO NOT OPERATE	Rot	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265391	NICHT SCHALTEN	Rot	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265392	NIET BEDIENEN	Rot	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265393	NE PAS FAIRE FONCTIONNER	Rot	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
811106	NO PONER EN FUNCIONAMIENTO	Rot	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5

Beschriftbare Sicherheits-Blockierbügel zur Gruppen-Absperrung

Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Arbeiter, indem Sie für sämtliche Gruppenabspernungen beschriftbare Blockierbügel bereitstellen.



- Aus robuster eloxierter 5052 Aluminiumlegierung
- Inklusive manipulationssicherer Sicherungshaken
- Die beschreibbare Etikettenoberfläche ist für Bleistifte, Kugelschreiber oder Filzstift geeignet.
- Beschriftungen mit Kugelschreiber oder Filzstift sind abwischbar, sodass sie immer wieder verwendet werden können
- Die Kombinationspackung enthält 1 Stück in jeder Farbe
- Legende auf der Vorderseite: DANGER DO NOT OPERATE ("NICHT SCHALTEN")
- Schlosslöcher: 8 mm
- Es können 6 Vorhängeschlösser angebracht werden

Bestell-nummer	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
DANGER This energy source has been LOCKED OUT.					
065960	Rot	190,80	76,30	3,99	5
065961	Silber	190,80	76,30	3,99	5
065962	Blau	190,80	76,30	3,99	5
065963	Grün	190,80	76,30	3,99	5
065964	Gold	190,80	76,30	3,99	5
065967	Mehrere Farben	190,80	76,30	3,99	5

Bestell-nummer	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
DANGER Only the individual(s) who have signed below may remove this lock/tag.					
065970	Rot	190,80	76,30	3,99	5
065971	Silber	190,80	76,30	3,99	5
065972	Blau	190,80	76,30	3,99	5
065973	Grün	190,80	76,30	3,99	5
065974	Gold	190,80	76,30	3,99	5
065975	Mehrere Farben	190,80	76,30	3,99	5



Sicherheits-Blockierbügel blanko

- Aus Aluminium
- In 3 Farben erhältlich
- Es können 5 Vorhängeschlösser angebracht werden

Die Blockierbügel blanko lassen sich mit Brady-Etiketten leicht an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.

Bestell-nummer	Farbe	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
225196	Silber	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
225198	Grün	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265399	Rot	7,94	20,00	184,10	76,30	3,99	5



Vorhängeschloss aus Stahl

Aufbruchssichere Konstruktion zur Vorbeugung von Vandalismus

- Der massive U-förmige Stahlbolzen lässt sich im verriegelten Zustand nicht auseinanderbiegen
- Es können bis zu 3 Schlösser angebracht werden
- Innendurchmesser des U-förmigen Bolzens: 25,4 mm

Bestell-nummer	Beschreibung	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
236918	Vorhängeschloss aus Stahl	9,00	20,00	1
230000	Vorhängeschloss aus Stahl + 150 mm Kette	9,00	20,00	1

Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-69 auf bradyeurope.com/tds



Brady bietet ein breites Angebot an gut ausgestatteten Lockout-/Tagout-Sets. Die Sets sollen Arbeiter dabei unterstützen, ein effektives und sicheres Lockout-Programm zu entwickeln und die Lockout-Verfahren sowie Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens einzuhalten. Das Angebot umfasst verschiedene Lockout-/Tagout-Sets, wobei jedes Set für eine bestimmte Anforderung konzipiert wurde.

Denken Sie daran: Ein effektives Lockout-Verfahren spart Zeit und Geld und schützt Leben!

Ultimatives Lockout-Set

Unser umfangreichstes Lockout/Tagout-Set enthält alles, was ein größeres Unternehmen für sein Lockout/Tagout-Programm benötigt, inklusive Schulungsmaterial.



Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
806199	Ultimatives Lockout-Set	1

Inhalt

Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
833918	Lockout/Tagout – Schulungsvideo für globale Best-Practice-Verfahren	1
050899	Großer Universal-Ventilabsperrens-Klemmblock	1
065403	Großer Blockierarm	1
051395	Kabelanschluss mit beschichtetem Kabel, 2,44 m, Kabeldurchmesser 3,175 mm	1
064057	Verstellbares Blockiersystem für Durchgangsventile	1
050943	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit ummanteltem Stahlkabel, 2,44 m	1
065675	Absperrung für Steckerverbindungen 220 V - groß	1
800110	Prinzing Kugelventil-Absperrung	1
046139	Gaszylinder - Verriegelung	1
045629	Gasflaschen - Verriegelung	1
050940	Mini - Kabelverriegelungssystem mit Stahlkabel	1
176495	Klemm-Schutzschalter-Lockout - 120/277 Volt	1
176497	Klemm-Schutzschalter-Lockout - 480/600 Volt	1
090891	Schutzschalter-Verriegelungsset, 480–600 V	1
805853	Mini-Schutzschalter-Verriegelungs-Demoset	1
805814	Standard Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter	1
236916	Nylon Verriegelungssystem	1

Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
051339	Sicherheitsschlösser – Standard	6
805840	Mehrfach-Schliessbügel	12
099162	Lockout - Blaue Umhängetasche	1
256239	Anhänger: "Nicht benutzen! Abt. Wartungsarbeiten -" 75 x 160 mm	10
050979	Große Lockout-Tasche	1
051172	Lockout - Gürteltasche	1
335091	Beschriftungsmarker - fein	1



Sie interessieren sich für kundenspezifische, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Sets? Bitte wenden Sie sich an Ihren Brady-Vertriebspartner oder unseren Kundendienst.

Lockout-Set für elektrische Anlagen

Unser Lockout-Set für elektrische Anlagen enthält alle grundlegenden Verriegelungen zur Absperrung von Schutzschaltern, elektrischen Steckerverbindungen, Wandschaltern und Sicherungen.



Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
806195	Lockout-Set für elektrische Anlagen	1

Inhalt

Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
066321	Universelle Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter	1
177595	Abnehmbare Isolierschelle für Schutzschalter	6
177594	Abnehmbare Isolierschelle für Schutzschalter	6
176497	Klemm-Schutzschalter-Lockout - 480/600 Volt	1
149433	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POW (ABB MS325)	1
149514	Universal-Mini-Verriegelung für Schutzschalter	1
805853	Mini-Schutzschalter-Verriegelungs-Demoset	1
051339	Sicherheitsschlösser – Standard	2
236916	Nylon Verriegelungssystem	1
045582	Nicht leitender Verriegelungshaken	1
050979	Große Lockout-Tasche	1
256240	Tag: "Nicht schalten! Kontrolle der Elektrizität - Entfernen von Schloss oder Anhänger nur durch" 75 x 160 mm	10
335091	Beschriftungsmarker - fein	1

Lockout-Set für Elektriker

Sehr beliebte Lockout-Vorrichtungen zum Absperrern von zahlreichen verschiedenen Schutzschaltern



- Das Basis-Set kann mit beliebigen Vorhängeschlössern kombiniert werden, die entweder bereits verfügbar sind oder bestellt werden können (jede Schlüsseinteilung möglich)
- Das Set ist auch mit 2 roten Vorhängeschlössern aus Nylon erhältlich, ideal für die Anwendung im elektrischen Bereich und zum Einsatz mit diesen Lockout-Vorrichtungen
- Es wird empfohlen, beim Anbringen von Lockout-Vorrichtungen immer einen Anhänger anzubringen, um die anderen Mitarbeiter zu informieren. Zu diesem Zweck wurden neue Mini-Anhänger entwickelt (Abmessungen: 100 x 25 mm, 50 Anhänger/Paket).
- Die Mini-Anhänger sind in 9 Sprachen erhältlich

Inhalt:

- 1 x 090847 – Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter (Typ PIS)
- 1 x 090844 – Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter (Typ POS)
- 1 x 090850 – Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter (Typ POW)
- 1 x 090853 – Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter (Typ TBLO)
- 1 x 149433 – Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter Typ POW (ABB MS325)
- 1 x 149514 – Universal-Mini-Verriegelung für Schutzschalter
- 1 x 176495 – Klemm-Schutzschalter 120-277 V
- 1 x 176497 – Klemm-Schutzschalter 480-600 V
- 1 x 800112 – Kabelverriegelung
- 1 x 236916 – Sicherheits-Blockierbügel aus Nylon
- 1 x 050979 – große Lockout-Tasche
- 1 x 335091 – Beschriftungsmarker

Bestellnummer	Beschreibung
Basis-Set	
196217	Lockout-Set für Elektriker
Set mit Vorhängeschlössern	
196227	Lockout-Set für Elektriker + Vorhängeschloss
Set mit Anhängern	
196218	Lockout-Set für Elektriker + Anhänger EN
196219	Lockout-Set für Elektriker + Anhänger FR
196220	Lockout-Set für Elektriker + Anhänger NL
196221	Lockout-Set für Elektriker + Anhänger DE
196222	Lockout-Set für Elektriker + Anhänger IT
196223	Lockout-Set für Elektriker + Anhänger HU
196224	Lockout-Set für Elektriker + Anhänger ES
196225	Lockout-Set für Elektriker + Anhänger RO
196226	Lockout-Set für Elektriker + Anhänger TK
Set mit Vorhängeschlössern und Anhängern	
196228	Lockout-Set für Elektriker + Vorhängeschlösser und Anhänger EN
196229	Lockout-Set für Elektriker + Vorhängeschlösser und Anhänger FR
196230	Lockout-Set für Elektriker + Vorhängeschlösser und Anhänger NL
196231	Lockout-Set für Elektriker + Vorhängeschlösser und Anhänger DE
196232	Lockout-Set für Elektriker + Vorhängeschlösser und Anhänger IT
196233	Lockout-Set für Elektriker + Vorhängeschlösser und Anhänger HU
196234	Lockout-Set für Elektriker + Vorhängeschlösser und Anhänger ES
196235	Lockout-Set für Elektriker + Vorhängeschlösser und Anhänger RO
196236	Lockout-Set für Elektriker + Vorhängeschlösser und Anhänger TK

Lockout-Set für Ventile und elektrische Anlagen

Unser kombiniertes Lockout-Starterset umfasst alle grundlegenden Komponenten, die Sie für die Absperrung mechanischer und elektrischer Kontrollpunkte benötigen.

Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
806193	Lockout-Set für Ventile und elektrische Anlagen	1

Inhalt

Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
050899	Großer Universal-Ventilabsperungs-Klemmblock	1
065403	Großer Blockierarm	1
051395	Kabelanschluss mit beschichtetem Kabel, 2,44 m, Kabeldurchmesser 3,175 mm	1
064057	Verstellbares Blockiersystem für Durchgangsventile	1
050943	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit ummanteltem Stahlkabel, 2,44 m	1
065675	Absperrung für Steckverbindungen 220 V - groß	1
176495	Klemm-Schutzschalter-Lockout - 120/277 Volt	1
176497	Klemm-Schutzschalter-Lockout - 480/600 Volt	1
090891	Schutzschalter-Verriegelungsset, 480–600 V	1
805853	Mini-Schutzschalter-Verriegelungs-Demoset	1
236916	Nylon Verriegelungssystem	1
051339	Sicherheitsschlösser – Standard	6
805840	Mehrfach-Schliessbügel	12
099162	Lockout - Blaue Umhängetasche	1
256239	Tag: "Nicht benutzen! Abt. Wartungsarbeiten -"	10
335091	Beschriftungsmarker - fein	1



Lockout-Set für Ventile

Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
806194	Lockout-Set für Ventile	1

Inhalt

Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
050899	Großer Universal-Ventilabsperungs-Klemmblock	1
065403	Großer Blockierarm	1
051395	Kabelanschluss mit beschichtetem Kabel, 2,44 m, Kabeldurchmesser 3,25 mm	1
064057	Verstellbares Blockiersystem für Durchgangsventile	1
050943	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit vinylbeschichtetem Metallkabel, 2,44 m	1
051339	Sicherheitsschlösser – Standard	6
805840	Mehrfach-Schliessbügel	12
256239	Tag: "Nicht benutzen! Abt. Wartungsarbeiten -"	10
806200	Lockout-Tasche	1
335091	Beschriftungsmarker – fein	1



Kleines verstellbares Lockout-Set

Unser Lockout-Set für Ventile enthält alles für die Absperrung von Durchgangs-, Kugel-, Drossel- und anderen Ventilen.

Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
806196	Kleines verstellbares Lockout-Set	1

Inhalt

Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
064057	Verstellbares Blockiersystem für Durchgangsventile	1
050943	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit vinylbeschichtetem Metallkabel, 2,44 m	1
051339	Sicherheitsschlösser – Standard	2
805840	Mehrfach-Schliessbügel	2
050924	Kleiner Universal-Ventilabsperungs-Klemmblock	1
065402	Kleiner Blockierarm	1
256239	Tag: "Nicht benutzen! Abt. Wartungsarbeiten -"	10
050979	Große Lockout-Tasche	1
335091	Beschriftungsmarker – fein	1

Lockout-Starterset

Unser Lockout-Starterset umfasst alles zur Verriegelung der gängigsten mechanischen Gefahren

Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
806197	Lockout-Starterpaket	1

Inhalt

Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
050924	Kleiner Universal-Ventilabsperungs-Klemmblock	1
065402	Kleiner Blockierarm	1
051395	Kabelanschluss mit beschichtetem Kabel, 2,44 m, Kabeldurchmesser 3,25 mm	1
050943	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit vinylbeschichtetem Metallkabel, 2,44 m	1
051339	Sicherheitsschlösser – Standard	2
050979	Große Lockout-Tasche	1
256221	Tag: "Entfernen von Schloss oder Anhänger nur durch"	10
335091	Beschriftungsmarker – fein	1

Lockout-Set für Durchgangsventile

Unser Lockout-Set für Durchgangsventile in einer praktischen Umhängetasche enthält Absperrungen in fünf verschiedenen Größen

Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
806198	Lockout-Set für Durchgangsventile	1

Inhalt

Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
065560	Rote Durchgangsventilabsperung, 25 – 64 mm	1
065561	Rote Absperrvorrichtung für Durchgangsventile, 64 – 127 mm	1
065562	Rote Absperrvorrichtung für Durchgangsventile, 127 – 165 mm	1
065563	Rote Absperrvorrichtung für Durchgangsventile, 165 – 254 mm	1
065564	Rote Absperrvorrichtung für Durchgangsventile, 254 – 330 mm	1
051339	Sicherheitsschlösser – Standard	6
256239	Tag: "Nicht benutzen! Abt. Wartungsarbeiten -"	10
806200	Lockout-Tasche	1
335091	Beschriftungsmarker – fein	1

Lockout-Set für Windkraft

Die Lockout/Tagout-Sets für Windkraft enthalten wichtige Werkzeuge für mehr Sicherheit bei Wartungsarbeiten an Windkraftanlagen. Jedes Set wird mit einer praktischen Tasche aus robustem Nylon geliefert.

Lockout-Set für Windkraft - groß

Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
310175	Lockout-Set für Windkraft - groß	1

Inhalt

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackungseinheit
150207	SafeKey-Vorhängeschlösser – kompakt	6
150311	SafeKey-Vorhängeschlösser – Nylon	6
090844	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POS	2
090850	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POW	2
149433	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POW (ABB MS325)	3
176497	Klemm-Schutzschalter-Lockout - 480/600 Volt	5
149514	Universal-Mini-Verriegelung für Schutzschalter	3
065674	Absperrung für Steckerverbindungen 110 V - klein	2
050943	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit ummanteltem Stahlkabel, 2,44 m	1
236916	Nylon Verriegelungssystem	2
805840	Mehrfach-Schliessbügel	4
196343	Leitungs- und Kabelbinder aus Nylon	100
307665	Tag: "DO NOT OPERATE This Lock/Tag may only be removed by"	10
806200	Lockout-Tasche	1




Lockout-Set für Windenergie - klein

Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
310176	Lockout-Set für Windenergie - klein	1

Inhalt

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackungseinheit
150207	SafeKey-Vorhängeschlösser – kompakt	6
150311	SafeKey-Vorhängeschlösser – Nylon	6
149433	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POW (ABB MS325)	3
149514	Universal-Mini-Verriegelung für Schutzschalter	3
050943	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit vinylbeschichtetem Metallkabel, 2,44 m	1
196343	Leitungs- und Kabelbinder aus Nylon	100
307665	Tag: "DO NOT OPERATE This Lock/Tag may only be removed by"	10
050979	Große Lockout-Tasche	1

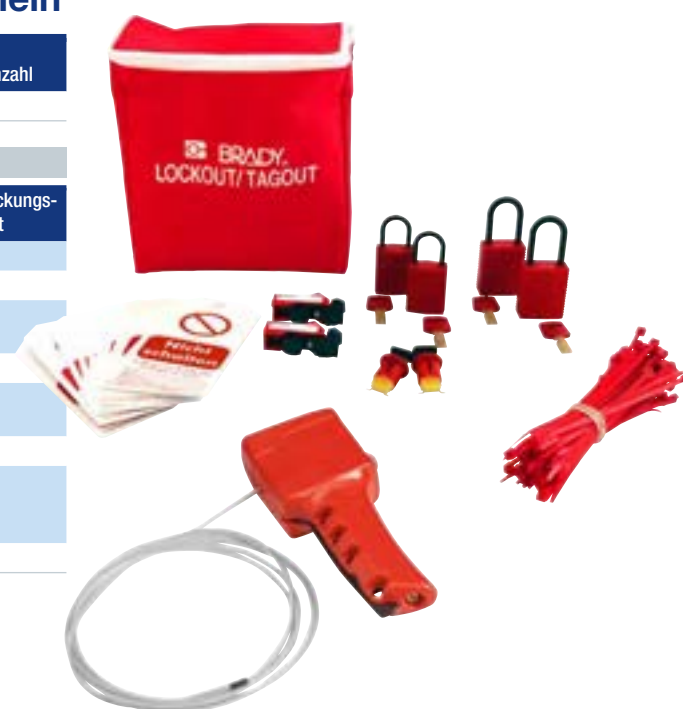

Lockout-Set für Durchgangsventile

Alle Größen in einem Set – damit steht eine Vorrichtung für Durchgangsventile in den Größen 25 mm bis 330 mm zur Verfügung



Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Anzahl
196213	Absperr-Set für Durchgangsventile – blau	Blau	5
196214	Absperr-Set für Durchgangsventile – gelb	Gelb	5
196215	Absperr-Set für Durchgangsventile – grün	Grün	5
196212	Absperr-Set für Durchgangsventile – rot	Rot	5
196216	Absperr-Set für Durchgangsventile – transparent	Transparent	5

Mini-Lockout-Starterset

Ein kostengünstiges Lockout-Set, mit dem verschiedene Geräte und Maschinen abgesperrt werden können.



Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
805856	Mini-Lockout-Starterset	1

Inhalt		
Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
805840	Mehrfach-Schliessbügel – 25 mm – rot	1
805842	Sicherheits-Blockierbügel – 25 mm – gelb	1
805841	Sicherheits-Blockierbügel – 38 mm – rot	1
805843	Sicherheits-Blockierbügel – 38 mm – gelb	1
051339	Sicherheitsschlösser – 38 mm – 1 pro Farbe	6
236916	Nylon Verriegelungssystem	1

Persönliches Vorhängeschloss-Set

Praktische Tasche zum Transportieren von Vorhängeschlössern (2 in jedem Set), Schließbügeln und Schlüsseln.

- Die Tasche ist mit einem transparenten Fenster ausgestattet, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen
- Der robuste, einziehbarer Schlüsselhalter mit Kevlar-Schnur und Sprengringbefestigung kann auf eine Länge von 1200 mm ausgezogen werden
- Er kann mithilfe der Klemme an der Tasche befestigt oder separat verwendet werden



Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
873872	Persönliches Vorhängeschloss-Set	1

Inhalt		
Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
873871	Gürteltasche (nur Tasche)	1
874074	Robuster, einziehbarer Schlüsselhalter	1
805840	Mehrfach-Schliessbügel – 25 mm – rot	1
051339	Sicherheitsschlösser – 38 mm – rot	2

LOTO-Vertriebstasche

Die Lockout/Tagout-Vertriebstasche ist mit mehreren Fächern ausgestattet, sodass die Lockout/Tagout-Produkte ordentlich untergebracht und einfach entnommen werden können.

- Die große Tasche eignet sich ideal zum Unterbringen der größeren Absperrventil-Absperrung, der universellen Lockout-Vorrichtungen und anderer Produkte mit ähnlicher Größe. Die Tasche lässt sich mit dem Griff oder dem Schultergurt einfach transportieren.
- Die kleine Tasche eignet sich ideal zum Aufbewahren von Zubehör und kleinen Geräten. Alle Vorhängeschlösser und Schlüssel, Blockierbügel oder Schutzschalter sind in der kleinen Tasche aufzubewahren. Nach dem Öffnen der Tasche steht der Inhalt sofort übersichtlich bereit.
- Die kleine Tasche passt perfekt in eines der Fächer der großen Tasche und kann entweder alleine oder in Kombination mit der Lockout/Tagout-Vertriebstasche verwendet werden.



Bestellnummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
830931	LOTO-Vertriebstasche – Große Tasche, leer	330,00	450,00	200,00	1
830932	LOTO-Vertriebstasche – Große Tasche, mit Inhalt	330,00	450,00	200,00	1
830933	LOTO-Vertriebstasche – Kleine Tasche, leer	320,00	420,00	45,00	1
830934	LOTO-Vertriebstasche – Kleine Tasche, mit Inhalt	320,00	420,00	45,00	1
830935	LOTO-Vertriebstasche – Tasche mit vollständigem Inhalt	330,00	450,00	200,00	1

*Tasche mit vollständigem Inhalt = große Tasche, mit Inhalt + kleine Tasche, mit Inhalt

Die Taschen mit Inhalt enthalten jeweils eine der unten genannten Bestellbezeichnungen. Als Ersatz können nur die Standardproduktpakete bestellt werden. Die in diesem Dokument angegebenen Bestellbezeichnungen sind die Standardbezeichnungen aus der Preisliste.



Große Tasche

Bestellnummer	Beschreibung
49303	Absperrvorrichtung für Drosselklappen
050943	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit ummanteltem Stahlkabel, 2,44 m
065562	Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile
225206	Entriegler
065403	Großer Blockierarm
050899	Großer Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock
051395	Kabelanschluss mit beschichtetem Kabel, 2,44 m, Kabeldurchmesser 3,25 mm
050940	Mini - Kabelverriegelungssystem mit Stahlkabel
800110	Prinzing Kugelventil-Absperrung
225203	Pro-Lock + Kabel – 1,5 m

Kleine Tasche

Bestellnummer	Beschreibung
177594	Abnehmbare Isolierschelle für Schutzschalter
814073	Aluminium-Vorhängeschlösser – Aluminiumbügel
241719	Brady Sicherheitsanhänger
176495	Klemm-Schutzschalter-Lockout - 120/277 Volt
814097	Laminierte Stahlvorhängeschlösser – mit Schließzwang
236919	Massiver Sicherheits-Blockierbügel
805840	Mehrfach-Schliessbügel
051354	Messingvorhängeschlösser
090847	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ PIS
090844	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POS
090850	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POW
149433	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POW (ABB MS325)
090853	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ TBLO
236916	Nylon Verriegelungssystem
090891	Schutzschalter-Verriegelungsset, 480–600 V
814116	Sicherheitsschlösser – kompakt
814126	Sicherheitsschlösser – kompakt
814136	Sicherheitsschlösser – kompakt
814146	Sicherheitsschlösser – kompakt
813594	Sicherheitsschlösser – Nylonbügel
051339	Sicherheitsschlösser – Standard
265549	Tagout: Anhänger für Warnhinweise
149514	Universal-Mini-Verriegelung für Schutzschalter
066321	Universelle Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter
065329	Verriegelung für überdimensionierte Schutzschalter, 1 Stück



Lockout - Rote Umhängetasche

- Aus rotem Nylon (1000 Denier); mit einem 95 cm langen Schulterriemen (ohne Inhalt)
- Inklusive verschließbarer Vordertasche und zwei Seitenfächern

Bestellnummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
806200	Lockout-Tasche	355,00	380,00	100,00	1



Persönliche Gürteltasche

Praktische Tasche zum Transportieren von Vorhängeschlössern, Schließbügeln und Schlüsseln. Die Tasche ist leer und kann nach Bedarf befüllt werden.

- Die Tasche ist mit einem transparenten Fenster ausgestattet, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen

Bestell-nummer	Beschreibung	Anzahl
873871	Gürteltasche (nur Tasche)	1



Lockout-Gürteltasche

Packen Sie einfach die benötigten Absperrvorrichtungen in die Gürteltasche, damit Sie sie bei Bedarf zur Hand haben.

- Aus strapazierfähigem Nylon, mit Schlaufen zur Anbringung an einem Gürtel

Bestell-nummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
051172	Lockout - Gürteltasche	127,00	177,80	50,80	1



Große Lockout-Tasche

Erstellen Sie ein individuelles Lockout-Set und verwahren Sie es ordentlich in der Tasche.

- Aus Nylon, mit Schlaufe auf der Rückseite

Bestell-nummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
050979	Große Lockout-Tasche	203,20	177,80	76,20	1



Lockout - Blaue Umhängetasche

- Aus Polyester (600 Denier); 95 cm abnehmbarer Schulterriemen und 8 Innentaschen (ohne Inhalt)

Bestell-nummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
099162	Lockout - Blaue Umhängetasche	254,00	419,10	215,90	1



Lockout-Werkzeugkasten

- Besteht aus robustem Polypropylen und vernickelten Stahlverschlüssen (ohne Inhalt)
- Zum Lieferumfang gehört ein herausnehmbares Fach zur übersichtlichen Anordnung des Inhalts und der Deckel enthält zwei praktische Aufbewahrungsfächer

Bestell-nummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
105905	Kleiner Lockout-Werkzeugkasten	180,34	355,60	139,70	1
105906	Mittelgroßer Lockout-Werkzeugkasten	198,12	411,48	185,42	1

Industrietaugliche Lockout-Station

- Verschließbares, gelbes Schränkchen aus pulverbeschichtetem Metall (ohne Inhalt)
- Sicherheitshinweise auf der Türinnenseite
- Zur Aufbewahrung einer Vielzahl verschiedener Absperrvorrichtungen
- Kann an der Wand montiert bzw. leicht transportiert werden

Bestellnummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
800123	Industrietaugliche Lockout-Station	406,40	355,60	152,40	1
800129	Zusätzlicher Einlegeboden für die industrietaugliche Lockout-Station	-	-	-	1



Lockout-Stationen und -Tafeln


Die hoch sichtbaren Lockout-Tafeln gewährleisten, dass Ihre Schlösser, Anhänger und Absperrvorrichtungen leicht auffindbar und einsetzbar sind. Diese Lockout-Tafeln aus beständigem Kunststoff sind für raue Arbeitsumgebungen geeignet.

Im Lieferumfang der Lockout-Tafeln sind nur die Tafeln enthalten. Ohne Zubehör.

Bestellnummer	Beschreibung	Material	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
050990	12-Lockout-Tafel	Acryl	342,90	342,90	1
050989	Lockout-Tafel - 6 Personen	Acryl	292,10	393,70	1
050991	Lockout-Tafel - 24 Personen	Acryl	596,90	292,10	1
050992	Lockout-Tafel - 36 Personen	Acryl	546,10	596,90	1



Lockout-Tafel - 6 Personen
Platz für bis zu 6 Vorhängeschlösser



12-Lockout-Tafel
Platz für bis zu 12 Vorhängeschlösser



Lockout-Tafel - 24 Personen
Platz für bis zu 24 Vorhängeschlösser




Lockout-Tafel - 36 Personen

Verstellbare Lockout-Stationen

- Aus robustem Polystyrol mit vorgebohrten Löchern für eine leichte Wandmontage
- Vorgebohrte Löcher für Haken
- Die Haken lassen sich vielseitig anordnen (Haken sind im Lieferumfang enthalten)
- In verschiedenen Größen erhältlich, von tragbar bis extra groß

Im Lieferumfang der Lockout-Stationen sind nur die Tafeln enthalten. Ohne Zubehör.

Bestellnummer	Beschreibung	Material	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
050993	Extra-Große Lockout-Station	Polystyrol	762,00	635,00	133,35	1
050994	Große Lockout-Station	Polystyrol	660,40	495,30	127,00	1
050997	Kleine Lockout-Station	Polystyrol	590,55	311,15	101,60	1
811217	Tragbare Lockout-Station	Polypropylen	432,00	432,00	171,00	1



Extra-Große Lockout-Station



Große Lockout-Station



Kleine Lockout-Station



Tragbare Lockout-Station



Höhere Produktivität mit beständigen, visuell gut organisierten Shadowboards

Verbessern Sie Ihr Lockout/Tagout-Programm mithilfe eines speziellen Shadowboards für Werkzeuge. Sorgen Sie für eine übersichtliche Anordnung Ihrer Vorrichtungen, Vorhängeschlösser und Dokumente, damit Anwender sie einfach auswählen und entnehmen können.

Die effiziente Verwaltung eines visuellen Arbeitsplatzes und die Informationsvermittlung in Echtzeit sind wichtige Voraussetzungen für eine sichere Arbeitskontrolle sowie die Umsetzung von 5S- und Lean-Zielen.

Funktionen und Vorteile

- Robustes, transparentes Plexiglas (Grafiken unter der Oberfläche) oder laminierter, weißer PVC-Schaum
- Saubere, geschützte Grafiken, die auch bei einer häufigen Verwendung der Werkzeuge nicht zerkratzt oder abgeschabt werden
- Perforierung zur einfachen Befestigung
- Kundenspezifische Positionierung der Bohrungen
- Optionale Befestigungen für flexible Anbringungsmöglichkeiten
- Unterstützt Berechtigungs- und Zugangskontrollsysteme


So bestellen Sie Ihre Lockout/Tagout-Shadowboards

Sie können Ihr eigenes Shadowboard erstellen. Zeichnen Sie die gewünschte Form. Fügen Sie Vorhängeschlösser, Lockout-Vorrichtungen und Zubehör hinzu. Wählen Sie das Material, Layout, den Rahmen und die Ecken des Shadowboards aus.

Fügen Sie zum Schluss Ihren eigenen Text und Ihr Logo hinzu.

Da jedes Board individuell ist, müssen die Preise angefragt werden. Sie richten sich nach verschiedenen Faktoren, unter anderem nach der geschätzten Größe. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Brady-Vertreter.

Entwurfsbeispiel

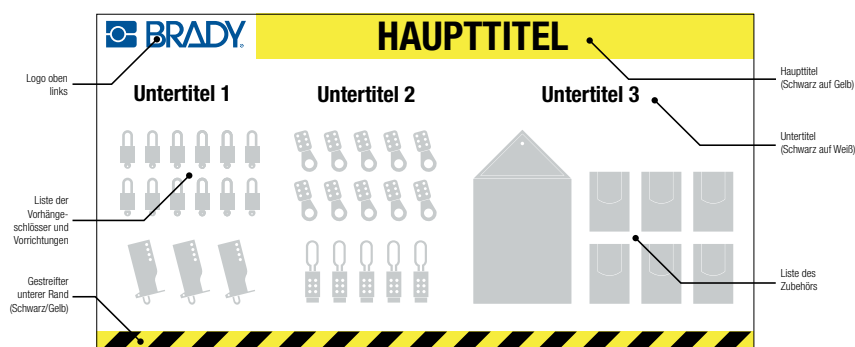

 **Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen zu Shadow Boards wünschen.**

Zubehör

Die folgenden Zubehörteile sind als Standardprodukte erhältlich.

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Farbe
177594	Abnehmbare Isolierschelle für Schutzschalter	6	Rot
177595	Abnehmbare Isolierschelle für Schutzschalter	6	Rot
196088	Wandschiene – 1.180 mm	1	Grau
196089	Wandschiene – 880 mm	1	Grau
196191	Wandschiene – 580 mm	1	Grau
196192	Wandschiene – 310 mm	1	Grau
196193	1/3 A4-Dokumenthalter zur Wandbefestigung	1	Transparent
196194	A5-Dokumenthalter zur Wandbefestigung	1	Transparent
196195	A4-Dokumenthalter zur Wandbefestigung, Hochformat	1	Transparent
196196	A4-Dokumenthalter zur Wandbefestigung, Querformat	1	Transparent
196206	Metallisches Klebeband, 30 mm x 10 m	1	Schwarz
322320	Halter Shadowboard-Markierer	1	Weiß
322506	Magnetische Rahmentaschen	2	Schwarz, Gelb
322507	Magnetische Rahmentaschen	2	Rot
322508	Magnetische Rahmentaschen	2	Blau
322509	Magnetische Rahmentaschen	2	Schwarz
322510	Selbstklebender Rahmen mit magnetischem Verschluss	2	Grau
833760	A4 Aufbewahrungstaschen für Genehmigungen	1	Transparent
833761	A5 Aufbewahrungstaschen für Genehmigungen	1	Transparent



Dokumenthalter zur Wandbefestigung



Wandschiene



Magnetischer Stifthalter
(Zum Anbringen des Stifthalters ist ein metallisches Magnet-Klebeband erforderlich.)



Magnetrahmen



Metallisches Magnet-Klebeband



Aufbewahrungstaschen für Genehmigungen

- Tagout ist das Anbringen eines Anhängers oder einer anderen Kennzeichnung, um darauf hinzuweisen, dass die energieisolierende Vorrichtung und das kontrollierte Gerät NICHT betätigt werden dürfen, bis die Kennzeichnung wieder entfernt wurde.



Anhänger für Warnhinweise

Gibt an, wer die Absperrungsvorrichtung angebracht hat und wer sie entfernen oder verändern darf.


- Die Anhänger bestehen aus flexiblem Polyester, sind wasserfest und gegen Öl und extreme Temperaturen beständig.
- Die matte Oberfläche kann mit Kugelschreiber oder Filzstift beschrieben werden.
- Lochdurchmesser von 7 mm, ermöglicht das Anbringen am Bügel eines Vorhängeschlosses
- Verpackungseinheit: 10 Anhänger mit 10 Kabelbindern
- Alle diese Anhänger entsprechen der ATEX-Richtlinie für Geräte



Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer							
110,00	50,00	801427	801428	801429	801430	801431	801432	801433	801434
160,00	75,00	256221	256222	256223	256224	256225	256226	256228	256229



Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer							
110,00	50,00	801435	801436	801437	801438	801439	801440	801441	801442
160,00	75,00	256230	256231	256232	256233	256234	256235	256236	256237

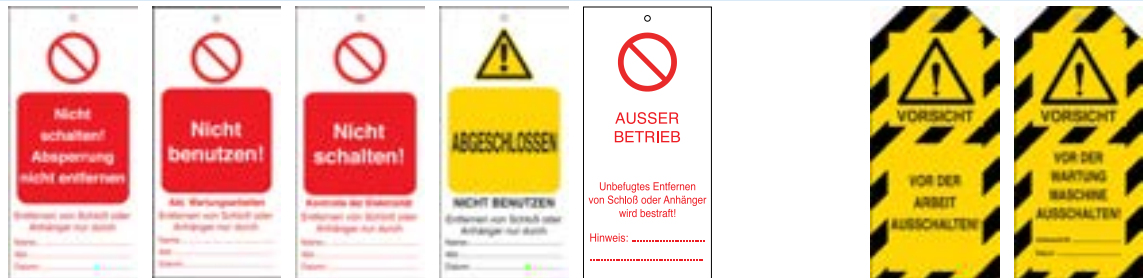

Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer				Rückseite	Artikelnummer	
110,00	50,00	801443	801444	801445	801446		801447	801448
160,00	75,00	256238	256239	256240	256242		256246	256247



► Denken Sie auch daran, einen Permanentmarker (335091) zu bestellen

Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer					Rückseite
110,00	50,00	801449	801450	801451	801452	801453	
160,00	75,00	256248	256249	256250	256252	256253	

Brady-Sicherheitsanhänger

Ermöglichen die Kennzeichnung von Sicherheitsmaßnahmen direkt vor Ort!

- Einfaches Anbringen: lässt sich in wenigen Sekunden befestigen
- Die Anhänger verfügen über Schlaufen, mit denen sie an praktisch jedem Maschinenteil angebracht werden können. Es werden keine zusätzlichen Schlaufen benötigt.
- Die Anhänger sind beidseitig bedruckt, damit wichtige Informationen immer sichtbar sind.
- Material: Polyester 0,249 mm mm stark
- Größe der Schlaufe: 15 x 140 mm. Größe des Etiketts: 85 x 145 mm
- Verpackung: 10 Anhänger



Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
ACHTUNG! Anlage ist ausser Betrieb Inbetriebnahme nur durch:	VORSICHT! Arbeit an der Anlage	ACHTUNG! Ventil nicht öffnen!	ACHTUNG! Maschine abgestellt für Reparatur
801454	801457	801460	801463
VORSICHT! nicht benutzen!	NICHT SCHALTEN! Arbeit an der Anlage	GEFAHR!	
801455	801458	801461	
ACHTUNG! Maschine nicht bedienen!	VORSICHT! Anlage unter Spannung	ACHTUNG! In Betrieb lassen!	
801456	801459	801462	



Mini-Anhänger


Artikelnummer	Beschriftung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
196086	Do not operate	25,00	100,00	50
196087	Warning Electricity	25,00	100,00	50
196237	Défense d'enclencher	25,00	100,00	50
196238	Niet bedienen	25,00	100,00	50
196239	Nicht schalten	25,00	100,00	50
196240	Non utilizzare	25,00	100,00	50
196241	Üzemen kivil	25,00	100,00	50
196242	No operar	25,00	100,00	50
196243	Nu folosiți	25,00	100,00	50
196244	Çalıştırmayın	25,00	100,00	50
196245	Danger Electricité	25,00	100,00	50
196246	Waarschuwing: Gevaarlijke elektrische spanning	25,00	100,00	50
196247	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung	25,00	100,00	50




Kundenspezifische Anhänger

Bitte führen Sie zur Bestellung Ihrer individuellen Anhänger folgende Schritte durch:


1. Wählen Sie einen unserer drei Anhängertypen aus: Allgemeiner Warnhinweis, Warnung vor elektrischer Gefahr oder Verbot (siehe Beispiele).
 2. Wählen Sie eine Größe (110 x 50 mm oder 160 x 75 mm).
 3. Geben Sie die gewünschte Menge an (1 Packung = 10 Anhänger; 10 Kabelbinder).
 4. Geben Sie den gewünschten Text an.
- Senden Sie Ihre Bestellung mit diesen Angaben an Ihren Brady-Ansprechpartner oder Ihren Brady-Händler.



Allgemeiner Warnhinweis



Warnung vor elektrischer Gefahr



Verbot

Alle diese Anhänger entsprechen der ATEX-Richtlinie für Geräte

Prozessanhänger

Einfache Kommunikation des Arbeitsgeräte-Verfahrensmanagements und der Arbeitsgeräte-Kontrolle dank äußerst praktischer und auffälliger farbcodierter Anhänger.

- Visuelle Kennzeichnung von Verfahren im Bereich Management und Kontrolle von Arbeitsgeräten
- Zu den Anwendungen gehören Zylinder und Tanks, Geräte und Maschinen, Lecks und Kontamination sowie Schläuche und Ventile
- Wichtige Informationen dort anbringen, wo sie gebraucht werden
- Zuverlässig, chemikalienbeständig und mit Kabelbindern einfach anzubringen
- Material: 0,5-mm-Polypropylen.



Kundenspezifische Versionen auf Anfrage erhältlich

Artikel-nummer	Höhe (mm)	Breite (mm)
GAS CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL		
306718	150,00	80,00
CARBON DIOXIDE CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL		
306719	150,00	80,00
ACETYLENE CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL		
306720	150,00	80,00
ARGON CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL		
306721	150,00	80,00
PROPANE CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL		
306722	150,00	80,00
OXYGEN CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL		
306723	150,00	80,00
TANK TAG, EMPTY, IN USE, FULL		
306724	150,00	80,00
OVERHAUL COMPLETED, READY FOR OVERHAUL, AWAITING CUSTOMER APPROVAL, AWAITING INSPECTION		
306725	150,00	80,00
PASSED INSPECTION		
306726	150,00	80,00

Artikel-nummer	Höhe (mm)	Breite (mm)
FAILED INSPECTION		
306727	150,00	80,00
HOLD		
306728	150,00	80,00
QUARANTINE		
306729	150,00	80,00
ACCEPTED		
306730	150,00	80,00
READY FOR HIRE		
306733	150,00	80,00
DO NOT HIRE		
306734	150,00	80,00
CLIENT OWNED EQUIPMENT		
306735	150,00	80,00
OFF RENTAL		
306736	150,00	80,00
JOINT BROKEN AWARE, JOINT BORKEN AWARE, RETURN TO SUPERVISION		
306738	176,00	80,00

Artikel-nummer	Höhe (mm)	Breite (mm)
BREAKING OF EQUIPMENT		
306739	176,00	80,00
WITNESS JOINT		
306740	176,00	80,00
306741	176,00	80,00
DISTURBED JOINT, DISTURBED JOINT, LAST TEST		
306742	200,00	80,00
LEAK AWARE		
306743	150,00	80,00
WEEP AWARE		
306744	150,00	80,00
FREON LEAK AWARE		
306745	150,00	80,00
APPROVED TEMPORARY EQUIPMENT		
306749	150,00	80,00

>>

Prozessanhänger (Fortsetzung)

Artikel-nummer	Höhe (mm)	Breite (mm)
TEMPORARY EQUIPMENT TAG, BACKLOAD, REGISTERED, QUARANTINED - DO NOT USE, PRE-SHIPMENT INSECTION		
 306750	245,00	80,00
DO NOT REMOVE FROM WORKSITE		
 306751	150,00	80,00
MOTHBALLED EQUIPMENT		
 306752	150,00	80,00
RENTAL EQUIPMENT, RETURN PROMPTLY		
 306753	150,00	80,00
VENDOR OWNED EQUIPMENT		
 306754	150,00	80,00
RENTAL EQUIPMENT		
 306755	150,00	80,00
REPORTED FAULT		
 306756	150,00	80,00
SHUTDOWN		
 306757	150,00	80,00
THIS HOSE IS IN USE BY: OPERATIONS		
 306758	150,00	80,00
THIS HOSE IS IN USE BY: SERVICES/CONSTRUCTION		
 306759	150,00	80,00

Artikel-nummer	Höhe (mm)	Breite (mm)
 306760	260,00	80,00
OPEN		
 306765	150,00	80,00
CLOSED		
 306766	150,00	80,00
DO NOT OPERATE, DO NOT OPERATE		
 306767	150,00	80,00
SHUTDOWN ISOLATION		
 306768	150,00	80,00
LSA CONTAMINATED		
 306769	150,00	80,00
LSA FREE		
 306770	150,00	80,00
NORM CONTAMINATED		
 306771	150,00	80,00
NORM FREE		
 306772	150,00	80,00
NORM CONTAMINATED		
 306773	161,00	80,00



	Artikel- nummer	Höhe (mm)	Breite (mm)
SPADE			
	306737	176,00	80,00
LEAD ID			
	306746	150,00	80,00
LEAK TESTING PERSONAL ISOLATION TAG, SYSTEM VALVE OPEN, DO NOT CLOSE VALVE			
	306747	150,00	80,00
LEAK TESTING PERSONAL ISOLATION TAG, BOUNDARY VALVE CLOSED, DO NOT CLOSE VALVE			
	306748	150,00	80,00
EQUIPMENT CHECKED FOR NORM/LSA CONTAMINATION			
	306774	150,00	80,00
CAUTION DEFECTIVE EQUIPMENT			
	306775	150,00	80,00
	Artikelnummer	Durchmesser (mm)	
CRITICAL VALVE LOCKED OPEN			
	306761	41,00	
CRITICAL VALVE LOCKED CLOSED			
	306762	41,00	
VALVE LOCKED OPEN			
	306763	41,00	
VALVE LOCKED CLOSED			
	306764	41,00	

Foto-Anhänger

Foto-Anhänger können mit besonderen Anweisungen, Gefahrenhinweisen oder Warnungen beschriftet werden. Außerdem ist ein Bereich vorhanden, in dem ein Foto des Mitarbeiters befestigt werden kann, um den Anhänger noch persönlicher zu gestalten.

- Aus beständigem B-851 Polyester gefertigt
- Mit oder ohne Polyesterlaminat mit einer Stärke von 1 mil (25,4 µm) an der Vorderseite erhältlich
- Nylonbefestigungen enthalten



Artikelnummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
065500	Foto-Anhänger (ohne Laminat)	146,05	76,20	25
065501	Selbstlaminierende Foto-Anhänger	146,05	76,20	10
096222	Selbstlaminierende Foto-Anhänger	177,80	101,60	10

Alle diese Anhänger entsprechen der ATEX-Richtlinie für Geräte

Anhänger zur Warnung vor Risiken durch Maschinen

- Vorgedrucktes Warnhinweislayout und Blanks-Rückseite
- B-851 Polyester
- Verpackung: 10 Anhänger



Höhe (mm)	Breite (mm)	Bestellnummer
160,00	75,00	230778 230779 230780 230781

Alle diese Anhänger entsprechen der ATEX-Richtlinie für Geräte



RipTag™ Sicherheitsanhänger auf Rolle

Mit den RipTag-Sicherheitsanhängern auf Rolle erhalten Sie ein Komplettsystem zur Kennzeichnung gefährlicher Bereiche in Gebäuden und Anlagen zum Schutz der Mitarbeiter.

- Compliance mit der 22-kg-Zugkraftvorschrift für Lockout/Tagout der OSHA
- Einfache Aufbewahrungsmöglichkeiten
- Das System umfasst eine Großpackung mit Anhängern auf Rollen und Kabelbindern für eine schnelle Befestigung.

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
150503	RipTag Danger Do Not Operate Sicherheitsanhänger auf Rolle	100
150504	RipTag Danger Do Not Operate Sicherheitsanhänger auf Rolle	250
150501	RipTag Danger Do Not Operate Sicherheitsanhänger auf Rolle mit roten Streifen	100
150502	RipTag Danger Do Not Operate Sicherheitsanhänger auf Rolle mit roten Streifen	250


Alle diese Anhänger entsprechen der ATEX-Richtlinie für Geräte



Bestellnummer	Beschriftung	Anzahl
307665	DO NOT OPERATE This Lock/Tag may only be removed by	5
307666	Nicht schalten	5
307667	Ne pas utiliser	5
307668	Niet bedienen	5
307669	No operar:	5
307670	Non utilizzare	5
307671	Nie załączac	5
307672	ÇALIŞTIRMAYIN	5
307673	Не включат	5
307674	Använd inte	5
307675	Ne müködetesse	5
307676	Nezapínat	5
307677	Nezapínat	5
307678	Nu utilizați	5

Wiederbeschreibbare Lockout-Anhänger

- Höhe: 160 mm, Breite: 75 mm
- Material: Stabiler PVC-Anhänger mit Polyester-Schutzlaminat



Zweiteilige, perforierte Anhänger

Zweiteilige Anhänger vereinfachen die betriebliche Kontrolle und die Protokollierung.

Der Kontrollabschnitt wird entfernt, wenn der Anhänger an einer Lockout-Stelle angebracht wird. Der Anhänger darf nur von dem Mitarbeiter entfernt werden, der im Besitz des Kontrollabschnitts ist. Nach Arbeitsabschluss wird der Kontrollabschnitt zur Überprüfung an den zuständigen Vorgesetzten übergeben, damit die Lockout/Tagout-Aktivitäten im Betrieb überwacht werden können. Auf beiden Teilen des Anhängers sind identische Kennnummern aufgedruckt.

Feste Cardstock-Anhänger

- Günstige Anhänger aus Halbkarton lassen sich einfach mit Kugelschreibern, Bleistiften oder Permanentmarkern beschriften (B-853).
- Reißfeste Öse aus gewalztem Messing, 9,5 mm.
- Einschließlich Befestigungsschnur zum schnellen und einfachen Anbringen.

Kunststoff-Anhänger

- Polyester mit einer Stärke von 10 mil (1 mil = 25,4 µm) bietet gute Beständigkeit und ermöglicht das einfache Entfernen von Chemikalien, Fett und Schmutz (B-851).
- Die Oberfläche kann mit Permanentmarkern, Kugelschreibern oder Bleistiften beschriftet werden.
- Wetterbeständig, daher auch für den Außenbereich geeignet.
- Die Öse aus gewalztem Messing (9,5 mm) passt auf die meisten Bügel von Vorhängeschlössern.
- Einschließlich Nylon-Kabelbinder zum schnellen und sicheren Anbringen.



Bestellnummer	Text/Legende	Material	Brady-Materialnr.	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
105371	DO NOT OPERATE	Polyester	B-851	177,80	101,60	25
105373	DO NOT OPERATE	Papier	B-853	190,50	101,60	25
105370	EQUIPMENT LOCKED OUT	Polyester	B-851	177,80	101,60	25
105372	EQUIPMENT LOCKED OUT	Papier	B-853	190,50	101,60	25

Alle diese Anhänger entsprechen der ATEX-Richtlinie für Geräte

Mini Anhänger

- Zur Verwendung mit TagLock geeignet, siehe Seite 63

Bestellnummer	Text/Legende	Material	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
148824	DANGER, DO NOT OPERATE	Kunststoff	63,50	50,80	25



Laminat™-Anhänger

Selbst versiegelnde Manila-Anhänger für die Kennzeichnung in extremen Umgebungen, z. B. für Ventile, Instrumente, Motoren und andere industrielle Bauteile.

- Wir empfehlen, die Laminat™-Anhänger zusammen mit dem breiten Etikettenangebot von Brady zu verwenden
- Material: B-7644 Polypropylen-Anhänger mit Polyester-Schutzlaminat
- Farbe: Gelb
- Es gibt zwei Anhänger-Versionen, entweder mit oder ohne Verstärkungsring aus Edelstahl



Bestellnummer	Höhe (mm)	Breite (mm)	Höhe des abgedichteten Bereichs (mm)	Breite des abgedichteten Bereichs (mm)	Anzahl
620321	25,00	59,00	25,00	43,00	50
620322	25,00	59,00	25,00	43,00	50
620323	25,00	150,00	25,00	135,00	50
620324	25,00	150,00	25,00	135,00	50

Leere Anhänger für Versorgungsunternehmen

- Die beständigen Anhänger bieten einen Kennzeichnungsbereich, auf dem Sie ein selbst gedrucktes Etikett anbringen können.
- Diese Anhänger sind leicht, korrosionsbeständig, nichtleitend und stoßfest. Sie verfügen über abgerundete Ecken und gestanzte Löcher.
- Material: Kunststoff
- Etikettenbereich bei großen Anhängern: 106,60 × 63,50 mm
- Etikettenbereich bei kleinen Anhängern: 76,20 × 38,10 mm
- Die Anhänger sind einzeln erhältlich.



Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Breite (mm)	Höhe (mm)
041921	VIP-Blankoanhänger – groß	● Schwarz	119,38	81,28
041923	VIP-Blankoanhänger – groß	● Gelb	119,38	81,28
041925	VIP-Blankoanhänger – groß	● Rot	119,38	81,28
041927	VIP-Blankoanhänger – groß	● Blau	119,38	81,28
041929	VIP-Blankoanhänger – groß	● Grün	119,38	81,28
087695	VIP-Blankoanhänger – groß	● Orange	119,38	81,28
087697	VIP-Blankoanhänger – groß	○ Weiß	119,38	81,28
087699	VIP-Blankoanhänger – groß	● Grau	119,38	81,28
041920	VIP-Blankoanhänger – klein	● Schwarz	93,98	55,88
041922	VIP-Blankoanhänger – klein	● Gelb	93,98	55,88
041924	VIP-Blankoanhänger – klein	● Rot	93,98	55,88
041926	VIP-Blankoanhänger – klein	● Blau	93,98	55,88
041928	VIP-Blankoanhänger – klein	● Grün	93,98	55,88
087694	VIP-Blankoanhänger – klein	● Orange	93,98	55,88
087696	VIP-Blankoanhänger – klein	○ Weiß	93,98	55,88
087698	VIP-Blankoanhänger – klein	● Grau	93,98	55,88

Brady bietet ein breites Sortiment an Schilder- und Etikettendruckern, mit denen Sie Ihre eigenen Etiketten drucken können. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 93, 94.

Anhänger-Halterung

- Kompakt – für 50 Anhänger, Schleifen und Marker (nicht enthalten)
- Haftstreifen und Schrauben für verschiedene Montagemöglichkeiten sind im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen: (H x B x T): 190 mm x 114 mm x 38 mm

Anhänger sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestellnummer	Beschreibung	Material	Anzahl
800125	Anhänger-Halterung	Kunststoff	1



Magnetschilder



- Leicht anzubringen und zu entfernen
- Verpackung: 5 Stück

Breite (mm)	Höhe (mm)	Bestellnummer
105,00	148,00	256964



Farbige Nylonbinder

Die farbigen Nylonbinder ermöglichen farbkodierte Anwendungen.

Bestellnummer	Farbe	Breite (mm)	Länge (mm)	Anzahl
196310	Transparent	3,50	140,00	100
196337	Blau	3,60	140,00	100
196340	Grün	3,60	140,00	100
196343	Rot	3,60	140,00	100
196311	Transparent	3,50	200,00	100
196349	Blau	3,60	200,00	100
196351	Rot	3,60	200,00	100



Etiketten und Anhänger für Energiequellen



Bedienfeld



Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Anhängern

Bestellnummer	Text/Legende
138396	CP-1
138397	CP-2
138398	CP-3
138732	CP-4
138733	CP-5
138734	CP-6
138735	CP-7
138736	CP-8
138737	CP-9
138738	CP-10

Ventil



Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Anhängern

Bestellnummer	Text/Legende
138439	V-1
138440	V-2
138441	V-3
138442	V-4
138443	V-5
138787	V-6
138788	V-7
138789	V-8
138790	V-9
138791	V-10
138792	V-11
138793	V-12
138794	V-13
138795	V-14
138796	V-15
138797	V-16
138798	V-17
138799	V-18
138800	V-19
138801	V-20

Hohe Temperaturen



Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Anhängern

Bestellnummer	Text/Legende
138434	T-1
138437	T-2
138438	T-3
138780	T-4
138781	T-5
138782	T-6
138783	T-7
138784	T-8
138785	T-9
138786	T-10

Mit Anhängern für Energiequellen können Sie in Ihrem Betrieb die Kontrollpunkte von Energiequellen kennzeichnen. Diese Anhänger tragen dazu bei, Lockout-Verfahren schneller, einfacher und sicherer zu gestalten.

- Lochdurchmesser: 5.00 mm

Pneumatik



Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Anhängern

Bestellnummer	Text/Legende
138405	P-1
138406	P-2
138407	P-3
138408	P-4
138409	P-5
138739	P-6
138740	P-7
138741	P-8
138742	P-9
138743	P-10

Hydraulik



Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Anhängern

Bestellnummer	Text/Legende
138410	H-1
138411	H-2
138412	H-3
138744	H-4
138745	H-5
138746	H-6
138747	H-7
138748	H-8
138749	H-9
138750	H-10

Kinetik



Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Anhängern

Bestellnummer	Text/Legende
138431	K-1
138432	K-2
138433	K-3
138773	K-4
138774	K-5
138775	K-6
138776	K-7
138777	K-8
138778	K-9
138779	K-10

Glykol



Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Anhängern

Bestellnummer	Text/Legende
138444	GL-1
138445	GL-2
138446	GL-3
138802	GL-4
138803	GL-5
138804	GL-6
138805	GL-7
138806	GL-8
138807	GL-9
138808	GL-10


Wasser



Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Anhängern

Bestellnummer	Text/Legende
138413	W-1
138414	W-2
138415	W-3
138416	W-4
138417	W-5
138751	W-6
138752	W-7
138753	W-8
138754	W-9
138755	W-10

Dampf



Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Anhängern

Bestellnummer	Text/Legende
138423	S-1
138424	S-2
138425	S-3
138426	S-4
138427	S-5
138761	S-6
138762	S-7
138763	S-8
138764	S-9
138765	S-10

Gas



Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Anhängern

Bestellnummer	Text/Legende
138418	G-1
138419	G-2
138420	G-3
138421	G-4
138422	G-5
138756	G-6
138757	G-7
138758	G-8
138759	G-9
138760	G-10

Chemikalien



Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Anhängern

Bestellnummer	Text/Legende
138428	C-1
138429	C-2
138430	C-3
138766	C-4
138767	C-5
138768	C-6
138769	C-7
138770	C-8
138771	C-9
138772	C-10

Elektrisch



Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Anhängern

Bestellnummer	Text/Legende
138399	E-1
138401	E-2
138402	E-3
138403	E-4
138404	E-5
138447	E-6
138448	E-7
138449	E-8
138450	E-9
138451	E-10
138829	E-11
138830	E-12
138831	E-13
138832	E-14
138833	E-15
138834	E-16
138835	E-17
138836	E-18
138837	E-19
138838	E-20

Laminierter Polyester, 19,00 x 13,00 mm, Bogen mit 100 Etiketten

Bestellnummer	Text/Legende
138452	E-1
138453	E-2
138454	E-3
138455	E-4
138456	E-5
138457	E-6
138458	E-7
138459	E-8
138460	E-9
138461	E-10
138809	E-11
138810	E-12
138811	E-13
138812	E-14
138813	E-15
138814	E-16
138815	E-17
138816	E-18
138817	E-19
138818	E-20

Laminierter Polyester, 75,00 x 38,00 mm, Bogen mit 5 Etiketten

Bestellnummer	Text/Legende
138462	E-1
138463	E-2
138464	E-3
138465	E-4
138466	E-5
138467	E-6
138468	E-7
138469	E-8
138470	E-9
138471	E-10
138819	E-11
138820	E-12
138821	E-13
138822	E-14
138823	E-15
138824	E-16
138825	E-17
138826	E-18
138827	E-19
138828	E-20

Die Brady Schilder- und Etikettendrucker mit ihrem industrietauglichen Design und ihren ausgezeichneten Druckergebnissen sind für die Kennzeichnung von Lockout-/Tagout-Vorrichtungen, Sicherheitssperren, Vorhängeschlössern und Schlüsseln äußerst empfehlenswert.

M210 Etikettendrucker

Der M210 ist ein tragbarer Etikettendrucker für die Kennzeichnung in der Sprach- und Datenkommunikation, im elektrischen Bereich und in der allgemeinen Industrie. Mit leicht einsetzbaren Kassetten, Li-Ion-Akku, Gummi-Stoßschutz und einer zweijährigen Gewährleistung kann dieser Drucker alle Aufgaben im Arbeitsalltag bewältigen.

- Druckauflösung: 203 dpi
- Bedruckt Endlosbänder mit einer Breite von bis zu 19 mm

Bestell-bezeichnung	Beschreibung
311307	M210 Drucker-Set EU
311308	M210 Drucker-Set UK
311309	M210 Drucker-Set US



Besuchen Sie die Webseite zum M210 unter bradyeurope.com/m210

Dieses Set wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert:
M210 Drucker, Li-Ion-Akku, EU-Netzkabel, M21-750-499 Etikettenkassette



M211 Etikettendrucker

Gestalten, Vorschau anzeigen und drucken - alles auf Ihrem Smartphone. Der einfache und intuitive M211 wurde speziell für Arbeitsumgebungen entwickelt. Er kann einen ganzen Tag lang mit einer vollen Akkuladung betrieben werden und ist fall-, quetsch- und stoßbeständig.


- Drucken von Etiketten mit der mobilen App „Express-Etiketten“ für iOS und Android
- Fallbeständig aus einer Höhe von 1,8 m, quetschbeständig bis zu 115 kg, stoß- und vibrationsbeständig gemäß Militärstandard MIL-STD-810G, Methode 5.16.6 SA4.6.5
- Fortschrittliche Akkutechnologie für den Einsatz an einem ganzen Tag; kann 300 Etiketten mit einer vollen Akkuladung drucken
- 11 Anleitungen für die Etikettengestaltung, 22 Barcode-Symbologien, 85 Schriftarten, 31 Sprachen und mehr als 1.400 Symbole
- Unterstützt den Import von Daten aus Tabellen sowie das Speichern und Teilen von Etiketten
- 90+ Kassetten aus 12 Spezialmaterialien, vordimensionierte und Endlosetiketten mit einer Breite von 6,4 mm bis zu 19,1 mm

Bestell-bezeichnung	Beschreibung
170390	M211-Set EMEA

Dieses Set wird in einem Hartschalenkoffer mit M211 Drucker, M21-750-499-Etikettenkassette, Kurzanleitung, Netzkabel mit EU-, UK- und US-Stecker, Gürtelclip und Powerbank geliefert.



Besuchen Sie die Webseite zum M211 unter bradyeurope.com/m211





M410 Etikettendrucker

Der M410 Etikettendrucker wurde speziell für den hochwertigen Druck mit einer Breite von bis zu 25 mm entwickelt. Er eignet sich für den täglichen professionellen Einsatz mit hohen Volumen für Servicetechniker, in der Datenkommunikation und im elektrischen Bereich. Erstellen und drucken Sie Etiketten schneller mit der intuitiven QWERTY-Tastatur und mit programmierten, voreingestellten Etikettenoptionen für die Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Stromkästen.

- Etiketten mit einer Breite von 25 mm
- Äußerst intuitive Tastatur
- Flexibilität für jeden Einsatzort

Artikelnr.	Beschreibung
177180	M410 Etikettendrucker EU*
322719	M410 Etikettendrucker UK*
322717	M410 Etikettendrucker EU + Brady Workstation-Suite**
322721	M410 Etikettendrucker UK + Brady Workstation-Suite**

*Dieser M410 Drucker wird in einem Pappkarton mit folgendem Inhalt geliefert: ein wiederaufladbarer NiMH-Akku, ein AC-Adapter, eine Kassette mit B-595 Vinyletiketten, eine Kurzanleitung, ein USB-Kabel, eine Brady Workstation Basic Design Software-Suite und ein USB-Flash-Laufwerk mit Treiber und Benutzerhandbuch.

**Dieser M410 Drucker wird in einem Pappkarton mit folgendem Inhalt geliefert: ein wiederaufladbarer NiMH-Akku, ein AC-Adapter, eine Kassette mit B-595 Vinyletiketten, eine Kurzanleitung, ein USB-Kabel, eine Lizenz für Brady Workstation Software-Suites und ein USB-Flash-Laufwerk mit Treiber und Benutzerhandbuch.



M510 Etikettendrucker

Der M510 ist Ihr perfekter Begleiter für jedes Projekt. Er arbeitet schnell, um jeden Tag hochwertige Etiketten zu liefern. Egal, ob Sie sich im Labor, im Betrieb oder im Außendienst befinden: Dieser Drucker arbeitet genauso hart wie Sie. Gestalten und drucken Sie mit der QWERTY-Tastatur Etiketten mit einer Breite von bis zu 38 mm direkt bei Bedarf oder verwenden Sie die Brady Workstation-Software, um größere Etikettenmengen im Büro zu erstellen.

- Fallbeständig aus einer Höhe von 1,2 m
- Auswahl von mehr als 250 Kassetten und mehr als 26 hochleistungsfähigen Materialien
- Druckt 4.400 Etiketten mit einer vollen Akkuladung

Artikelnr.	Beschreibung
177181	M510 Etikettendrucker EU*
322725	M510 Etikettendrucker UK*
322723	M510 Etikettendrucker EU + Brady Workstation-Suite**
322727	M510 Etikettendrucker UK + Brady Workstation-Suite**

*Dieser M510 Drucker wird in einem Pappkarton mit folgendem Inhalt geliefert: ein wiederaufladbarer NiMH-Akku, ein AC-Adapter, eine Kassette mit B-595 Vinyletiketten, eine Kurzanleitung, ein USB-Kabel, eine Brady Workstation Basic Design Software-Suite und ein USB-Flash-Laufwerk mit Treiber und Benutzerhandbuch.

**Dieser M510 Drucker wird in einem Pappkarton mit folgendem Inhalt geliefert: ein wiederaufladbarer NiMH-Akku, ein AC-Adapter, eine Kassette mit B-595 Vinyletiketten, eine Kurzanleitung, ein USB-Kabel, eine Lizenz für Brady Workstation Software-Suites und ein USB-Flash-Laufwerk mit Treiber und Benutzerhandbuch.



M710 Etikettendrucker

Mit dem M710 Etikettendrucker können Sie mehr Aufträge annehmen und in Rekordzeit erledigen. Der Drucker ist schnell und flexibel und ermöglicht Ihnen die nahtlose Etikettenerstellung vom Büro bis zum Einsatzort. Gestalten und drucken Sie Etiketten mit einer mobilen App, einer Software oder einer Tastatur und einem Farb-Touchscreen. Drucken Sie auf den beständigsten Materialien, die auf dem Markt erhältlich sind, und profitieren Sie von einem Li-Ion-Akku, der den ganzen Tag lang hält. Eine bessere Arbeitsleistung beginnt mit dem M710.

Bestellnummer	Beschreibung
317810	M710 QWERTY EU
317811	M710 QWERTY EU WLAN, BT
317812	M710 QWERTY UK
317813	M710 QWERTY UK WLAN, BT
317814	M710 AZERTY
317815	M710 AZERTY WLAN, BT
317816	M710 QWERTZ WLAN, BT
317817	M710 KYRILLISCH WLAN, BT
317834	M710 QWERTY US
317835	M710 QWERTY US WLAN, BT

Dieser Drucker wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: USB-Kabel, Kurzanleitung, Produkt-USB (mit Produktinformationen und Windows-Treiber), wiederaufladbarer Li-Ion-Akku, AC-Adapter, Brady Workstation-Software für die Etikettengestaltung, Medienadapter, eine Rolle M7C-1000-595-WT und ein Farbband M7-R6000.

Die Brady Workstation Basic Suite ist standardmäßig enthalten - <http://workstation.bradysid.com/>

S3100 Schilder- und Etikettendrucker



Sehen Sie sich das Video zum S3100 im YouTube™ - Kanal von Brady an.

Dieser benutzerfreundliche und vielseitige Schwarz-Weiß-Drucker verfügt über einen intuitiven Touchscreen, ermöglicht die leichte Erstellung von Etiketten und ist für eine große Vielfalt von Materialien und Anwendungen geeignet.

- Bedruckt Etiketten und Endlosbänder mit einer Breite von 12,70 mm bis 101 mm

Artikel-nummer	Beschreibung
149119	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTY UK
149118	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTZ
149121	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTY US
149122	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – AZERTY
149123	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – KYRILLISCH
149127	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTY EU

Artikel-nummer	Beschreibung
149120	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY US
149126	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY EU
149517	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – AZERTY
149519	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTZ

BradyPrinter S3700 Schilder- und Etikettendrucker

- Einwandfreier Mehrfarbendruck für auffälligere Etiketten, Schilder und Anhänger
- XY-Präzisionsschneider für gebogene Etikettenausschnitte mit glatten Kanten
- Durch automatische Anpassungen halten Farbbandkassetten bis zu 60 % länger
- Materialwechsel in 20 Sekunden und Druckgeschwindigkeit von bis zu 127 mm pro Sekunde
- Integrierte Etikettenvorlagen und mehr als 600 integrierte Symbole
- Druckt Etiketten mit einer Breite von bis zu 101,60 mm



Sehen Sie sich das Video zum S3700 auf dem YouTube™-Kanal von Brady an.

Artikel-nr.	Beschreibung
176427	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit QWERTZ-Tastatur, WLAN und aktiviertem Bluetooth
176428	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit QWERTZ-Tastatur
176429	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit AZERTY-Tastatur, WLAN und aktiviertem Bluetooth
176430	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit AZERTY-Tastatur
176431	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit QWERTY-EU-Tastatur, WLAN und aktiviertem Bluetooth
176432	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit QWERTY-EU-Tastatur
176433	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit QWERTY-UK-Tastatur, WLAN und aktiviertem Bluetooth
176434	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit QWERTY-UK-Tastatur
176435	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit KYRILLISCHER Tastatur, WLAN und aktiviertem Bluetooth
176436	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit KYRILLISCHER Tastatur




Nicht klebende Polyester-Anhänger (B-551)

Anhänger für Sicherheitshinweise, Absperrungen und allgemeine Zwecke.

- Nicht klebende Polyester-Anhänger
- Lochzange separat erhältlich. Bestellnummer: 020591
- Ösen zum Einknüpfen optional erhältlich. Bestellnummer: 020596
- Erfüllt OSHA 22,68 kg-Abreißspezifikation für Lockout-Anhänger

Bestellbezeichnung	Kompatible Drucker	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)
B30C-2500-551-WT	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, S3700	Weiß	63,50	15,24
B30C-3250-551-WT	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, S3700	Weiß	82,55	15,24
B30C-4250-551-WT	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, S3700	Weiß	107,19	15,24



BBP85 Schilder- und Etikettendrucker

Mit dem BBP85 Schilder- und Etikettendrucker können Sie mehrfarbige Etiketten und Schilder mit einer Breite von bis zu 254,00 mm erstellen. Die neu gestaltete Benutzeroberfläche ermöglicht eine intuitive und einfache Bedienung.

- Mehrfarbiger Thermotransferdruck mit hoher Beständigkeit
- Für den „Stand-alone“-Betrieb oder Drucken vom PC
- Zeitsparende Apps für die Etikettengestaltung für Rohmarkierer, Sicherheitsschilder, RTK-Etiketten und mehr
- Ideal für Umgebungen mit mehreren Benutzern, Lean/5S- und Kaizen-Initiativen



Artikelnummer	Beschreibung
198568	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY, EU, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
198570	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY UK, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
198566	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – AZERTY, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
198571	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTZ, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
198567	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – KYRILLISCH, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung



Brady Workstation-Software-Suites

Brady Workstation-Software-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung

Mithilfe von individuell gestalteten Schildern, Etiketten und Rohmarkierern können Sie Ihren Betrieb mit visuellen Kennzeichnungen versehen und so die Sicherheit und Compliance verbessern. **Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility**



Weitere Informationen finden Sie unter www.bradyeurope.com/workstation




Vorgedruckte, gestanzte Blanko-Schilder mit Kopfzeile (B-595)

Zur sekundenschnellen Erstellung von Sicherheits- und Warnetiketten.

- Ermöglicht die schnelle Erstellung von mehrfarbigen Schildern - in einem einzigen Druckdurchgang
- Die Etiketten erfüllen die Standards OSHA 1910.145 und ASME/ANSI Z535
- Material für den Innen- und Außenbereich, geeignet für raue, ungleichmäßige und Oberflächen mit "schwierigen Hafteigenschaften"

Bestellbezeichnung	Kompatible Drucker	Breite (mm)	Höhe (mm)	Anzahl	Empfohlenes Farbband
B85-102x152-595-OSHACA	BBP85	152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
B85-178x254-595-OSHACA	BBP85	254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
B85-254x356-7569-OSHACA	BBP85	355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
B85-102x152-595-ANSICA	BBP85	152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
B85-178x254-595-ANSICA	BBP85	254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
B85-254x356-7569-ANSICA	BBP85	355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
B85-102x152-595-OSHADA	BBP85	152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
B85-178x254-595-OSHADA	BBP85	254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
B85-254x356-7569-OSHADA	BBP85	355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
B85-102x152-595-ANSIDA	BBP85	152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
B85-178x254-595-ANSIDA	BBP85	254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
B85-254x356-7569-ANSIDA	BBP85	355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
B85-102x152-595-ANSINO	BBP85	152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
B85-178x254-595-ANSINO	BBP85	254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
B85-254x356-7569-ANSINO	BBP85	355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
B85-102x152-595-ANSIWA	BBP85	152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
B85-178x254-595-ANSIWA	BBP85	254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
B85-254x356-7569-ANSIWA	BBP85	355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
B85-178x254-595-YL	BBP85	254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
B85-254x356-7569-YL	BBP85	355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
B85-178x254-595-WT	BBP85	254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
B85-254x356-7569-WT	BBP85	355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK



BradyJet J7300 Farbetikettendrucker



Arbeiten Sie umfangreiche Druckerwarteschlangen mit dem BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker ganz einfach ab. Profitieren Sie von brillanten Vollfarben. Drucken Sie auf industrietauglichen Etiketten in Vollfarbe. Sparen Sie dank der integrierten LabelSense™ Drucktechnologie Zeit bei der Einrichtung. Jede Farbe, jede Information - erfüllen Sie mit dem J7300 alle Anforderungen, von der Fertigung bis zum Labor.

BradyJet J7300 Drucker

Bestellbezeichnung	Beschreibung
176883	BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker EU
176884	BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker, WLAN, EU
322658	BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker UK
322659	BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker, WLAN, UK

Dieser BradyJet™ J7300 Drucker wird in einem Pappkarton mit folgendem Inhalt geliefert: eine CMY-Tintenpatrone mit integriertem Druckkopf, eine schwarze Tintenpatrone mit integriertem Druckkopf, eine Brady Workstation Basissoftware, eine J-Ausrichtungsrolle, eine Starter-Medienrolle B-2595 Vinyl, ein AC-Adapter, ein Netzkabel, ein USB-Kabel und ein USB-Flash-Laufwerk mit Produktinformationen.



BradyJet J7300 Sets



Bestellbezeichnung	Beschreibung
322660	BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker EU + Brady Workstation-Suite
322661	BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker UK + Brady Workstation-Suite
322666	BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker, WLAN, EU + Brady Workstation-Suite
322667	BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker, WLAN, UK + Brady Workstation-Suite

Dieser BradyJet™ J7300 Drucker wird in einem Pappkarton mit folgendem Inhalt geliefert: eine CMY-Tintenpatrone mit integriertem Druckkopf, eine schwarze Tintenpatrone mit integriertem Druckkopf, eine Lizenz für Brady Workstation-Software-Suites, eine J-Ausrichtungsrolle, eine Starter-Medienrolle B-2595 Vinyl, ein AC-Adapter, ein Netzkabel, ein USB-Kabel und ein USB-Flash-Laufwerk mit Produktinformationen.



Etiketten

Diagramm	Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Verpackungseinheit
Hochwertiges Polyester							
∞	JC-2500-2551	176589	Weiß	63,50	–	12,24 m	1
∞	JC-3250-2551	170468	Weiß	101,60	–	45,72 m	1
Polyester für Inkjet-Drucker							
∞	JC-1125-2569	176577	Weiß	28,58	–	45,72 m	1
∞	JC-2250-2569	176578	Weiß	57,15	–	45,72 m	1
∞	JC-4000-2569	170452	Weiß	101,60	–	45,72 m	1
▲	J-260-2569	176600	Weiß	55,12	85,09		500
▲	J-261-2569	170453	Weiß	74,93	109,98		300
▲	J-262-2569	170454	Weiß	104,90	154,94		250
Polypropylen für Inkjet-Drucker							
∞	JC-1125-7425J	176584	Weiß	28,58	–	45,72 m	1
∞	JC-2250-7425J	176585	Weiß	57,15	–	45,72 m	1
∞	JC-4000-7425J	170463	Weiß	101,60	–	45,72 m	1
Vinyl für Inkjet-Drucker							
∞	JC-1125-2595	176580	Weiß	28,58	–	45,72 m	1
∞	JC-2250-2595	176581	Weiß	57,15	–	45,72 m	1
∞	JC-4000-2595	170458	Weiß	101,60	–	45,72 m	1
▲	J-260-2595	176601	Weiß	55,12	85,09		500
▲	J-261-2595	176603	Weiß	74,93	109,98		300
▲	J-262-2595	176604	Weiß	104,90	154,94		250



BradyJet J4000 Farbetikettendrucker





Sorgen Sie für einen sicheren und effizienteren Arbeitsplatz mit normgerechten, langlebigen Etiketten, Schildern und Prozeduren in Vollfarben und Fotoqualität. Kombinieren Sie die Komplexität von Sicherheits- und Compliance-Etiketten harmonisch mit den Anforderungen einer industriellen Umgebung – und verringern Sie zugleich Materialverschwendung und Ihren Bestand an Sicherheitskennzeichnung.

Bestellnummer	Bestellbezeichnung	Beschreibung
152711	J4000-EU	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker
322923	J4000-EU-BWS	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker EU + Brady Workstation-Suite
152712	J4000-UK	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker
322924	J4000-UK-BWS	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker UK + Brady Workstation-Suite
152710	J4000-US	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker
322925	J4000-US-BWS	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker US + Brady Workstation-Suite

Etiketten

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etiketten- breite A (mm)	Etiketten- höhe B (mm)	Etiketten- länge B (m)	Verpackungs- einheit
Polyester für Inkjet-Drucker						
▲	J50-260-2569	Weiß	55,12	85,09	–	340
▲	J50-261-2569	Weiß	74,93	109,98	–	270
▲	J50-262-2569	Weiß	104,90	154,94	–	200
▲	J50-267-2569	Weiß	154,94	210,82	–	120
▲	J50-265-2569	Weiß	177,80	254,00	–	100
∞	J50C-2250-2569	Weiß	57,15	–	30,48 m	1
∞	J50C-4000-2569	Weiß	101,60	–	30,48 m	1
∞	J50C-6000-2569	Weiß	152,40	–	30,48 m	1
∞	J50C-8000-2569	Weiß	203,20	–	30,48 m	1
Polypropylen für Inkjet-Drucker						
∞	J40C-2250-7425J	Weiß	57,15	–	30,48 m	1
∞	J40C-4000-7425J	Weiß	101,60	–	30,48 m	1
∞	J40C-6000-7425J	Weiß	152,40	–	30,48 m	1
∞	J40C-8000-7425J	Weiß	203,20	–	30,48 m	1
Vinyl für Inkjet-Drucker						
▲	J50-260-2595	Weiß	55,12	85,09	–	340
▲	J50-261-2595	Weiß	74,93	109,98	–	270
▲	J50-262-2595	Weiß	104,90	154,94	–	200
▲	J50-267-2595	Weiß	154,94	210,82	–	120
▲	J50-265-2595	Weiß	177,80	254,00	–	100
∞	J50C-2250-2595	Weiß	57,15	–	30,48 m	1
∞	J50C-4000-2595	Weiß	101,60	–	30,48 m	1
∞	J50C-6000-2595	Weiß	152,40	–	30,48 m	1
∞	J50C-8000-2595	Weiß	203,20	–	30,48 m	1



Brady Workstation - Lockout-Verfahren App

Diese App ermöglicht das schnelle Erstellen von normenkonformen Lockout/Tagout-Etiketten. Zur App gehören Anwendungsvorlagen zum Drucken von Prozeduren, einfache Übersetzungen sowie bedienerfreundliche Bildbearbeitungsfunktionen für Legenden.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.bradyeurope.com/workstation



Referenz und Index

100 Übersicht mit kompatiblen Leistungsschaltern

Übersicht mit kompatiblen Leistungsschaltern

- Siehe Seite...**
- Verriegelungen für Schutzschalter: 64-65
 - EZ Panel Loc™: 62
 - Mini-Verriegelungen für Schutzschalter: 62

Hersteller	Typ	Verriegelungen für Schutzschalter (Standard/TAGLOCK™)					EZ Panel Loc™ (Standard/TAGLOCK™)		Mini-Verriegelungen für Schutzschalter					
		120V Snap On (mit Loch)	120/277V Klemme (ohne Loch)	480/600V Klemme (ohne Loch)	Übergröße 480/600V	Universal, mehrpoleig (Verbindungs- riegel)	Snap On (SQD QO)	Klemme (Universal)	POS	PIS	POW	POW Rotary	Mehrpoleig mit Verbindungs- riegel	Universal Mini Breaker Lockout
		065387 <i>148689</i> <i>148693</i> <i>148694</i>	065396 <i>148690</i> <i>148698</i> <i>148699</i>	065397 <i>148701</i> <i>148687</i> <i>148686</i>	065329 <i>148692</i> <i>148691</i> <i>148685</i>	066321 <i>148702</i> <i>148697</i> <i>148695</i>	051252 <i>148696</i> <i>148688</i> <i>148700</i>	051254	090844	090847	090850	149433	090853	149514
ABB	2CDS25													•
ABB	S202U-K								•					
ABB	S202U-K50													•
ABB	S203U-K								•					
ABB	S204U-K								•					
ABB	S201UP-K								•					
ABB	S202UP-K								•					
ABB	S203UP-K								•					
ABB	S204UP-K								•					
ABB	S201U-Z								•					
ABB	S202U-Z								•					
ABB	S203U-Z								•					
ABB	S204U-Z								•					
ABB	S201UP-Z								•					
ABB	S202UP-Z								•					
ABB	S203UP-Z								•					
ABB	S204UP-Z								•					
ABB	F202AC								•					
ABB	F672								•					
ABB	F204AC								•					
ABB	F674								•					
ABB	S281-Z								•					
ABB	S282-Z								•					
ABB	S283-Z								•					
ABB	S281UC-Z								•					
ABB	S282UC-Z								•					
ABB	S283UC-Z								•					
ABB	S501-B										•			
ABB	S502-B										•			
ABB	S503-B										•			
ABB	S501-C										•			
ABB	S502-C										•			
ABB	S503-C										•			
ABB	S501-D										•			
ABB	S502-D										•			
ABB	S503-D										•			
ABB	S501-K										•			
ABB	S502-K										•			
ABB	S503-K										•			
ABB	S501UC-B										•			
ABB	S502UC-B										•			
ABB	S503UC-B										•			
ABB	S504UC-B										•			
ABB	S501UC-K										•			
ABB	S502UC-K										•			
ABB	S503UC-K										•			
ABB	S504UC-K										•			
American Ckt. Bkr.	NEF		•*											
American Ckt. Bkr.	NJJ			•**	•									
AEG	E82S									•				
American Switch	C		•				•	•						
Bryant	BR	•	•					•						
Bryant	BR					•		•						
Buschmat	S46								•					
Challenger	C	•	•					•						
Challenger	C					•		•						
Challenger	CDK			•										
Challenger	LM		•					•						
Challenger	NEJ		•*					•						
Clipsal	4CB								•					
Crouse Hinds	MP					•		•						
Cutler Hammer	BA		•					•						
Cutler-Hammer	BAB	•	•					•						
Cutler-Hammer	BAB					•								
Cutler-Hammer	BD	•	•					•						
Cutler-Hammer	BR	•	•					•						
Cutler-Hammer	BR					•		•						
Cutler-Hammer	BRH	•	•					•						
Cutler-Hammer	BRH					•		•						
Cutler-Hammer	BRHH					•		•						
Cutler-Hammer	CC		•*											
Cutler-Hammer	CH	•	•				•	•						
Cutler-Hammer	CH					•		•						
Cutler-Hammer	CHH		•*											
Cutler-Hammer	CH2					•		•						
Cutler-Hammer	CHB	•	•				•	•						
Cutler-Hammer	CHB					•		•						
Cutler-Hammer	CHKD			•										
Cutler-Hammer	CHLD				•									

*-Klemme (065404) erforderlich **-Klemme (065406) erforderlich

Übersicht mit kompatiblen Leistungsschaltern

- ▶ **Siehe Seite...**
- Verriegelungen für Schutzschalter: 64-65
 - EZ Panel Loc™: 62
 - Mini-Verriegelungen für Schutzschalter: 62

Hersteller	Typ	Verriegelungen für Schutzschalter (Standard/TAGLOCK™)					EZ Panel Loc™ (Standard/TAGLOCK™)		Mini-Verriegelungen für Schutzschalter					
		120V Snap On (mit Loch)	120/277V Klemme (ohne Loch)	480/600V Klemme (ohne Loch)	Übergroße 480/600V	Universal, mehrpoleig (Verbindungs- riegel)	Snap On (SQD QO)	Klemme (Universal)	POS	PIS	POW	POW Rotary	Mehrpoleig mit Verbindungs- riegel	Universal Mini Breaker Lockout
		065387 148689 148693 148694	065396 148690 148698 148699	065397 148701 148687 148686	065329 148702 148692 148691 148685	066321 148702 148697 148688 148695	051252 148696 148688 148700	051254	090844	090847	090850	149433	090853	149514
Cutler-Hammer	CHMDL													
Cutler-Hammer	CHND			•**										
Cutler-Hammer	CHP	•	•				•	•						
Cutler-Hammer	CHP					•								
Cutler-Hammer	CHQ						•	•						
Cutler-Hammer	CHQ					•		•						
Cutler-Hammer	CHSW					•		•						
Cutler-Hammer	CKD			•										
Cutler-Hammer	CL	•	•				•	•						
Cutler-Hammer	CL					•		•						
Cutler-Hammer	CLD				•									
Cutler-Hammer	CLDC				•									
Cutler-Hammer	CMDL				•									
Cutler-Hammer	CND			•**										
Cutler-Hammer	CNDC			•**										
Cutler-Hammer	CSR		•					•						
Cutler-Hammer	DK			•										
Cutler-Hammer	E125B		•					•						
Cutler-Hammer	E125E		•					•						
Cutler-Hammer	E125H		•					•						
Cutler-Hammer	E125S		•					•						
Cutler-Hammer	ED		•					•						
Cutler-Hammer	EDC		•					•						
Cutler-Hammer	EDH		•					•						
Cutler-Hammer	EFH		•					•						
Cutler-Hammer	EGB		•					•						
Cutler-Hammer	EGE		•					•						
Cutler-Hammer	EGS		•					•						
Cutler-Hammer	EHC		•					•						
Cutler-Hammer	EHD		•					•						
Cutler-Hammer	FB		•					•						
Cutler-Hammer	FC		•					•						
Cutler-Hammer	FD		•					•						
Cutler-Hammer	FDB		•					•						
Cutler-Hammer	FDC		•					•						
Cutler-Hammer	FS		•					•						
Cutler-Hammer	GB		•					•						
Cutler-Hammer	GC		•					•						
Cutler-Hammer	GD		•					•						
Cutler-Hammer	GDB		•					•						
Cutler-Hammer	GHB		•					•						
Cutler-Hammer	GHBGFEP		•					•						
Cutler-Hammer	GHC		•					•						
Cutler-Hammer	GHCGFEP		•					•						
Cutler-Hammer	HBAW	•	•					•						
Cutler-Hammer	HBAW					•								
Cutler-Hammer	HBAX	•	•					•						
Cutler-Hammer	HBAX					•								
Cutler-Hammer	HFD		•					•						
Cutler-Hammer	HGHB		•					•						
Cutler-Hammer	HGHC		•					•						
Cutler-Hammer	HJD			•										
Cutler-Hammer	HKD			•										
Cutler-Hammer	HLD				•									
Cutler-Hammer	HMCP		•	•	•									
Cutler-Hammer	HMDL				•									
Cutler-Hammer	HMDLB				•									
Cutler-Hammer	HMPL			•**	•									
Cutler-Hammer	HND			•**										
Cutler-Hammer	HQP	•	•					•						
Cutler-Hammer	HQP					•								
Cutler-Hammer	JD			•										
Cutler-Hammer	JDB			•										
Cutler-Hammer	JDC			•										
Cutler-Hammer	KD			•										
Cutler-Hammer	KDB			•										
Cutler-Hammer	KDC			•										
Cutler-Hammer	LA			•										
Cutler-Hammer	LD				•									
Cutler-Hammer	LDB				•									
Cutler-Hammer	LDC				•									
Cutler-Hammer	LH			•										
Cutler-Hammer	LHB			•										
Cutler-Hammer	LJ							•						
Cutler-Hammer	MA			•**										
Cutler-Hammer	MC			•**										
Cutler-Hammer	MD				•									
Cutler-Hammer	MDL				•									
Cutler-Hammer	MDS				•									

*-Klemme (065404) erforderlich **-Klemme (065406) erforderlich

Übersicht mit kompatiblen Leistungsschaltern

- **Siehe Seite...**
- Verriegelungen für Schutzschalter: 64-65
 - EZ Panel Loc™: 62
 - Mini-Verriegelungen für Schutzschalter: 62

Hersteller	Typ	Verriegelungen für Schutzschalter (Standard/TAGLOCK™)					EZ Panel Loc™ (Standard/TAGLOCK™)		Mini-Verriegelungen für Schutzschalter					
		120V Snap On (mit Loch)	120/277V Klemme (ohne Loch)	480/600V Klemme (ohne Loch)	Übergröße 480/600V	Universal, mehrpoleig (Verbindungs- riegel)	Snap On (SQD QO)	Klemme (Universal)	POS	PIS	POW	POW Rotary	Mehrpoleig mit Verbindungs- riegel	Universal Mini Breaker Lockout
		065387 148689 148693 148694	065396 148690 148698 148699	065397 148701 148687 148686	065329 148702 148691 148685	066321 148702 148697 148695	051252 148696 148688 148700	051254	090844	090847	090850	149433	090853	149514
Cutler-Hammer	NB													
Cutler-Hammer	ND			•**										
Cutler-Hammer	NDC			•**										
Cutler-Hammer	OPTIM			•**										
Cutler-Hammer	PB				•									
Cutler-Hammer	QBGF		•											
Cutler-Hammer	QBGF							•						
Cutler-Hammer	QBGFEP		•											
Cutler-Hammer	QBGFEP							•						
Cutler-Hammer	QBHGF		•											
Cutler-Hammer	QBHGFEP		•											
Cutler-Hammer	QBHW	•	•					•						
Cutler-Hammer	QBHW					•								
Cutler-Hammer	QC	•	•					•						
Cutler-Hammer	QC							•						
Cutler-Hammer	QCD	•	•					•						
Cutler-Hammer	QCD					•		•						
Cutler-Hammer	QCGF		•											
Cutler-Hammer	QCGFEP		•											
Cutler-Hammer	QCHGF		•											
Cutler-Hammer	QCHGFEP		•											
Cutler-Hammer	QCHW	•	•					•						
Cutler-Hammer	QCHW					•		•						
Cutler-Hammer	QHCW	•	•					•						
Cutler-Hammer	QHCW					•		•						
Cutler-Hammer	QHCX	•	•					•						
Cutler-Hammer	QHCX					•		•						
Cutler-Hammer	QHPW	•	•					•						
Cutler-Hammer	QHPW					•								
Cutler-Hammer	QHPX	•	•					•						
Cutler-Hammer	QHPX					•								
Cutler-Hammer	QPGF		•											
Cutler-Hammer	QPGF							•						
Cutler-Hammer	QPGFEP		•											
Cutler-Hammer	QPGFEP							•						
Cutler-Hammer	QPHGF		•											
Cutler-Hammer	QPHGFEP		•											
Cutler-Hammer	QPHW	•	•					•						
Cutler-Hammer	QPHW					•								
Cutler-Hammer	WME								•					
Cutler-Hammer	WMF								•					
Cutler-Hammer	WMH								•					
Cutler-Hammer	WMM								•					
Cutler-Hammer	WMN								•					
Cutler-Hammer	WMS								•					
E-T-A	911220G								•					
E-T-A	911225									•				
FAZ	C16								•					
Fed. Pacific Elec.	2B													
Fed. Pacific Elec.	BAB		•					•						
Fed. Pacific Elec.	NA-single			•**				•						
Fed. Pacific Elec.	NA-tie bar							•						
Fed. Pacific Elec.	NB		•*					•						
Fed. Pacific Elec.	NBH GF1		•					•						
Fed. Pacific Elec.	NE/NEF		•*											
Fed. Pacific Elec.	NEJ		•*											
Fed. Pacific Elec.	NFJ		•											
Fed. Pacific Elec.	NJJ			•										
Fed. Pacific Elec.	NJL			•										
Fed. Pacific Elec.	NM			•										
Fed. Pacific Elec.	NP-single		•					•						
Frank Adams	P		•					•						
FUJI Electric	EA53B		•*											
FUJI Electric	EA203B		•*											
FUJI Electric	BU-ESB		•*											
FUJI Electric	BU-ESA		•*											
FUJI Electric	BU-FSB		•*											
General Electric	V										•			
General Electric	EH400			•										
General Electric	HQC		•					•						
General Electric	SED		•					•						
General Electric	SEH		•					•						
General Electric	SEL		•					•						
General Electric	SEP		•					•						
General Electric	SFH		•					•						
General Electric	SFL		•					•						
General Electric	SFP		•					•						
General Electric	SGD			•										
General Electric	SGH			•										

*-Klemme (065404) erforderlich **-Klemme (065406) erforderlich

Übersicht mit kompatiblen Leistungsschaltern

- Siehe Seite...**
- Verriegelungen für Schutzschalter: 64-65
 - EZ Panel Loc™: 62
 - Mini-Verriegelungen für Schutzschalter: 62

Hersteller	Typ	Verriegelungen für Schutzschalter (Standard/TAGLOCK™)					EZ Panel Loc™ (Standard/TAGLOCK™)		Mini-Verriegelungen für Schutzschalter					
		120V Snap On (mit Loch)	120/277V Klemme (ohne Loch)	480/600V Klemme (ohne Loch)	Übergröße 480/600V	Universal, mehrpoleig (Verbindungs- riegel)	Snap On (SQD QO)	Klemme (Universal)	POS	PIS	POW	POW Rotary	Mehrpoleig mit Verbindungs- riegel	Universal Mini Breaker Lockout
		065387 148689 148693 148694	065396 148690 148698 148699	065397 148701 148687 148686	065329 148692 148691 148685	066321 148702 148697 148695	051252 148696 148688 148700	051254	090844	090847	090850	149433	090853	149514
General Electric	SGL			•										
General Electric	SGLA			•										
General Electric	SGP			•										
General Electric	SRPG			•										
General Electric	TB		•*					•						
General Electric	TBC		•*					•						
General Electric	TE		•*					•						
General Electric	TEB		•*					•						
General Electric	TED		•*					•						
General Electric	TEF		•*					•						
General Electric	TEL		•*					•						
General Electric	TEML		•*					•						
General Electric	TEY		•					•						
General Electric	TF		•					•						
General Electric	TFC		•*					•						
General Electric	TFJ			•										
General Electric	TFK			•										
General Electric	TFL			•										
General Electric	THED		•*					•						
General Electric	THEF		•*					•						
General Electric	THFK			•										
General Electric	THHQB					•		•						
General Electric	THHQB-A	•	•					•						
General Electric	THHQB-S		•					•						
General Electric	THHQC					•		•						
General Electric	THHQC-A	•	•					•						
General Electric	THHQC-S		•					•						
General Electric	THHQL					•		•						
General Electric	THHQL-A	•	•					•						
General Electric	THHQL-S		•					•						
General Electric	THJK4			•**										
General Electric	THJK6			•**										
General Electric	THKM12				•									
General Electric	THKM8				•									
General Electric	THLC1		•*											
General Electric	THQB					•		•						
General Electric	THQB GF													
General Electric	THQB-A	•	•					•						
General Electric	THQB-S		•					•						
General Electric	THQC					•		•						
General Electric	THQC-A	•	•					•						
General Electric	THQC-AL					•		•						
General Electric	THQC-S		•					•						
General Electric	THQD		•*					•						
General Electric	THQDBL							•						
General Electric	THQL					•		•						
General Electric	THQL-A	•	•					•						
General Electric	THQL-S		•					•						
General Electric	TJ2			•**	•									
General Electric	TJ4			•										
General Electric	TJC		•*					•						
General Electric	TJD			•**										
General Electric	TJJ			•**										
General Electric	TJK			•**										
General Electric	TJS			•**										
General Electric	TK4V			•										
General Electric	TKC		•*					•						
General Electric	TKM				•									
General Electric	TKMA8				•									
General Electric	TQB					•		•						
General Electric	TQB-A	•	•					•						
General Electric	TQB-S		•					•						
General Electric	TQC					•		•						
General Electric	TQC-A	•	•					•						
General Electric	TQC-S		•					•						
General Electric	TQD		•											
General Electric	TQL													
General Electric	TQL													
General Electric	TQL-A	•	•					•						
General Electric	TQL-S		•					•						
General Electric	V													
GE Vynckier	Series E										•			
GE Vynckier	Series G										•			
Hager	MFN716													•
Hager	453717								•					
Hager	MW216A								•					
Hager	MW620A								•					
Hager	H125N		•											
Hager	H250N		•											

*-Klemme (065404) erforderlich **-Klemme (065406) erforderlich

Übersicht mit kompatiblen Leistungsschaltern

- **Siehe Seite...**
- Verriegelungen für Schutzschalter: 64-65
 - EZ Panel Loc™: 62
 - Mini-Verriegelungen für Schutzschalter: 62

Hersteller	Typ	Verriegelungen für Schutzschalter (Standard/TAGLOCK™)					EZ Panel Loc™ (Standard/TAGLOCK™)		Mini-Verriegelungen für Schutzschalter					
		120V Snap On (mit Loch)	120/277V Klemme (ohne Loch)	480/600V Klemme (ohne Loch)	Übergroße 480/600V	Universal, mehrpoleig (Verbindungs- riegel)	Snap On (SQD QO)	Klemme (Universal)	POS	PIS	POW	POW Rotary	Mehrpoleig mit Verbindungs- riegel	Universal Mini Breaker Lockout
		065387 148689 148693 148694	065396 148690 148698 148699	065397 148701 148687 148686	065329 148692 148691 148685	066321 148702 148697 148695	051252 148696 148688 148700	051254	090844	090847	090850	149433	090853	149514
Hager	H400XS			•										
Hager	H630XS			•										
Heinemann	LB		•*											
Heinemann	LF		•*											
Heinemann	LJ		•*											
Kapp	LS68										•			
Legrand	04302										•			
Legrand	06469										•			
Legrand	01908								•					
Legrand	01935												•	
Legrand	01980												•	
Lemag	SD62		•											
Merlin Gerin	B100A										•		•	
Merlin Gerin	C32N								•					
Merlin Gerin	C45AD								•					
Merlin Gerin	C60a								•					
Merlin Gerin	C60H								•					
Merlin Gerin	C60N								•					
Merlin Gerin	C80A												•	
Merlin Gerin	NC100H										•			
Merlin Gerin	NC125H										•			
Merlin Gerin	NC100L										•			
Merlin Gerin	NC100LH										•			
Merlin Gerin	NC100L MA										•			
Merlin Gerin	NC100N										•			
Merlin Gerin	NS100		•											
Merlin Gerin	NS250N		•											
Merlin Gerin	C801N				•									
Merlin Gerin	C1251N				•									
Merlin Gerin	CE104N		•*											
Merlin Gerin	CK1200NA				•									
Merlin Gerin	CJ			•**										
Proteus	BSEN60947-3					•								
Proteus	AC22BS5419					•								
Proteus	C16								•					
Proteus	C6								•					
Schneider	IC60													•
Siemens ITE	5SX11										•			
Siemens ITE	5SX12												•	
Siemens ITE	5SX13												•	
Siemens ITE	5SX21										•			
Siemens ITE	5SQ11										•			
Siemens ITE	5SQ12												•	
Siemens ITE	5SQ13												•	
Siemens ITE	5SQ16												•	
Siemens ITE	5SN22												•	
Siemens ITE	BL	•	•				•	•						
Siemens ITE	BL					•		•						
Siemens ITE	BLF-GFI					•		•						
Siemens ITE	BLH	•	•					•						
Siemens ITE	BLH					•		•						
Siemens ITE	BQ	•	•					•						
Siemens ITE	BQ					•		•						
Siemens ITE	BQCH		•					•						
Siemens ITE	BQD		•					•						
Siemens ITE	BQH	•	•					•						
Siemens ITE	BQH					•		•						
Siemens ITE	CED6		•					•						
Siemens ITE	CFD6			•**										
Siemens ITE	CFD6-ETI			•**										
Siemens ITE	CJ3			•										
Siemens ITE	CJD6			•										
Siemens ITE	CJD6-ETI			•										
Siemens ITE	CLF			•										
Siemens ITE	CMD6				•									
Siemens ITE	CMD6-ETI				•									
Siemens ITE	CND6				•									
Siemens ITE	CPD6				•									
Siemens ITE	CQD		•*					•						
Siemens ITE	E2		•					•						
Siemens ITE	E4		•					•						
Siemens ITE	ED		•					•						
Siemens ITE	ED4		•					•						
Siemens ITE	ED6		•					•						
Siemens ITE	ED6-ETI		•					•						
Siemens ITE	EE3		•*					•						
Siemens ITE	EH3		•*					•						
Siemens ITE	EQP					•		•						
Siemens ITE	EQT QF							•						

*-Klemme (065404) erforderlich **-Klemme (065406) erforderlich

Übersicht mit kompatiblen Leistungsschaltern

- Siehe Seite...**
- Verriegelungen für Schutzschalter: 64-65
 - EZ Panel Loc™: 62
 - Mini-Verriegelungen für Schutzschalter: 62

Hersteller	Typ	Verriegelungen für Schutzschalter (Standard/TAGLOCK™)					EZ Panel Loc™ (Standard/TAGLOCK™)		Mini-Verriegelungen für Schutzschalter					
		120V Snap On (mit Loch)	120/277V Klemme (ohne Loch)	480/600V Klemme (ohne Loch)	Übergroße 480/600V	Universal, mehrpoleig (Verbindungs- riegel)	Snap On (SQD QO)	Klemme (Universal)	POS	PIS	POW	POW Rotary	Mehrpoleig mit Verbindungs- riegel	Universal Mini Breaker Lockout
		065387 148689 148693 148694	065396 148690 148698 148699	065397 148701 148687 148686	065329 148692 148691 148685	066321 148702 148697 148695	051252 148696 148688 148700	051254	090844	090847	090850	149433	090853	149514
Siemens ITE	ET		•*					•						
Siemens ITE	FD6A			•**										
Siemens ITE	FJ2-B		•*	•**										
Siemens ITE	FJ3			•										
Siemens ITE	FJ6			•**										
Siemens ITE	FXD6A			•**										
Siemens ITE	FXD6-ETI			•**										
Siemens ITE	GF		•					•						
Siemens ITE	HLB	•	•					•						
Siemens ITE	HLB					•		•						
Siemens ITE	HBQ	•	•					•						
Siemens ITE	HBQ					•		•						
Siemens ITE	HE4		•					•						
Siemens ITE	HED4		•					•						
Siemens ITE	HED6		•					•						
Siemens ITE	HFD6			•**										
Siemens ITE	HFXD6			•**										
Siemens ITE	HHED6		•					•						
Siemens ITE	HHFD6			•**										
Siemens ITE	HHJD6			•										
Siemens ITE	HHJXD6			•										
Siemens ITE	HJD6			•										
Siemens ITE	HJXD6			•										
Siemens ITE	HMD6				•									
Siemens ITE	HMXD6				•									
Siemens ITE	HN3				•									
Siemens ITE	HND6				•									
Siemens ITE	HNXD6				•									
Siemens ITE	HPD6				•									
Siemens ITE	HPXD6				•									
Siemens ITE	HQJ2-H		•					•						
Siemens ITE	HQP	•	•					•						
Siemens ITE	HQP					•		•						
Siemens ITE	HQPP	•	•					•						
Siemens ITE	HQPP					•		•						
Siemens ITE	HQPPH					•		•						
Siemens ITE	HRD6				•									
Siemens ITE	HRXD6				•									
Siemens ITE	JD2				•									
Siemens ITE	JD6-A			•										
Siemens ITE	JJ3			•										
Siemens ITE	JJ6				•									
Siemens ITE	JL3			•										
Siemens ITE	JXD2-A			•										
Siemens ITE	JXD6-A				•									
Siemens ITE	KM3				•									
Siemens ITE	LL3			•										
Siemens ITE	LL6				•									
Siemens ITE	LXD6-ETI				•									
Siemens ITE	MD6				•									
Siemens ITE	MXD6				•									
Siemens ITE	MXD6-ETI				•									
Siemens ITE	ND6				•									
Siemens ITE	NH3-F800													
Siemens ITE	NXD6				•									
Siemens ITE	PD6				•									
Siemens ITE	PXD6				•									
Siemens ITE	QJ2		•*					•						
Siemens ITE	QJ2-H		•*					•						
Siemens ITE	QJH2		•*					•						
Siemens ITE	QP	•	•					•						
Siemens ITE	QP					•		•						
Siemens ITE	QP1		•					•						
Siemens ITE	QPH	•	•					•						
Siemens ITE	QPH					•		•						
Siemens ITE	QPP	•	•					•						
Siemens ITE	QPP					•		•						
Siemens ITE	QPPH	•	•					•						
Siemens ITE	QPPH					•		•						
Siemens ITE	RD6				•									
Siemens ITE	RXD6				•									
Siemens ITE	SCMD6				•									
Siemens ITE	SCND6				•									
Siemens ITE	SHLD6-A				•									
Siemens ITE	SHMD6				•									
Siemens ITE	SHND6				•									
Siemens ITE	SMD6				•									
Siemens ITE	SND6				•									
Siemens ITE	SHPD6				•									

*-Klemme (065404) erforderlich **-Klemme (065406) erforderlich

Übersicht mit kompatiblen Leistungsschaltern

- Siehe Seite...**
- Verriegelungen für Schutzschalter: 64-65
 - EZ Panel Loc™: 62
 - Mini-Verriegelungen für Schutzschalter: 62

Hersteller	Typ	Verriegelungen für Schutzschalter (Standard/TAGLOCK™)					EZ Panel Loc™ (Standard/TAGLOCK™)		Mini-Verriegelungen für Schutzschalter					
		120V Snap On (mit Loch)	120/277V Klemme (ohne Loch)	480/600V Klemme (ohne Loch)	Übergröße 480/600V	Universal, mehrpoleig (Verbindungs- riegel)	Snap On (SQD QO)	Klemme (Universal)	POS	PIS	POW	POW Rotary	Mehrpoleig mit Verbindungs- riegel	Universal Mini Breaker Lockout
		065387 148689 148693 148694	065396 148690 148698 148699	065397 148701 148687 148686	065329 148692 148691 148685	066321 148702 148697 148695	051252 148696 148688 148700	051254	090844	090847	090850	149433	090853	149514
Siemens ITE	SPD6													
Siemens ITE	3VF3		•											
Simplex	NX			•**										
Square D	EDB		•					•						
Square D	EGB		•					•						
Square D	EH4		•					•						
Square D	EHB		•					•						
Square D	EHB					•		•						
Square D	EJB		•					•						
Square D	EZ				•									
Square D	FA		•*											
Square D	FAL		•*											
Square D	FC		•*											
Square D	FCL		•*											
Square D	FDA		•					•						
Square D	FGA							•						
Square D	FH		•*											
Square D	FHL		•*											
Square D	FHL-DC		•*											
Square D	FHP		•*											
Square D	FI		•*											
Square D	FIL		•*											
Square D	FY		•*											
Square D	GJL		•*											
Square D	KA		•*											
Square D	KAL		•*											
Square D	KAP			•										
Square D	KC		•*											
Square D	KCL		•*											
Square D	KH		•*											
Square D	KHL		•*											
Square D	KI		•*											
Square D	KIL		•*											
Square D	LA			•**										
Square D	LAL			•**	•									
Square D	LAP			•**	•									
Square D	LC				•									
Square D	LCP				•									
Square D	LH			•**										
Square D	LHL			•**	•									
Square D	LHP			•**	•									
Square D	L2				•									
Square D	LXL				•									
Square D	MA			•**										
Square D	MA				•									
Square D	MAL				•									
Square D	MH				•									
Square D	MH			•**										
Square D	MHL				•									
Square D	ML-1			•**										
Square D	ML-3				•									
Square D	MXL				•									
Square D	Q1B		•					•						
Square D	Q1L		•					•						
Square D	Q2		•*											
Square D	Q2H		•*											
Square D	Q2L		•*											
Square D	Q2MT		•*											
Square D	Q4			•**										
Square D	Q4L			•**										
Square D	QO						•							
Square D	QO	•	•				•	•						
Square D	QOB						•							
Square D	QOB	•	•				•	•						
Square D	QOB-H						•							
Square D	QOB-VH	•	•				•							
Square D	QOB-VH					•								
Square D	QO-H						•							
Square D	QOM1-VH		•					•						
Square D	QOM2-VH		•					•						
Square D	QO-SWN	•	•				•	•						
Square D	QOU						•							
Square D	QOU		•				•	•						
Square D	QOU w/tie bar					•		•						
Square D	QO-VH						•							
Square D	QO-VH	•	•				•	•						
Square D	QYU						•							
Square D	Y1			•										
Sursum	EA53											•		

*-Klemme (065404) erforderlich **-Klemme (065406) erforderlich

Übersicht mit kompatiblen Leistungsschaltern

- **Siehe Seite...**
- Verriegelungen für Schutzschalter: 64-65
 - EZ Panel Loc™: 62
 - Mini-Verriegelungen für Schutzschalter: 62

Hersteller	Typ	Verriegelungen für Schutzschalter (Standard/TAGLOCK™)					EZ Panel Loc™ (Standard/TAGLOCK™)		Mini-Verriegelungen für Schutzschalter					
		120V Snap On (mit Loch)	120/277V Klemme (ohne Loch)	480/600V Klemme (ohne Loch)	Übergröße 480/600V	Universal, mehrpoleig (Verbindungs- riegel)	Snap On (SQD QO)	Klemme (Universal)	POS	PIS	POW	POW Rotary	Mehrpoleig mit Verbindungs- riegel	Universal Mini Breaker Lockout
		065387 148689 148693 148694	065396 148690 148698 148699	065397 148701 148687 148686	065329 148692 148691 148685	066321 148702 148697 148695	051252 148696 148688 148700	051254	090844	090847	090850	149433	090853	149514
Sylvania GTE	QC					•		•						
Sylvania GTE	Type C					•		•						
Thomas & Betts	F Frame		•					•						
Toshiba	E225B		•*											
Westinghouse	BA w/tie bar					•								
Westinghouse	BA	•	•					•						
Westinghouse	BAB	•	•					•						
Westinghouse	BR	•	•					•						
Westinghouse	BR w/tie bar					•		•						
Westinghouse	BRH w/tie bar					•								
Westinghouse	CA		•*											
Westinghouse	DA			•										
Westinghouse	DK			•										
Westinghouse	EB		•*					•						
Westinghouse	ED		•					•						
Westinghouse	EH		•					•						
Westinghouse	EHB		•*											
Westinghouse	EHD		•					•						
Westinghouse	FA		•*					•						
Westinghouse	FB		•*					•						
Westinghouse	FD		•					•						
Westinghouse	FDB		•					•						
Westinghouse	FDC		•					•						
Westinghouse	FP			•**										
Westinghouse	GB		•					•						
Westinghouse	GBH		•					•						
Westinghouse	GHB		•					•						
Westinghouse	GR			•										
Westinghouse	HBAW	•	•					•						
Westinghouse	HBAX	•	•					•						
Westinghouse	HCA		•*					•						
Westinghouse	HFB		•*					•						
Westinghouse	HFD		•					•						
Westinghouse	HKD			•										
Westinghouse	HLA			•										
Westinghouse	HLB			•										
Westinghouse	HMC			•										
Westinghouse	HMCP		•*					•						
Westinghouse	HNC				•									
Westinghouse	HQNP		•					•						
Westinghouse	HQP	•	•					•						
Westinghouse	JA			•										
Westinghouse	JB			•										
Westinghouse	JD			•										
Westinghouse	JDB			•										
Westinghouse	KA			•**										
Westinghouse	KB			•										
Westinghouse	LA			•**										
Westinghouse	LB			•										
Westinghouse	LBB			•										
Westinghouse	LH			•										
Westinghouse	MA			•**										
Westinghouse	MC			•**										
Westinghouse	MCC			•**										
Westinghouse	MCPO		•*					•						
Westinghouse	NB				•									
Westinghouse	P		•					•						
Westinghouse	PA													
Westinghouse	QBHW	•	•					•						
Westinghouse	QC	•	•					•						
Westinghouse	QC					•								
Westinghouse	QCHQ	•	•					•						
Westinghouse	QHCW	•	•					•						
Westinghouse	QHCH	•	•					•						
Westinghouse	QHPW	•	•					•						
Westinghouse	QPHW	•	•					•						
Westinghouse	Quicklag P		•					•						
Westinghouse	RE		•					•						
Westinghouse	RH			•										
Westinghouse	WPHX	•	•					•						
Wylex	WRS40/2								•					
Zinsco	HQB		•					•						
Zinsco	QB		•					•						

*-Klemme (065404) erforderlich **-Klemme (065406) erforderlich

**Belgien und Luxemburg**

+32 (0) 52 45 78 11
benelux@bradycorp.com

Dänemark

+45 66 14 44 00
denmark@bradycorp.com

Deutschland, Österreich & Schweiz

+49 (0) 6103 7598 660
germany@bradycorp.com

Frankreich

+33 (0) 3 20 76 94 48
france@bradycorp.com

Großbritannien & Irland

+44 (0) 1295 228 288
uk@bradycorp.com

Italien

+39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

Katar, Saudi-Arabien & VAE

+971 4881 2524
me@bradycorp.com

Niederlande

+31 (0)70 323 62 98
benelux@bradycorp.com

Norwegen

+47 70 13 40 00
norway@bradycorp.com

Polen

+48 22 104 6262
poland@bradycorp.com

**Schweden, Finnland, Estland,
Lettland, Litauen**

+46 (0) 8 590 057 30
sweden@bradyeurope.com

Slowakei

+421 902 939 406
slovakia@bradycorp.com

Spanien & Portugal

+34 900 902 993
spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

Südafrika

+27 11 704 3295
africa@bradycorp.com

Tschechische Republik

+420 776 302 229
czechrepublic@bradycorp.com

Türkei

+90 212 264 02 20
turkey@bradycorp.com

Ungarn

+36 23 500 275
hungary@bradycorp.com

Unsere Mission ist die Entwicklung von
Kennzeichnungslösungen zum Schutz von
Personen, Gebäuden und Produkten



Der Umwelt zuliebe reduziert Brady die Anzahl der
Nachdrucke.

Aktualisierte Versionen sind auf [bradyeurope.com/
downloads](http://bradyeurope.com/downloads) zum Herunterladen verfügbar.



Suchen Sie nach: EUR-M-415-GE



Y2370189

Ihr Brady Fachhändler